



INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

WWW.BRENNENSTUHL.FR

04/11/2024



LAMPE DE PLONGEE
MISTRAL 10W
AVEC 2 CHARGEURS

Made in China 0478671

5 St. / pcs / pces
EAN 3281851788317

Art.Nr. **1 17883 1**

H.Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles, F-67170 Bernolsheim



3 281851 788355

RG-2 IEC 62471:2006



CAUTION

Do not stare at exposed lamp in operation. May be harmful to the eyes.
Exposure Limit T max = 90 seconds

RG-2 IEC 62471:2006

ATTENTION

Ne regardez pas fixement le faisceau de la lampe en face pendant l'utilisation.
Peut être dangereux pour les yeux.
Durée limite d'exposition t max = 90 secondes

0478774

brennenstuhl®

MISTRAL

Lampe de plongée

LED CREE XM-L T6 10W

Rechargeable



Éléments livrés avec le coffret :

- 1 lampe de plongée avec port USB 5V, prise micro USB 5V et témoin de charge
- 3 batteries rechargeables 3.7V/2.2Ah intégrées avec protection contre les surcharges
- 1 chargeur 100-240 V AC
- 1 chargeur 12-24V pour allume-cigare
- 1 câble de raccordement USB (longueur : 1m)
- 1 capsule de graisse
- 2 joints de rechange
- 1 dragonne
- 1 notice
- Calage en mousse

Mode d'emploi

Indications de sécurité

- Veuillez lire entièrement et attentivement le mode d'emploi avant usage et le conserver.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que la lampe, les chargeurs ne soient pas endommagés. N'utilisez jamais la lampe ou les chargeurs après avoir constaté des détériorations quelconques. Dans ce cas, adressez-vous à l'adresse indiquée en bas de notice. En cas de non respect des éléments précités, il existe un danger de mort par électrocution !
- La lampe ne contient aucun composant nécessitant une maintenance. La LED ne peut pas être remplacée.
- N'ouvrez jamais la lampe.
- N'utilisez pas la lampe dans un environnement exposé à un risque d'explosion, dans lequel se trouvent des liquides, des gaz ou des poussières combustibles. Danger de mort !
- Garder la lampe hors de portée des enfants. Les enfants ne peuvent pas estimer le danger du courant électrique.
- Pour charger les batteries, utilisez seulement les chargeurs livrés avec la lampe. L'utilisation d'autres chargeurs peut entraîner la détérioration des batteries ou une explosion !
- Avant le nettoyage, débranchez le chargeur du secteur et éteignez la lampe. Nettoyez la lampe régulièrement avec un chiffon sec, sans peluches. Pour éliminer les saletés persistantes, un chiffon légèrement humidifié peut être utilisé. N'utilisez aucun solvant, nettoyant corrosif ou produit similaire.




ATTENTION

Ne regardez pas fixement le faisceau de la lampe en face pendant l'utilisation. Peut être dangereux pour les yeux. Durée limite d'exposition t max = 90 secondes.

Mise en service

- Veuillez décharger et recharger complètement la batterie avant la première utilisation.
- Pour allumer la lampe, appuyer une fois sur le bouton situé au niveau de la poignée.
- Système de verrouillage de sécurité du bouton interrupteur dans le mode d'éclairage choisi
- 3 modes d'éclairage :
 - 1 pression : éclairage total (420 lm)
 - 2 pressions : éclairage 40% (210 lm)
 - 3 pressions : éclairage 20% (105 lm)
- La lampe ne peut pas être utilisée pendant le chargement.
- Voyant de charge : rouge pendant le chargement, vert quand la batterie est pleine.
- La prise USB standard permet de charger un appareil externe (smartphone, appareil photo...)
- En cas de non-utilisation prolongée, recharger la batterie tous les 3 mois.

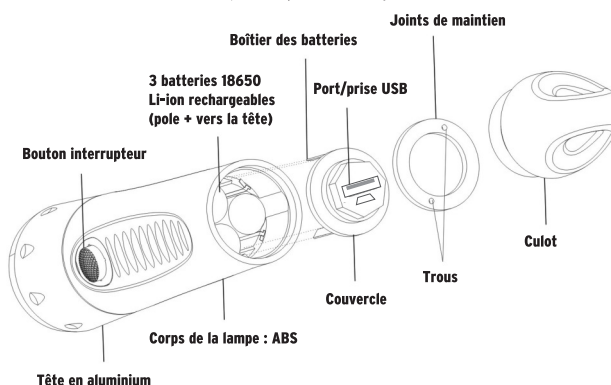

Chargement et utilisation

ATTENTION : Avant ouverture de la lampe, veuillez à avoir les mains sèches

1. Dévisser le culot. 	2. Insérer le câble de raccordement USB dans le port USB, raccorder la micro prise USB au chargeur 230V puis brancher. 	+ le plus La prise USB permet de charger d'autres appareils de type smartphone, appareil photo...
3. Témoin de charge est allumé. Rouge : Chargement en cours. Vert : Charge pleine. 	4. Serrer vigoureusement le culot avant utilisation. 	
5. Appuyez sur le bouton interrupteur ON/OFF ou choisissez le mode d'éclairage voulu. 		

Caractéristiques techniques

Puissance LED	1 x 10W
Flux lumineux	100% : 420 lm 40% : 210 lm 20% : 105 lm
Autonomie	100% : 9 h 40% : 16 h 20% : 23 h
Tête de la lampe	Aluminium
Corps de la lampe	ABS
Réflecteur	Aluminium
Lentille	En stalinite, épaisseur 4 mm
Dimension	Ø 57 mm - longueur : 245 mm
Température de couleur	6750 K
Batteries	Intégrées, 3 x lithium-ion 3.7V/2.2Ah
Câble USB	1 m
Bloc d'alimentation	Entrée : 100-240 V AC, 50/60Hz 0.5 A Sortie : 5.0V DC, 1.5A
Durée de chargement (chargeur 230V)	9 h. env.
Adaptateur allume-cigare	Entrée : 12 - 24 V DC Sortie : 5V/1.5A
Fusible de l'allume-cigare	1.5A
Durée de chargement (chargeur 12V)	10 h env.
Type de protection	IP68
Résistance à l'eau	jusqu'à 80 mètres de profondeur pendant 50 minutes
Poids	590 g avec batteries



Ne jetez pas les appareils électriques dans les ordures ménagères !

Les appareils électriques et électroniques usés ainsi que les piles et les batteries rechargeables sont des déchets spéciaux et ils doivent être collectés séparément et transportés dans un centre de recyclage conforme aux impératifs écologiques. Vous obtiendrez des informations sur les possibilités d'élimination de l'appareil usé auprès de l'administration de votre commune ou municipalité.

Une mise au rebut incorrecte des batteries rechargeables usagées peut nuire à l'environnement !

Les batteries rechargeables ne doivent pas être mélangées aux ordures ménagères. Elles contiennent des métaux lourds et doivent être traitées comme des déchets dangereux. Apportez vos batteries usagées à la déchetterie de votre municipalité.

ATTENTION !

Batterie Lithium Ion ! A utiliser avec précaution !

Transport non restreint - Pas de matières dangereuses selon la réglementation en vigueur.

Si l'emballage est endommagé, les batteries doivent être retirées, inspectées et réemballées.

Fabricant

H. Brennenstuhl SAS

5 rue de l'artisanat

67460 SOUFFELWEYERSHEIM France

Pour de plus informations, nous vous recommandons de consulter le domaine Service/FAQ sur notre site Internet : www.brennenstuhl.com