

brennenstuhl®

AZUR Lampe LED CREE XP-G2 R5 5W Rechargeable

Protection Optimale
grâce à la mousse de calage



Éléments livrés avec le coffret :

- 1 lampe 5W
- 2 batteries rechargeables 3.7V/2.2Ah avec protection contre les surcharges
- 1 support de batterie
- 1 chargeur 100-240 V AC avec témoin de charge
- 1 chargeur 12-24V pour allume-cigare avec témoin de charge
- 1 câble de raccordement USB (longueur : 1m)
- 1 capsule de graisse
- 2 joints de rechange
- 1 bracelet pour le poignet
- 1 bandeau frontal
- 1 dragonne
- 1 notice
- Calage en mousse


Mode d'emploi

Indications de sécurité

- Veuillez lire entièrement et attentivement le mode d'emploi avant usage et le conserver.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que la lampe, les chargeurs ne soient pas endommagés. N'utilisez jamais la lampe ou les chargeurs après avoir constaté des détériorations quelconques. Dans ce cas, adressez-vous à l'adresse indiquée en bas de notice. En cas de non respect des éléments précités, il existe un danger de mort par électrocution !
- La lampe ne contient aucun composant nécessitant une maintenance. La LED ne peut pas être remplacée.
- N'utilisez pas la lampe dans un environnement exposé à un risque d'explosion, dans lequel se trouvent des liquides, des gaz ou des poussières combustibles. Danger de mort !
- Garder la lampe hors de portée des enfants. Les enfants ne peuvent pas estimer le danger du courant électrique.
- Pour charger les batteries, utilisez seulement les chargeurs livrés avec la lampe. L'utilisation d'autres chargeurs peut entraîner la détérioration des batteries ou une explosion !
- Avant le nettoyage, éteignez la lampe. Nettoyez la lampe régulièrement avec un chiffon sec, sans peluches. Pour éliminer les saletés persistantes, un chiffon légèrement humidifié peut être utilisé. N'utilisez aucun solvant, nettoyant corrosif ou produit similaire.

Mise en service

- Veuillez décharger et recharger complètement la batterie avant la première utilisation.
- Pour allumer la lampe, insérer une batterie dans le boîtier puis tourner l'interrupteur situé au niveau de la tête de la lampe.
- 1 mode d'éclairage : 100%
Vous pouvez utiliser la lampe presque en continu grâce à la 2^{ème} batterie et à son support livrés en supplément. Durant l'utilisation de la lampe, vous pouvez procéder au chargement de la batterie de rechange.
- Témoin de charge : rouge pendant le chargement, vert quand la batterie est pleine.
- En cas de non-utilisation prolongée, recharger la batterie tous les 3 mois.

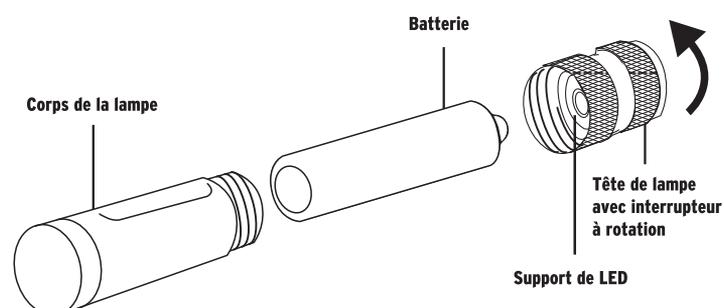

ATTENTION

Ne regardez pas fixement le faisceau de la lampe en face pendant l'utilisation. Peut être dangereux pour les yeux. Durée limite d'exposition t max à 20 cm = 25 secondes.

Chargement et utilisation

ATTENTION : Avant ouverture de la lampe, veuillez à avoir les mains sèches

<p>1. Dévisser la tête de la lampe, sortir la batterie du corps de la lampe et l'insérer dans le support de batterie.</p>	<p>2. Insérer le câble de raccordement USB dans le port jack, raccorder au chargeur 230V (ou 12V selon vos besoins) puis brancher.</p>	<p>3. Témoin de charge est allumé. Rouge : Chargement en cours. Vert : Charge pleine.</p>
<p>4. Insérer la batterie, le cul en premier, dans le corps de la lampe</p>	<p>5. Revisser la tête de la lampe en étant droit par rapport au pas-de-vis (attention, l'étalement risque de ne pas se faire si la lampe est mal revisée) Serrer vigoureusement avant utilisation. Activer l'interrupteur à rotation ON/OFF.</p>	

Caractéristiques techniques

Puissance LED	1 x 5W
Flux lumineux	100% : 200 lm
Autonomie	100% : 6 h env.
Tête de la lampe	Aluminium
Corps de la lampe	ABS
Lentille	PMMA - diamètre : 19.8 mm épaisseur : 10.8 mm
Dimension	Ø 29 - longueur : 98 mm
Température de couleur	6500 K
Batteries	lithium-ion 3.7 V/2.2Ah X2
Bloc d'alimentation	Entrée : 100-240 V AC, 50/60Hz 0,2A Sortie : 4,2 V DC / 1A
Durée de chargement (chargeur 230V)	3 h max.
Adaptateur allume-cigare	Entrée : 12-24 V DC Sortie : 4,2 V / 1A
Fusible de l'allume-cigare	1A
Durée de chargement (chargeur 12V)	3 h env.
Type de protection	IP 68
Résistance à l'eau	jusqu'à 80 m de profondeur pendant 50 minutes
Poids	46 g sans batteries

Modes d'utilisation de la lampe

<p>1. Dans la main</p>	<p>2. Au poignet grâce au bandeau réglable livré</p>	<p>3. Sur la tête grâce au bandeau frontal à 3 bandes flexibles réglables livré</p>
------------------------	--	---



Ne jetez pas les appareils électriques dans les ordures ménagères !

Les appareils électriques et électroniques usés ainsi que les piles et les batteries rechargeables sont des déchets spéciaux et ils doivent être collectés séparément et transportés dans un centre de recyclage conforme aux impératifs écologiques. Vous obtiendrez des informations sur les possibilités d'élimination de l'appareil usé auprès de l'administration de votre commune ou municipalité.

Une mise au rebut incorrecte des batteries rechargeables usagées peut nuire à l'environnement !

Les batteries rechargeables ne doivent pas être mélangées aux ordures ménagères. Elles contiennent des métaux lourds et doivent être traitées comme des déchets dangereux. Apportez vos batteries usagées à la déchetterie de votre municipalité.

ATTENTION !

Batterie Lithium Ion ! A utiliser avec précaution !

Transport non restreint - Pas de matières dangereuses selon la réglementation en vigueur.

Si l'emballage est endommagé, les batteries doivent être retirées, inspectées et réemballées.

Fabriquant

H. Brennenstuhl SAS
4 rue de Bruxelles
67170 Bernolsheim

Pour de plus informations, nous vous recommandons de consulter le domaine Service/FAQ sur notre site Internet : www.brennenstuhl.com