
# brennenstuhl®



PROFESSIONAL 2024

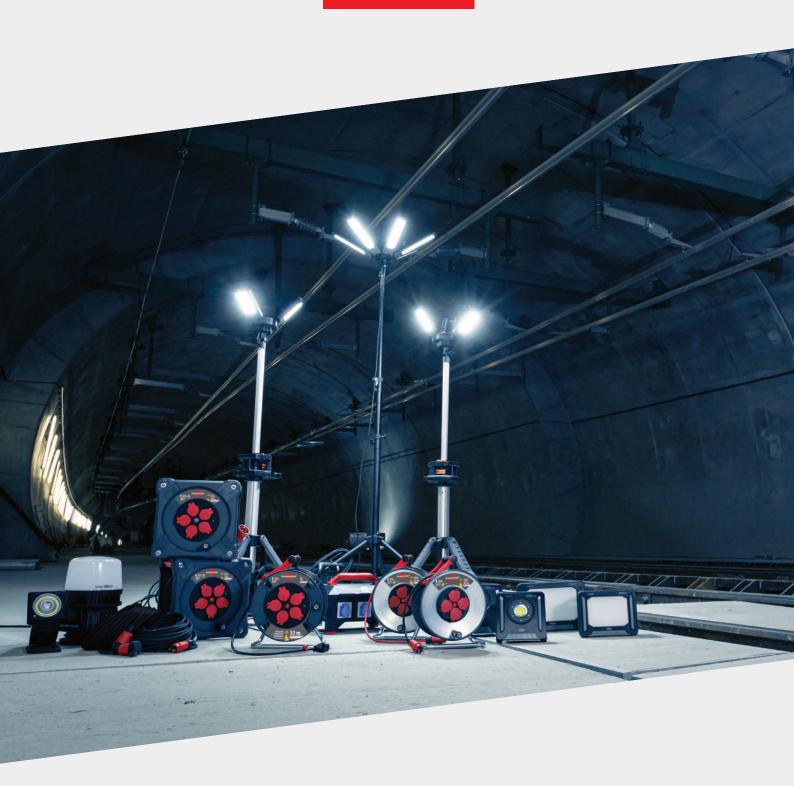

### Améliorer l'excellence existante!

brennenstuhl® Professional incarne des décennies d'expertise dans la distribution électrique et dans l'éclairage, libérant ainsi toute la puissance et la passion qui animent votre métier.

La gamme brennenstuhl® Professional a été conçue pour répondre aux attentes les plus élevées des professionnels. Pour ceux qui affrontent des défis quotidiens, la fiabilité n'est pas une option, mais une nécessité. C'est pourquoi les produits Brennenstuhl Professional sont le pilier inébranlable des utilisateurs exigeants, où performance et qualité sont synonymes d'un travail bien fait.

Depuis plus de 50 ans, brennenstuhl® dépasse constamment les limites de l'innovation dans l'alimentation en énergie et en lumière. Nous créons des solutions sophistiquées pour répondre aux besoins des professionnels comme des bricoleurs avertis. La qualité et l'innovation sont au cœur de notre mission depuis le début.

### Découvrez la passion à l'état pur.

Avec brennenstuhl® Professional à vos côtés, vous avez fait le choix des professionnels, votre partenaire de confiance pour des solutions d'alimentation électrique et d'éclairage sécurisées et performantes.

## Êtes-vous prêt pour la prochaine étape ? Le bloc à 5 prises de brennenstuhl®

brennenstuhl® Professional élève vos projets à un niveau supérieur. Pour la première fois, nos enrouleurs de câble robustes conçus pour un usage professionnel disposent de cinq prises de courant au lieu de quatre. Cela offre une flexibilité et une performance accrues sur le chantier, en vous permettant de brancher et d'utiliser simultanément jusqu'à cinq appareils. De plus, le voyant de présence de tension vous informe d'un seul coup d'œil si vos appareils sont alimentés en toute fiabilité.





### PROFESSIONAL Enrouleurs de câble KU

- 5 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique munis d'un joint intégré et disjoncteur thermique central.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W câble déroulé 3500W.
- Poignée de transport "cablepilot" pour un guidage parfait du câble, basculant des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile, trous de fixation de la fiche, adapté aux gauchers et aux droitiers.
- Voyant de présence de tension intégré au bloc prises de courant indiquant instantanément si l'enrouleur est sous tension et évitant ainsi tout déplacement inutile.
- Tambour développé avec des ouvertures pour favoriser l'écoulement de l'eau.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Bouton tournant pour un enroulement facile du câble.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.
- Câble H07RN-F résistant aux hydrocarbures et adapté à un milieu professionnel en intérieur et en extérieur.













#### **DONNÉES TECHNIQUES**

Référence	9231201100
Code-barre	3281852011094
Longueur de câble	25 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5



9231301100	
3281853011093	
33 m	
H07RN-F 3G1,5	




9231401100	
3281854011092	
40 m	
H07RN-F 3G1.5	





Référence	9232201100	9232301100	9232401100
Code-barre	3281852011087	3281853011086	3281854011085
Longueur de câble	25 m	33 m	40 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5



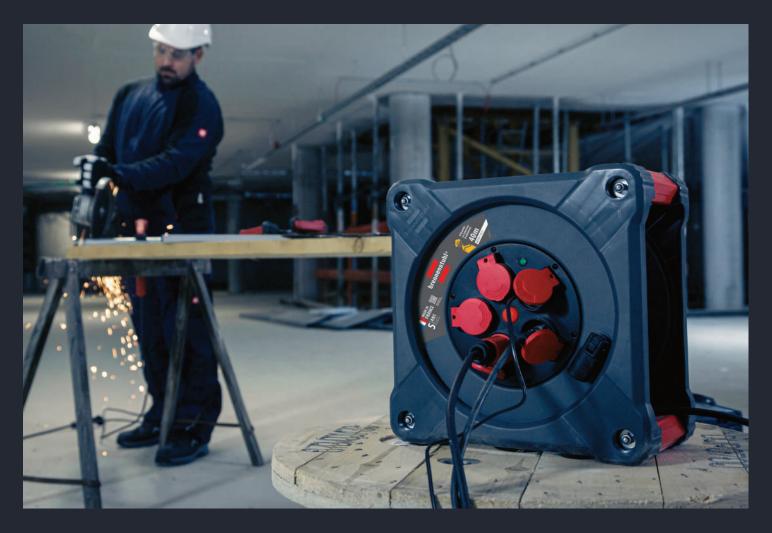

# Robustes et pratiques pour les exigences extrêmes

La maîtrise artisanale est synonyme de haute performance! Ceux qui s'efforcent chaque jour d'atteindre l'excellence méritent ce qu'il y a de mieux. Les enrouleurs de câble KA et KC de brennenstuhl® Professional sont des alliés incontournables pour les professionnels, offrant une fiabilité sans faille. Grâce à leur conception robuste, à une technologie innovante et à un engagement constant envers la qualité, Brennenstuhl établit de nouveaux standards dans l'industrie. Ainsi, les dérouleurs de câble électrique brennenstuhl® Professional ne sont pas de simples enrouleurs de câble ; ils sont conçus pour garantir sécurité et durabilité à chaque étape et ceci dans les moindres détails.



Bloc avec 5 prises de courant IP44 avec clapets à fermeture automatique munis d'un joint intégré, d'un disjoncteur thermique central et d'un voyant de présence de tension.



Pourvu de rangements intégrés pour la fiche, d'une protection anti-retournement munie de 4 poignées de transport et d'une poignée d'enroulement/déroulement rapide du câble rétractable.



Frein de tambour pour faciliter le transport, empêcher le déplacement du câble et donc son déroulement incontrôlé.





# PROFESSIONAL Enrouleurs de câble KA et KC

- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Rubbabren, le matériau de la structure est composé d'un mélange de plastique et de caoutchouc particulièrement résistant aux chocs et conçu pour une utilisation intensive sur chantier (supporte le froid jusqu'à -25 °C).
- Rangements intégrés dans la poignée "cablepilot" pour la fiche.
- Protection anti-retournement munie de 4 poignées de transport.
- Bouton manivelle rabattable pour un enroulement/déroulement facile du câble.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant son transport.
- Câble H07RN-F résistant aux hydrocarbures et adapté à un milieu professionnel en intérieur et en extérieur.

Références: 9202251110 et 9202401110

- 5 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique munis d'un joint intégré, voyant de présence de tension et disjoncteur thermique central.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W câble déroulé 3500W.

Références: 9212301110 et 9212451110

- 2 x 4 prises de courant 2P+T 16A/230V  $\sim$  avec clapets à fermeture automatique et voyant de présence de tension
- Un bloc prises fixe équipé de 4 prises de courant monté sur l'enrouleur.
- Un bloc prises mobile Powerblock équipé de 4 prises de courant, 2 crochets rabattables et d'une sangle de fixation : multifonctionnel, compact et adaptable à vos besoins.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W câble déroulé 3300W.
- Bobine latérale située à l'arrière avec 5m de câble équipé d'un clip de fixation pour assurer son maintien pendant le transport, relié à la fiche pour faciliter le branchement sur la prise fixe.

# **PROFESSIONAL**



FABRIQUE EN FRANCE













#### DONNÉES TECHNIQUES


Référence 9202251110 9202401110 9212301110 9212451110 **Code-barre** 3281852511105 3281854011108 3281853011109 3281854511103 Longueur de câble 25 m 40 m 25 m + 5 m40 m + 5 mType de câble H07RN-F 3G2,5 H07RN-F 3G2,5 H07RN-F3G2,5 H07RN-F 3G2,5





# La fiabilité ultime pour les conditions de chantier

Les enrouleurs SILVER de brennenstuhl® Professional sont conçus pour résister aux conditions les plus rudes sur les chantiers. Équipés de flasques en acier robuste, ces dérouleurs assurent une protection optimale contre les chocs et les environnements difficiles. Dotés de 4 ou 5 prises de courant avec clapets à fermeture automatique (IP44), ils offrent une protection contre les projections d'eau et la poussière, garantissant une sécurité maximale. La poignée "cablepilot" facilite le transport et le déroulement du câble, offrant ainsi une grande praticité. Ces enrouleurs sont le choix idéal pour les professionnels exigeants, alliant durabilité et fonctionnalité pour un travail en toute sécurité.



Fabriqué en France avec du câble de qualité française, cet enrouleur séduit par sa robustesse grâce aux flasques et au support en acier galvanisé.



Bloc 5 prises de courant (ou 4 prises selon le modèle) équipé d'un disjoncteur thermique et d'un voyant de présence de tension intégré indiquant instantanément si l'enrouleur est sous tension et évitant ainsi tout déplacement inutile.



Poignée de transport "cablepilot" pour un guidage parfait du câble, basculant des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile, trous de fixation de la fiche et adapté aux gauchers et aux droitiers.





### PROFESSIONAL Enrouleurs de câble **SILVER**

- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W câble déroulé 3500W.
- Flasques et support en acier galvanisé très robuste.
- Poignée de transport "cablepilot".
- Bouton tournant pour un enroulement/déroulement facile du câble.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant son transport.
- Câble H07RN-F résistant aux hydrocarbures et adapté à un milieu professionnel en intérieur et en extérieur.

Références : 1207911, 1207921, 1207931, 1207941 et 1207961

• 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique, disjoncteur thermique et voyant de présence de tension.

Référence : 1207951

• 5 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique munis d'un joint intégré, voyant de présence de tension et disjoncteur thermique central.

# PROFESSIONAL

















#### **DONNÉES TECHNIQUES**

Référence	1207911	1207921	1207931
Code-barre	3281852079117	3281852079216	3281852079315
Longueur de câble	10 m	25 m	40 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5






















Référence	1207941	1207961	1207951
Code-barre	3281852079414	3281852079612	3281852079513
Longueur de câble	25 m	33 m	40 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5



# Coffrets de chantier : la sécurité avant tout !

Les coffrets de chantier brennenstuhl® sont conçus pour une utilisation en extérieur (IP44) et résistent aux conditions les plus exigeantes. Leur boîtier en plastique/élastomère est robuste, résistant aux hydrocarbures, aux intempéries et aux chocs. Chaque modèle est équipé de prises avec clapets automatiques, de disjoncteurs et d'un interrupteur différentiel, garantissant une sécurité maximale. Avec des pieds antidérapants et une poignée de transport, ces coffrets sont à la fois pratiques et durables, idéaux pour un usage intensif sur les chantiers.



Diverses prises de courant CEE ( $16A/415V \sim$  ou  $32A/415V \sim$ ), P17 2P+T  $16A/230V \sim$  ou standard français 2P+T  $16A/230V \sim$  et fiche adaptée, disponible en  $16A/415V \sim$ ,  $32A/415V \sim$ , ou  $16A/230V \sim$  peuvent équiper votre coffret.



Divers disjoncteurs divisionnaires (16A/415V~, 32A/415V~ ou 16A/230V~) et interrupteur différentiel 30mA garantissent une protection électrique.



Équipé d'un bouton d'arrêt d'urgence pour offrir une sécurité supplémentaire en cas de besoin et selon le modèle, une puissance de 11 KVA ou 22 KVA.





### PROFESSIONAL Coffrets de chantier

- Matériau du boîtier composé d'un mélange de plastique/élastomère résistant aux chocs, adapté à un usage professionnel.
- 1 bouton-poussoir arrêt d'urgence.
- 1 interrupteur différentiel 30mA 230/415V~ 25A 4 pôles Type AC.
- Différents disjoncteurs divisionnaires selon le modèle.
- Prises de courant type E ou CEE avec clapets à fermeture automatique, selon le modèle.
- Fiche type E ou CEE, selon le modèle.
- Puissance maximale : 11KVA ou 22KVA selon le modèle.
- Boîtier muni d'une large poignée de transport et de pieds antidérapants, superposable avec d'autres coffrets de la gamme.
- Résistance thermique du boîtier : -30°C à +80°C.

# PROFESSIONAL

















#### **DONNÉES TECHNIQUES**


Référence
Code-barre
Longueur de câble
Type de câble








9150321026





9150321116







Type de câble	H07RN-F 5G2,5
Longueur de câble	2 m
Code-barre	3281851610267
Référence	9150161026

Book Err. Y-D	Insec Cliff. Ids. N L 30	n mA		
502,5		100 H	200 Los	122 A

9150161096
3281853210960
2 m
H07RN-F 3G2,5





# Mobilité et flexibilité optimales pour tous vos chantiers

Les rallonges électriques sont conçues pour une utilisation en extérieur. Elles sont équipées d'un bloc mobile 4 prises, appelé Powerblock, qui se déplace facilement même dans les espaces les plus restreints. Le Powerblock dispose de 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~, orientées à 45° pour faciliter le branchement de fiches volumineuses, avec clapets à fermeture automatique. Un voyant LED indique la présence de tension, évitant ainsi les déplacements inutiles.

Ce bloc mobile est également doté de 2 crochets métalliques rabattables, permettant une fixation facile sur des échafaudages, des échelles et autres supports.



Bloc mobile Powerblock équipé de 4 prises de courant 16A/230V ~ orientées à 45° avec clapets à fermeture automatique et d'un voyant de présence de tension qui permet d'éviter les déplacements inutiles.



Câble H07RN-F (néoprène) de fabrication française, robuste, résistant aux hydrocarbures.



Deux crochets métalliques rabattables et une sangle de fixation équipent le Powerblock pour une accroche facile à un échafaudage, une échelle, ... et un rangement efficace du câble enroulé.





### PROFESSIONAL Rallonges électriques avec Powerblock

- Bloc mobile Powerblock avec 4 prises de courant 16A/230V~ orientées à 45° et équipées de clapets à fermeture automatique.
- Avec voyant de présence de tension qui permet d'éviter les déplacements inutiles.
- Sangle de fixation pour un rangement efficace du câble enroulé.
- 2 crochets métalliques rabattables pour une accroche facile à un échafaudage,
- Équipées d'un câble H07RN-F robuste et résistant aux hydrocarbures (sauf la référence 9837574010).










### **DONNÉES TECHNIQUES**





9162101160 3281851011606 10 m H07RN-F 3G2,5 noir



9162151160 3281851511618 15 m H07RN-F 3G2,5 noir



### PROFESSIONAL Powerblock Bloc 4 prises de courant

- Avec voyant de présence de tension, crochets métalliques rabattables et une sangle pour des possibilités de fixation supplémentaires.
- Bloc multiprise avec prises de courant ergonomique, robuste et résitant aux chocs.
- 4 prises de courant orientées à 45°, protégées contre les projections d'eau avec clapets à fermeture automatique contre l'encrassement.

# **PROFESSIONAL**



#### **DONNÉES TECHNIQUES**

Référence	9837574010
Code-barre	3281855740106
Type de câble	Sans câble


11



# Du courant électrique en toutes circonstances!

Les rallonges électriques vous permettent de démarrer vos travaux en toute simplicité, que ce soit en les posant au sol ou en les accrochant. Grâce à des prolongateurs et fiches robustes, ergonomiques et résistants aux chocs, ces rallonges sont conçues pour durer. Fabriqués en France, les câbles RN-F en néoprène offrent une résistance exceptionnelle aux hydrocarbures, garantissant une longévité accrue.

Disponibles en différentes longueurs, ces rallonges assurent une alimentation électrique fiable pour vos outils et équipements, qu'ils soient légers ou plus puissants.



Câble RN-F (néoprène) de fabrication française et résistant aux hydrocarbures, synonymes de performance et durabilité.



Cordon prolongateur conçu pour une utilisation en extérieur (IP44 : contre la pénétration de corps solides de plus de 1 mm et contre les projections d'eau.)



Fiche, conforme aux normes IP44, garantissant une protection optimale contre les projections d'eau et la poussière, pour permettre de travailler en toute sécurité.





### PROFESSIONAL Rallonges électriques

- Prolongateur 2P+T 16A/230V~ à fermeture mécanique et joint d'étanchéité.
- Fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi : câble non déroulé 1000W câble déroulé 3500W.
- Câble H07RN-F résistant aux hydrocarbures.
- Adapté à un usage professionnel.

# **PROFESSIONAL**











#### **DONNÉES TECHNIQUES**

Référence	9161101100
Code-barre	3281851011002
Longueur de câble	10 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5

9162051100	
3281852051106	
5 m	
H07RN-F 3G2,5	

9162101100 3281851011019 10 m H07RN-F 3G2,5

### PROFESSIONAL Fiche et Prolongateur



#### Référence 9837560010 Fiche

- Avec vis de sécurité.
- Adapté au montage sur câble 3G1,5 3G2,5.
- Sans câble.

#### Référence 9837554010 Prolongateur

- Équipé d'un clapet mécanique.
- Avec vis de sécurité.
- Adapté au montage sur câble 3G1,5 3G2,5.
- Sans câble.

# **PROFESSIONAL**







Référence	9837560010	9837554010
Code-barre	4007123688005	3281855600103
Unité de conditionnement	10	10
Type de câble	POUR CABLE 3G1,5 - 3G2,5	POUR CABLE 3G1,5 - 3G2,5







# Une puissance d'éclairage inégalée!

Que ce soit pour un éclairage compact ou vaste, sur batterie ou sur secteur, robuste et résistant aux chocs, brennenstuhl® Professional offre la solution parfaite pour chaque besoin.

Les projecteurs hybrides, équipés de câbles RN, se distinguent par leur flexibilité en permettant une utilisation sur batterie ou sur secteur selon les exigences du chantier. Pour encore plus de diversité lumineuse, les projecteurs LED de la gamme brennenstuhl® Multi Battery 18V System s'intègrent parfaitement avec les technologies de batterie des principales marques grâce aux adaptateurs intégrés. Les dernières innovations de notre gamme d'éclairage incluent des torches rechargeables par induction, alliant modernité et praticité.



Eclairage de travail compact avec divers équipements comme une lampe à col de cygne souple.



Design épuré et fonctions d'éclairage intelligentes pour illuminer de multiples environnements.



Chargement par induction grâce à la station de charge ou port USB C intégré.







### PROFESSIONAL Lampe torche LED HL 1000 ACW rechargeable

- LED COB en façade.
- LED SMD à col de cygne souple, facilement orientable pour inspection, repliable, dispositif de rangement intégré.
- Dôme translucide pouvant être vissé sur la LED COB pour un éclairage non éblouissant, pour une utilisation comme un projecteur.
- 4 modes d'éclairage : en façade : 25% 50% 100% et en spot.
- Chargement par induction (station de charge sans fil Réf. 1173780001 vendu séparément) ou par port USB C intégré.
- Aimants au dos et crochet rotatif à 360 degrés.
- Batterie Li-lon (3,7V/2,5Ah) avec témoin de charge, rechargeable et remplaçable.
- Autonomie : COB = 12h max. / SMD : 8h max. pour une durée de chargement : sans fil = 3, 5h / avec câble USB C = 2,5h.
- 60cm câble de chargement USB C vers USB C fourni.



















### **DONNÉES TECHNIQUES**

Référence	1173730001
Code-barre	4007123691906
Flux lumineux	1000+380 lm

### PROFESSIONAL Baladeuse TL 1000 ACW rechargeable

- LED SMD pour une lumière vive et uniforme.
- 3 modes d'éclairage (25% 50% 100%).
- Mise au point réglable en continu pour un éclairage ciblé ou étendu.
- Chargement par induction (station de charge Réf. 1173780001 vendu séparément) ou par port USB C intégré.
- Tête de baladeuse inclinable, socle et dos aimantés.
- Batterie Li-lon (3,7V/2.5Ah) avec témoin de charge, rechargeable et remplaçable.
- Autonomie : 12h max. pour une durée de chargement : sans fil = 6h / avec câble USB C = 2,5h.
- Portée: 120m.
- 60cm câble de chargement USB C vers USB C fourni.





















#### **DONNÉES TECHNIQUES**

Référence	1173750007
Code-barre	4007123691913
Flux lumineux	1000 lm

### PROFESSIONAL Chargeur à induction WCP 20WC

- Chargement par induction d'un produit compatible comme une lampe torche, un téléphone portable, . . .
- Support du socle de chargement aimanté.
- Montage amovible sur toutes surfaces magnétiques par le biais de deux puissants aimants situés au dos.
- Possibilité d'effectuer une accroche permanente grâce aux deux trous de vis intégrés.
- Pinces de maintien repliables et autobloquantes.
- Bande de fréquence : 100 300KHz, sortie max : 10W.
- Voyant de charge pour mode actif.
- Port USB C et 1m câble de chargement USB C vers USB C fourni.









#### DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1173780001
Code-barre	4007123691920




#### **ACCESSOIRES**

Chargeur USB C 20W PD	1172640083	4007123691319
Bloc de batterie de recharge AP18650	1172640085	4007123693306



# Mobilité et performance pour tous vos chantiers


Ce projecteur LED hybride est l'outil polyvalent, idéal pour les chantiers exigeants, les ateliers, les machines agricoles et les zones dépourvues de réseau électrique. Grâce à sa connexion Bluetooth®, gérez facilement les modes d'éclairage via une application dédiée. La technologie hybride vous offre une mobilité totale, fonctionnant sur batterie ou secteur, avec un basculement automatique en cas de coupure de courant. Profitez de trois modes d'éclairage ajustables, d'une autonomie maximale de 12 heures et d'une recharge rapide en 2,5 heures.

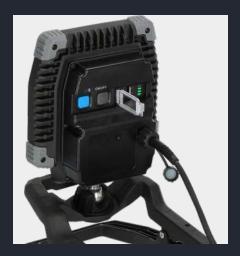

Équipé de deux interrupteurs séparés (marche/arrêt et Bluetooth®), de ports USB, d'une fonction Powerbank et d'un câble amovible de 5m.



Léger, robuste et facilement orientable grâce à sa rotule articulée pour assurer un éclairage précis dans toutes les directions.

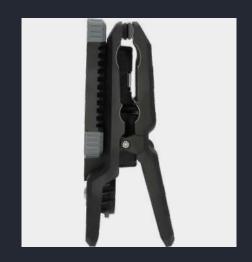

Système de fixation par pince robuste, avec une capacité d'écartement maximale de 82 mm, pour un accrochage sûr et adaptable.





# **PROFESSIONAL** Projecteur de chantier LED à pince CL 5050 MBAH hybride

- Idéal pour les chantiers (avec échafaudage, par exemple), les établis, les machines agricoles, les recoins sans réseau électrique.
- Connexion au smartphone via le Bluetooth® et application de gestion des modes d'éclairage.
- Technologie hybride pour encore plus de mobilité : sur batterie et sur secteur en cas de coupure de courant, le projecteur bascule automatiquement en alimentation batterie.
- 3 modes d'éclairage : 100% 50% 25%.
- Autonomie maximale: 12h.
- Temps de chargement : 2,5h.
- Boîtier en matière plastique léger et robuste.
- Dispositif d'accrochage efficace par pince (diamètre d'écartement max. : 82mm).
- Orientation de l'éclairage grâce à l'articulation par rotule qui permet une inclinaison précise du projecteur.
- Rotule articulée pour une luminosité optimale dans toutes les directions (pratiquement à 360 degrés) et ciblé selon le besoin.
- Interrupteurs marche/arrêt et Bluetooth® avec voyant de fonctionnement.
- Commande Bluetooth via l'application gratuite BT-Control de Brennenstuhl avec une portée radio de 15m.
- Batterie Li-lon (7,4V/6,6Ah) intégrée rechargeable avec témoin de charge.
- Ports USB A et USB C.
- Fonction Powerbank (batterie externe/de secours intégrée).
- Livré avec 5m de câble H07RN-F 2x1,0 amovible et son chargeur.

# PROFESSIONAL




















Référence	1173070030
Code-barre	4007123684731
Câble	H05RN-F 2x1,0
Flux Lumineux	6800 lm

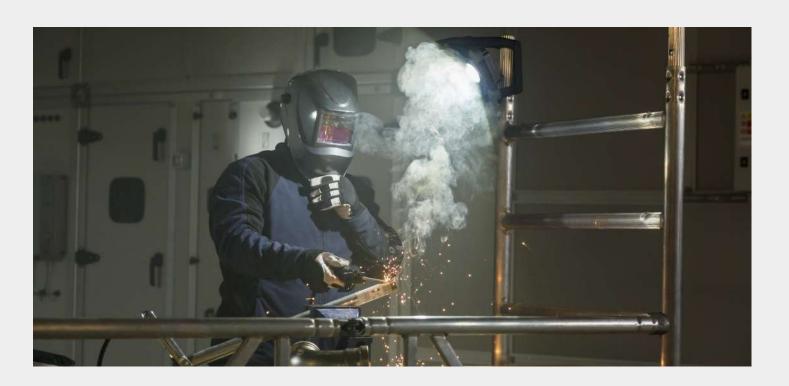



# Puissant éclairage à 360 degrés

Offrant un éclairage puissant et non éblouissant à 360°, ce projecteur LED est conçu pour répondre aux besoins les plus variés sur les chantiers et autres environnements exigeants. Les six panneaux LED ajustables individuellement permettent d'orienter la lumière de manière optimale. Équipé d'un dispositif de suspension et compatible avec un trépied, le projecteur de chantier s'adapte à toutes les situations. Ces quatre modes d'éclairage avec mémorisation, combinés à une double commande manuelle et Bluetooth®, offrent une grande flexibilité d'utilisation. Le phare de travail est livré avec un boîtier de commande, des câbles RN-F de haute qualité, un support pour trépied, un sac de transport. Pour une expérience encore plus complète, des trépieds télescopiques sont disponibles en option.



Éclairage exceptionnel grâce à un angle de rayonnement de 360°, garantissant une lumière douce, non éblouissante et une diffusion optimale dans tous les espaces.



Boîtier de commande équipé de deux interrupteurs (manuel/Bluetooth®) pour une utilisation simplifiée et efficace.



Efficace et pratique grâce au dispositif de suspension ou montage sur trépied.





### PROFESSIONAL Projecteur LED 360° R42050 BT

- Éclairage performant grâce à un angle de diffusion circulaire à 360°, non éblouissant.
- Six panneaux LED pouvant être rabattus et réglés individuellement pour une position lumineuse optimale.
- Équipé d'un dispositif de suspension ou montage sur un trépied pour de multiples possibilités d'utilisation.
- 4 modes d'éclairage (25% 50% 75% 100%) avec fonction de mémorisation du dernier statut.
- Pilotage à double commande : manuel (via le boîtier) ou Bluetooth®.
- Commande Bluetooth® via l'application gratuite BT-Control de Brennenstuhl (portée radio de 15 m).
- Fonctions disponibles : marche/arrêt, réglage de la luminosité, appareillage simultané (jusqu'à 20 projecteurs via le Bluetooth®), arrêt automatique par minuterie.
- Câbles: 6,70m H07RN-F 3G1,0 + 3,30m H05RN-F 3G1,0.
- Indices de protection : IP65 pour le boîtier de commande IP54 pour le projecteur.
- Indice de résistance aux chocs : IK08.
- Classe de protection : Il
- Support pour montage sur trépied et sac de transport fournis.
- Accessoires recommandés: Trépieds télescopiques pour chantier 1170310030 ST200 ou 1170310040 ST302.

# PROFESSIONAL













#### **DONNÉES TECHNIQUES**

Référence	9171410180
Code-barre	4007123685387
Câble	10m = 6,70m H07RN-F 3G1,0 + 3,30m H05RN-F 3G1,0
Flux Lumineux	/2000 lm

### **Trépieds pour chantier**



- Réglage en continu selon le modèle, la hauteur varie.
- Possibilités de fixation variées : un support pour un projecteur LED et une traverse pour deux projecteurs LED.
- Charge maximale admissible : selon le modèle, la charge change.
- 3 pieds dépliables avec protection en caoutchouc pour une meilleure stabilité.
- Équipé d'un range-câble pour plus de sécurité.
- Support de fixation et set de visserie fournis.
- Traverse de fixation et set de visserie livrés.




Référence	1170310030	1170310040
Code-barre	4007123691753	4007123691760
Hauteur réglable	1,08m à 2m	1,08m à 3m
Capacité de charge	max. 30kg	max. 20kg







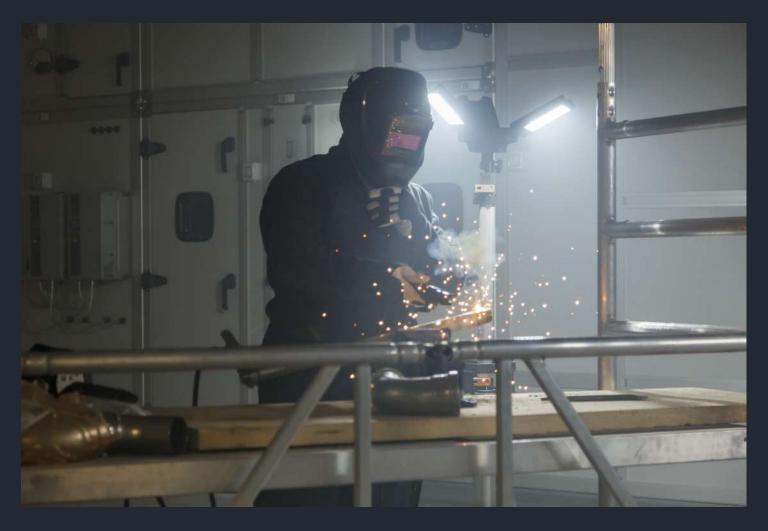


# Multifonctionnel avec trépied ajustable incorporé

Ce projecteur LED est l'outil parfait pour les chantiers, espaces clos ou halls nécessitant un éclairage panoramique. Profitez de quatre modes d'éclairage (25% à 100%) via l'interrupteur intégré ou pilotez plusieurs projecteurs simultanément grâce à la commande Bluetooth® et l'application BT-Control de Brennenstuhl. Avec une portée de 15m, gérez facilement la luminosité, la minuterie et bien plus.



Trois projecteurs pivotants offrent un éclairage à 360 degrés, orientables verticalement selon vos besoins.

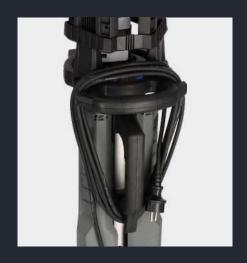

Câble de 5m avec range-câble intégré assurant un rangement pratique.



Trépied ajustable atteint une hauteur maximale de 220cm et se replie facilement à 103cm pour un transport aisé.





### PROFESSIONAL Projecteur LED 13050 T avec trépied

- Idéal pour chantiers, espaces clos ou halls nécessitant un angle de diffusion panoramique.
- Trépied réglable à une hauteur maximale de 2,20m (complètement replié la hauteur est de 103cm) muni de 3 pieds facilement rétractables.
- 3 projecteurs LED pivotants individuellement pour un éclairage à 360 degrés et inclinables verticalement.
- Interrupteur marche/arrêt avec 4 modes d'éclairage : 100% / 75% / 50% / 25%.
- Interrupteurs marche/arrêt et Bluetooth® avec voyant de fonctionnement (plusieurs projecteurs pilotables via le Bluetooth® simultanément).
- Commande Bluetooth via l'application gratuite BT-Control de Brennenstuhl avec une portée radio de 15m.
- Fonctions disponibles : marche/arrêt, réglage de la luminosité, appareillage simultané (plusieurs projecteurs pilotables via le Bluetooth® simultanément), arrêt automatique par minuterie.
- 5m de câble fixe H07RN-F 2x1,0.
- Range-câble intégré aux poignées de transport.

# **PROFESSIONAL**


















Référence	1173700008
Code-barre	4007123685394
Câble	5m H07RN-F2x1,0
Flux Lumineux	13500 lm






# Hybride: rechargeable par batterie et alimentation sur secteur

Ce projecteur LED est compatible avec les batteries 18V des plus grandes marques d'outillage électrique (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee, et bien d'autres). Ce phare de travail est équipé de la technologie hybride pour une alimentation sur batterie ou secteur, offrant une mobilité maximale. Son trépied réglable et ses projecteurs pivotants garantissent un éclairage à 360 degrés. Le système de protection intégré préserve vos batteries des décharges profondes et surcharges, tandis que la commande Bluetooth® permet un contrôle facile via l'application BT-Control.

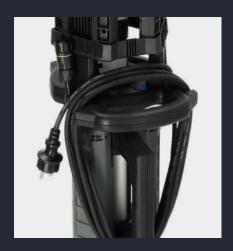

Câble fixe de 5m avec connexion verrouillable et range-câble intégré pour un transport pratique.

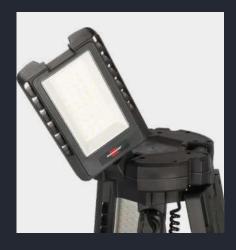

Trois projecteurs LED pivotants et inclinables pour un éclairage complet à 360 degrés.



Interrupteurs marche/arrêt et Bluetooth® avec voyant, permettant de contrôler plusieurs projecteurs simultanément, commande à distance via l'application BT-Control.





### PROFESSIONAL Projecteur de chantier LED Multi **Battery 8050 MH hybride**

- Compatibilité avec les standards de batterie 18V rechargeables (différentes capacités en Ah) des fabricants d'outillage électrique (Powertool) : Bosch Professional, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee et Würth.
- 4 adaptateurs pour 5 fabricants (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee) fournis.
- Adaptateurs pour Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki et Würth disponibles à l'achat.
- brennnenstuhl® est membre de l'AMPShare powered by Bosch Professional : l'alliance batteries AMPShare permet d'utiliser des projecteurs de chantier brennenstuhl® avec des batteries rechargeables 18V Bosch Professional.
- Technologie hybride pour encore plus de mobilité : sur batterie et sur secteur en cas de coupure de courant, le projecteur bascule automatiquement en alimentation batterie.
- Trépied réglable à une hauteur maximale de 2,20m (complètement replié la hauteur est de 105cm) muni de 3 pieds facilement rétractables.
- 3 projecteurs LED pivotants individuellement pour un éclairage à 360 degrés et inclinables verticalement.
- Système de protection des batteries Powertool : la batterie est protégée contre les décharges profondes et les surcharges (dues à des courants de charge élevés).
- Témoin de charge de batterie (recharge de la batterie sur son chargeur habituel).
- Autonomie définie en fonction du modèle de batterie (non fournie) branché.
- Interrupteur marche/arrêt avec 4 modes d'éclairage: 100% / 75% / 50% / 25%.
- Interrupteurs marche/arrêt et Bluetooth® avec voyant de fonctionnement (plusieurs projecteurs pilotables via le Bluetooth® simultanément).
- Commande Bluetooth via l'application gratuite BT-Control de Brennenstuhl avec une portée radio de 15m.
- Fonctions disponibles : marche/arrêt, réglage de la luminosité, appareillage simultané (plusieurs projecteurs pilotables via le Bluetooth® simultanément), arrêt automatique par minuterie.
- 5m de câble fixe H07RN-F 2x1,0 amovible, connexion du câble verrouillable (type plug-in).
- Range-câble intégré aux poignées de transport.

## PROFESSIONAL























Référence 1173700010 Code-barre 4007123692040 Câble 5m H07RN-F2x1,0 Flux Lumineux 8400 lm







### Fixez l'adaptateur voulu. Branchez la batterie adéquate. Profitez de l'éclairage optimal!

Le système Multi Battery 18V System de brennenstuhl® Professional est une innovation technologique qui révolutionne l'éclairage de travail dans l'artisanat. Ces projecteurs LED haute performance, extrêmement robustes, intègrent une technologie d'interface compatible avec les systèmes de batteries 18V: Bosch Professional, Einhell, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee et Würth, offrant ainsi une puissance et une efficacité exceptionnelles.



### Un projecteur compatible avec plusieurs batteries

#### **Projecteurs LED Multi Battery**

Nos projecteurs LED Multi Battery 18V System sont compatibles avec les batteries 18V (de différentes catégories Ah) des principaux fabricants d'outillage électroportatif Powertool tels que Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee et Würth. La technologie des adaptateurs de batterie offre une mobilité maximale. La batterie est protégée contre les décharges profondes et les surcharges (dues à des courants de charge élevés). Un interrupteur permet de régler l'éclairage à 25%, 50%, 75% ou 100% pour une autonomie prolongée, avec un indicateur du mode d'éclairage et témoin de charge de la batterie branchée. Selon le modèle, les projecteurs peuvent également être utilisés en mode secteur grâce à la technologie



hybride (sur batterie et sur secteur, en cas de coupure de courant, l'alimentation passe automatiquement en mode batterie).





#### **Projecteurs LED Multi Battery 18V System**

Г	IP 65	IK 08
Γ	IP 65	IK 08

DONNÉES TECHNIQUES		A E
Référence	1173140400	1173140600
Code-barre	4007123676613	4007123676620
Câble	-	H07RN-F 2X1,0



4500 lm



6200 lm



#### Projecteurs de chantier LED Multi Battery rechargeables



**Flux Lumineux** 







#### DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1173700007	1173700001
Code-barre	4007123681907	4007123681341
Câble	-	H07RN-F 2X1,0
Flux Lumineux	3150 lm	12500 lm







### Projecteur de chantier LED Multi Battery 12050MH 360° hybride

ANS GARANTIE FABRICANT	IP 54	IK08	12000 LUMEN

0	12000	X
08	LUMEN	5 m

FABRICANT	IP 54	IK 08	LUMEN	5 m	A
DONNÉES	TECHNIQ	UES			Ġ

Référence	1173700003
Code-barre	4007123681365
Câble	H07RN-F 2X1,0
Flux Lumineux	12000 lm



#### Lampe torche LED Multi Battery HL 3000 rechargeable











2020	
Référence	1173730000
Code-barre	4007123681396
Flux Lumineux	1140 + 2160 lm





**Protection contre les corps** étrangers solides

**Protection contre** la pénétration de l'eau

- Aucune protection de la personne, aucune protection contre les corps solides.
- Protection de la personne contre l'accès aux parties dangereuses avec le dos de la main. Protection contre les corps solides supérieurs à 50 mm.
- Protection de la personne contre l'accès aux parties dangereuses avec les doigts. Protection contre les corps solides supérieurs à 12,5 mm.
- Protection de la personne contre l'accès aux parties dangereuses avec un outil, fils supérieur à 2.5mm. Protection contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm.
- Protection de la personne contre l'accès aux parties dangereuses avec un outil, fils supérieur à 1 mm. Protection contre les corps solides supérieurs à 1 mm.
- Protection contre le contact. Protection en interne contre les poussières et autres résidus microscopiques.
- Protection totale contre le contact. Protection totale contre la pénétration de la


### Types de protection



Protection contre tout contact hasardeux avec les doigts.









Protection contre la poussière et les projections d'eau.



Protection contre la poussière et les jets d'eau.



Protection contre la poussière et les jets d'eau puissants.




Étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau.



Étanche à la poussière et protection contre l'immersion temporaire dans l'eau.




Étanche à la poussière et protection contre l'immersion prolongée dans l'eau.

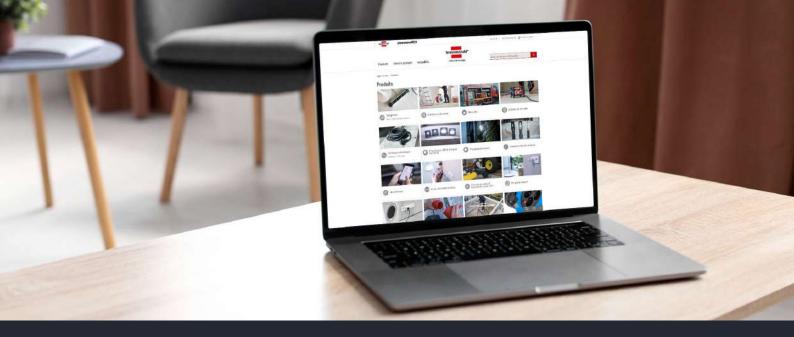

# Vous trouverez d'autres produits passionnants dans nos autres catalogues ou sur notre site web :



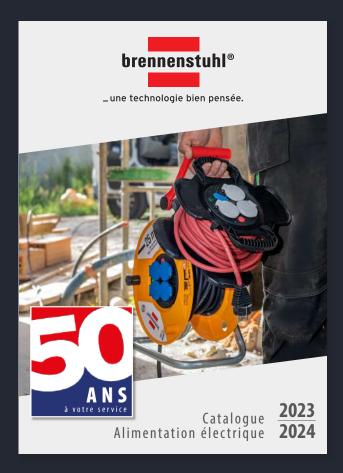

www.brennenstuhl.fr















# www.brennenstuhl.fr



