

brennenstuhl®

— une technologie bien pensée.



Catalogue
Alimentation électrique

2023
2024



Qualité et performance, Conception et innovation.

Brennenstuhl est une entreprise renommée dans le domaine de la qualité et de l'innovation des enrouleurs électriques domestiques ou de chantier, des projecteurs LED pour les particuliers ou les professionnels. Au fil des années, Brennenstuhl s'est imposé comme l'un des leaders de l'industrie grâce à son engagement envers l'excellence et sa volonté de rester à la pointe de la technologie.

La qualité est l'une des valeurs fondamentales de Brennenstuhl. L'entreprise s'efforce de produire des produits fiables, durables et sûrs. Que ce soit des rallonges électriques, des multiprises, des systèmes d'éclairage ou d'autres équipements électriques, Brennenstuhl met un accent particulier sur la qualité de fabrication et les normes de sécurité.

L'innovation est également un aspect clé de Brennenstuhl. Au cours de ces 50 années d'existence, l'entreprise créée par M. Hugo Brennenstuhl a

constamment cherché à repousser les limites de la technologie et à proposer des produits innovants qui répondent aux besoins changeants des consommateurs. Que ce soit en matière d'économie d'énergie, de connectivité intelligente ou de design fonctionnel, Brennenstuhl a toujours été à la pointe de l'innovation.

En somme, Brennenstuhl a réussi à maintenir une réputation solide en tant que fabricant de produits de qualité et innovants. Leur engagement envers la satisfaction du client, la durabilité et la sécurité continue de faire de Brennenstuhl un acteur majeur sur le marché, et nous pouvons nous attendre à ce que l'entreprise continue de prospérer et d'apporter des innovations dans les années à venir.





Fabriqué en France

Brennenstuhl a été fondé en tant que filiale d'une entreprise allemande en 1973 connue et reconnue pour ses enrouleurs de câble électrique de qualité et divers produits comme les multiprises.

Pour pouvoir fournir le marché français en enrouleurs de câble électrique (domestiques ou de chantier), en multiprises (standard, USB et parasurtenseur) conformes aux normes en vigueur en France, notre entreprise emploie de la main d'œuvre dans ses ateliers de production situés en Alsace.

"Fabriqué en France" n'est pas seulement synonyme d'une qualité et une sécurité exceptionnelles mais souligne également l'exigence en matière de finition soignée et de qualité conformes aux normes françaises.

Retrouvez tout le savoir-faire "Made in France" dans les produits fabriqués en France.

Assemblé en France par passion !



Garantie constructeur

10, 5, 3 ou 2 ans de garantie constructeur à compter de la date d'achat pour les articles identifiés par le pictogramme.

Merci de conserver votre ticket de caisse comme justificatif de garantie. La garantie porte sur les défauts matériel ou de fabrication, dans des conditions d'utilisation normales.

La garantie devient caduque en cas d'intervention de tiers.

La présente limitation de garantie ne peut porter atteinte à vos droits définis aux termes de la loi. Les batteries, piles ou sources lumineuses sont exclues de la garantie.



Service après-vente

Nous veillons rigoureusement à la fabrication et au contrôle de nos produits avant leur mise sur le marché.

Cependant, en cas de dysfonctionnement d'un produit, la procédure SAV avec la démarche à suivre est indiquée sur le site internet.



Sommaire

Multiprises	07
Adaptateurs	31
Smart Home	39
Enrouleurs de câble	43
Rallonges électriques	105
Coffrets électriques	121
Fiches et prises	127
Gamme MARECHAL®	137
Maison & atelier	145



Recharge facile et rapide

Plus de prises de courant grâce aux ports USB intégrés

Smartphones, tablettes, powerbank et autres appareils électroniques ont besoin d'énergie et demandent à être rechargés régulièrement. De nos jours, les ménages utilisent souvent d'innombrables blocs d'alimentation et câbles pour satisfaire un besoin en énergie. Souvent, les prises de courant qui pourraient être utilisées à d'autres fins (comme le robot de cuisine, la cafetière, ...) deviennent une denrée rare car elles sont occupées en permanence par un chargeur.

Les multiprises dotées de 2 ports USB – type A intégrés et performants offrent la bonne solution. Que ce soit sur ou sous le bureau, la table de travail, ... avec ou sans parasurtenseur – vous avez toujours le choix. Libérez les prises de courant pour faciliter la recharge de vos appareils.



Chargement rapide



Alimentation électrique intelligente



Sûr et homogène

Sommaire Multiprises

Premium-Line	09
Bremounta	12
Ecolor	14
Eco-Line	18
Multiprise noire	20
Super-Solid	21
Premium-Line avec USB	23
Premium Protect-Line Alu	25
Super-Solid avec parasurtenseur	26
Eco-Line avec parasurtenseur	28



PREMIUM-LINE

Multiprises

La rallonge multiprise Premium-Line, fabriquée en France, se distingue par sa qualité et son design.

Son boîtier esthétique et solide est en plastique très résistant aux chocs. Découvrez les caractéristiques détaillées du produit :



Vue détaillée

Interrupteur marche/arrêt lumineux

Mise en service sécurisée, interrupteur marche/arrêt à voyant lumineux bipolairecoudées.

Prises de courant

Dotées de protection enfants et orientées à 45° pour un branchement optimal de fiches coudées.

Design exclusif

Élégant, longiligne, intemporel, de qualité.



Câble de qualité

Câble de très bonne qualité, fiable.

Résistant

Profil intemporel, en matière plastique résistant aux chocs.

Guide-câble

Pratique et compact pour un rangement aisé et sécurisé du câble.

Dispositifs de fixation

Languettes de fixation pour bande velcro, attache-câble et plaquettes de fixation aux deux extrémités situés à l'arrière de la multiprise.





Multiprise Premium Plus

- Prises de courant 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Prises orientées à 45° pour un branchement optimal de fiches coudées.
- Rangement du câble étudié pour une utilisation pratique.
- Deux guide-câbles situés aux extrémités du boîtier pour un rangement facile du cordon d'alimentation.
- Cilles porte-vis placés dans les embouts à l'arrière du boîtier pour une fixation murale ou une accroche (bureau, échelle, échafaudage).
- Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux.



DONNÉES TECHNIQUES


Référence	1390221064	1390551064	1390001064	1390221066	1390551066	1390001066
Code-barre	3281852210640	3281855510648	3281850010648	3281852210664	3281855510662	3281850010662
Unité de conditionnement	4	4	4	4	4	4
Couleur	blanc	gris	noir	blanc	gris	noir
Longueur de câble	1.8 m	1.8 m	1.8 m	3 m	3 m	3 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Tension nominale d'entrée	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Capacité de charge maximale admissible	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Avec interrupteur marche/ arrêt	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nombre d'interrupteurs	1	1	1	1	1	1
Nombre global de prises de courant	4	4	4	6	6	6
Disposition des prises de courant	45°	45°	45°	45°	45°	45°
Indice de protection (IP)	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20





DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1156221068	1156551068	1156001068
Code-barre	3281852210688	3281855510686	3281851110682
Unité de conditionnement	4	4	4
Couleur	blanc	gris	noir
Longueur de câble	3 m	3 m	3 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble	PVC	PVC	PVC
Tension nominale d'entrée	230 V	230 V	230 V
Capacité de charge maximale admissible	16 A	16 A	16 A
Avec interrupteur marche/ arrêt	✓	✓	✓
Nombre d'interrupteurs	1	1	1
Nombre global de prises de courant	8	8	8
Disposition des prises de courant	45°	45°	45°
Indice de protection (IP)	IP20	IP20	IP20

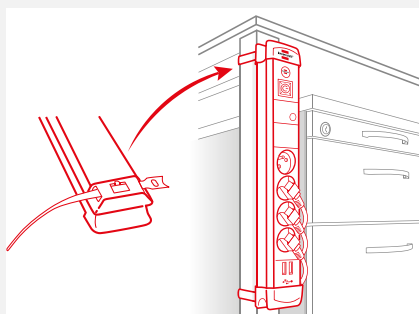

Bremounta

Multiprises

La rallonge multiprise Bremounta séduit par sa qualité et sa sécurité dans tous les domaines. La multiprise dispose de différents atouts comme des œillets porte-vis, ... Découvrez les caractéristiques détaillées du produit :

Vue détaillée

Interrupteur marche/arrêt

Interrupteur bipolaire à voyant de fonctionnement lumineux.

Prises de courant

Prises de courant orientées à 90 degrés pour un branchement optimal de fiche coudées.
Écartement entre les prises élargi pour faciliter le branchement de chargeur, bloc d'alimentation, etc.



Câble de raccordement

Câble de branchement performant et d'excellente qualité.

Possibilité de montage

Œillets porte-vis pour un montage mural, ...



Multiprise BREMOUNTA

- Prises de courant 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Prises orientées à 90 degrés pour la connexion de fiches coudées.
- Interrupteur marche/arrêt à voyant lumineux.
- Écartement entre les prises adaptées au branchement de chargeurs, blocs d'alimentation, ...
- Montage mural possible grâce aux œillets porte-vis prévus aux extrémités du boîtier.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1150651124	1150651114	1150651326	1150651316
Code-barre	3281856511248	3281856511149	3281856513266	3281856513167
Unité de conditionnement	4	4	4	4
Couleur	blanc	noir	blanc	noir
Longueur de câble	1,5 m	1,5 m	3 m	3 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble	PVC	PVC	PVC	PVC
Tension nominale d'entrée	230 V	230 V	230 V	230 V
Capacité de charge maximale admissible	16 A	16 A	16 A	16 A
Avec interrupteur marche/arrêt	✓	✓	✓	✓
Nombre global de prises de courant	4	4	6	6





ecolor

Multiprise

La multiprise Ecolor séduit par sa qualité et sa fiabilité dans tous les domaines. La multiprise a un design élégant, élancé et intemporel. La rallonge multiprise est mise en valeur par la surface polie de son boîtier. Découvrez les caractéristiques détaillées du produit :

Vue détaillée

Interrupteur marche/arrêt

Interrupteur bipolaire à voyant de fonctionnement lumineux.

Design sobre et moderne

La surface polie du boîtier fait que cette multiprise s'intègre parfaitement dans un environnement moderne.

Câble de raccordement

Câble de branchement performant et d'excellente qualité.

Prises de courant

Prises de courant orientées à 45 degrés pour un branchement optimal de plusieurs fiches coudées.

Design élégant et intemporel

La rallonge multiprise est mise en valeur par la surface polie de son boîtier.

Version complémentaire



Prises-chargeur USB

Les ports USB (type A) permettent de recharger rapidement les appareils dont les batteries sont vides, comme les smartphones, les écouteurs, etc.



Multiprise eCOLOR

- Prises de courant 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Prises orientées à 45 degrés pour la connexion de fiches coudées.
- Interrupteur marche/arrêt à voyant lumineux.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1153231000	1153231020	1153231070	1153251000	1153251020
Code-barre	3281852310005	3281852310203	3281852310708	3281852510009	3281852510207
Unité de conditionnement	8	8	8	8	8
Couleur	noir	blanc/noir	rouge/noir	noir	blanc/noir
Longueur de câble	1.5 m	1.5 m	1.5 m	1.5 m	1.5 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,0
Qualité du câble	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Tension nominale d'entrée	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Capacité de charge maximale admissible	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Avec interrupteur marche/ arrêt	✓	✓	✓	✓	✓
Nombre global de prises de courant	3	3	3	5	5
Disposition des prises de courant	45°	45°	45°	45°	45°
Indice de protection (IP)	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20



Multiprise ECOLOR avec prises-chargeur USB

- Prises de courant 2P+T 16A/230V~.
- 2 ports USB : 5V DC 2,1A (type A).
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Prises de courant orientées à 45° pour un branchement optimal de fiches coudées.
- Design élégant, élancé, intemporel.
- Boîtier avec une surface polie.
- Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1153241006	1153241026	1153241076
Code-barre	3281852410064	3281852410262	3281852410767
Unité de conditionnement	4	4	4
Couleur	noir	noir/blanc	noir/rouge
Longueur de câble	1.5 m	1.5 m	1.5 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,0
Qualité du câble	PVC	PVC	PVC
Tension nominale d'entrée	230 V	230 V	230 V
Capacité de charge maximale admissible	16 A	16 A	16 A
Tension de sortie	5 V	5 V	5 V
Avec interrupteur marche/ arrêt	✓	✓	✓
Nombre global de prises de courant	4	4	4
Disposition des prises de courant	45°	45°	45°
Nombre de prises de chargement USB	2	2	2
Type de prises USB en sortie	Type A	Type A	Type A
Courant de sortie maximal USB	2.1 A	2.1 A	2.1 A
Indice de protection (IP)	IP20	IP20	IP20

ECO-LINE

Multiprise

La rallonge multiprise Eco-line séduit par sa qualité et sa fiabilité dans tous les domaines. Son design sobre et neutre rend cette multiprise intemporelle. Découvrez les caractéristiques détaillées du produit :

Vue détaillée

Interrupteur marche/arrêt

Interrupteur bipolaire à voyant de fonctionnement lumineux.

Boîtier


Corps profilé en plastique avec une forme et des couleurs standard.

Câble de raccordement

Câble de branchement performant et d'excellente qualité.

Prises de courant

Prises de courant orientées à 45 degrés pour un branchement optimal de plusieurs fiches coudées.

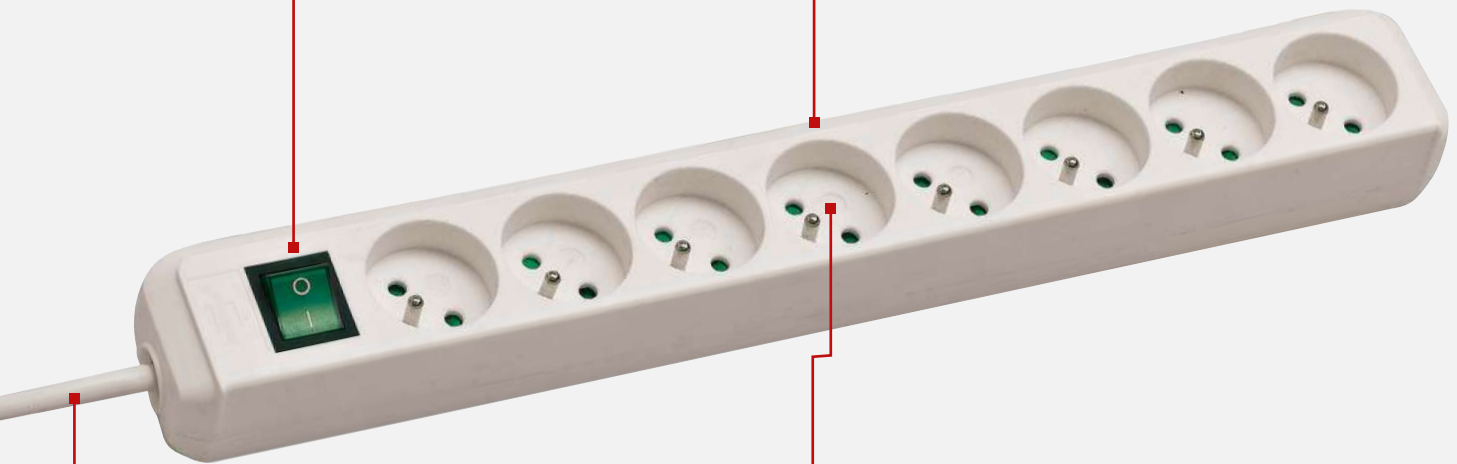



Multiprise Eco-Line avec interrupteur

- Prises de courant 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Prises orientées à 45 degrés pour un branchement optimal de fiches coudées.
- Interrupteur marche/arrêt à voyant lumineux.
- Crochet de suspension amovible.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1159321018	1159301018
Code-barre	3281853210182	3281853010188
Unité de conditionnement	6	6
Couleur	blanc	noir
Longueur de câble	3 m	3 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble	PVC	PVC
Tension nominale d'entrée	230 V	230 V
Capacité de charge maximale admissible	16 A	16 A
Avec interrupteur marche/ arrêt	✓	✓
Nombre global de prises de courant	8	8
Disposition des prises de courant	45°	45°
Indice de protection (IP)	IP20	IP20



Multiprise noire IP44

Pour une utilisation en extérieur (chantier, jardin, ...).

- Prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique disposés à 90°.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Prises orientées à 45° pour un branchement optimal de plusieurs fiches coudées.
- Crochet inamovible et 4 oeillets de fixation permettant une accroche murale.
- Sans interrupteur.
- Câble H07RN-F 3G1,5 résistant aux hydrocarbures.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1159961	1159971
Code-barre	3281851599616	3281851599715
Unité de conditionnement	4	4
Couleur	noir	noir
Longueur de câble	2 m	2 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Qualité du câble	Néoprène	Néoprène
Tension nominale d'entrée	230 V	230 V
Capacité de charge maximale admissible	16 A	16 A
Nombre global de prises de courant	4	6
Avec clapets de protection	✓	✓
Disposition des prises de courant	90°	90°
Indice de protection (IP)	IP44	IP44





Multiprise Super-Solid SL 554 FR

Pour une utilisation en extérieur (chantier, jardin, ...)

- Prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Prises orientées à 45° pour un branchement optimal de plusieurs fiches coudées.
- Crochet inamovible et 2 pattes de fixation permettant une accroche murale.
- Interrupteur marche/arrêt à voyant lumineux avec capuchon d'étanchéité.
- Boîtier en plastique robuste avec une grande surface d'appui garantissant une manipulation simple, une bonne tenue et une utilisation sûre.
- Couleur jaune pour une meilleure visibilité.
- Câble H07RN-F 3G1,5 résistant aux hydrocarbures.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1159901215
Code-barre	3281859012155
Unité de conditionnement	4
Couleur	jaune
Longueur de câble	2 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5
Qualité du câble	Néoprène
Tension nominale d'entrée	230 V
Capacité de charge maximale admissible	16 A
Avec interrupteur marche/ arrêt	✓
Nombre global de prises de courant	5
Avec clapets de protection	✓
Disposition des prises de courant	45°
Indice de protection (IP)	IP54





Multiprises avec protection contre les surtensions et la foudre

Protège les appareils électriques et électroniques contre les surtensions et les pics de tension élevés

Surtensions

Les surtensions sont toutes les tensions qui dépassent brièvement la valeur limite de la tension du réseau électrique. Elles peuvent être causées par des impulsions de commutation, de moteurs puissants, d'appareils de soudage ou d'autres appareils électriques et appareils électriques volumineux.

Les causes les plus dangereuses sont les très hautes pointes de tension déclenchées par des coups de foudre indirects.

Sans une protection efficace, ces surtensions détruisent des composants électriques sensibles dans les circuits de ces appareils. Cela signifie la détérioration certaine des appareils électriques non protégés.

Décharges électriques

Les décharges électriques arrivent également par des coups de foudre indirects dans le réseau électrique à des intensités de courant énormes

et peuvent atteindre les ordinateurs, télévisions, machine à laver, congélateur, programmateur, routeur internet, ... Les pièces électroniques qui composent ces appareils d'usage courant sont endommagés ou détruits car non protégés.

Composants haut-de-gamme

La protection de vos équipements contre les perturbations du réseau électrique telles que les surtensions résultant des coups de foudre indirects ainsi que les nuisances de ligne jusqu'à un courant de 60 000 A (selon le modèle choisi) s'effectue par l'intégration d'un module de parasurtension et d'un filtre antiparasite (selon le modèle choisi). Vos équipements branchés jouissent d'une alimentation électrique fiable et vous épargnent les dégâts électriques et/ou les pertes de données.

Couverture d'assurance pour les appareils branchés

brennenstuhl® a mis en place une garantie allant jusqu'à 5 millions d'euros pour les dommages corporels et matériels dans le cadre de son assurance responsabilité produit. Nous garantissons contre les surtensions et les effets de la foudre, jusqu'à hauteur des informations techniques évoquées sur le produit. brennenstuhl® prendra en charge la réparation ou l'échange des équipements connectés sur un produit Premium avec une protection 60.000 A dans le cadre d'une utilisation conforme. Le dommage doit résulter d'un non-fonctionnement caractérisé de la protection telle que décrite sur la notice et le produit.



PREMIUM-LINE

Multiprise

La rallonge multiprise Premium-Line séduit par sa qualité et sa fiabilité dans tous les domaines. Son boîtier élancé et robuste est fabriqué en matière plastique résistante aux chocs. Découvrez les caractéristiques détaillées du produit :



Vue détaillée

Interrupteur marche/arrêt

Interrupteur bipolaire à voyant de fonctionnement lumineux.

Prises de courant

Prises de courant orientées à 45 degrés pour un branchement optimal de plusieurs fiches coudées.

Design raffiné

Corps profilé élégant, élancé, intemporel et d'excellente qualité.

Câble de raccordement

Câble de branchement performant et d'excellente qualité.

Résistant aux chocs

Boîtier aux formes esthétiques en matière isolante moulée antichocs.

Guide-câble

Surplus de câble pouvant être enroulé autour du boîtier pour un rangement facile et sécurisé du cordon d'alimentation.

Systèmes de fixation

Plaques de montage amovibles pour un montage rapide et simple. Languettes de fixation pratiques pour une bande auto-agrippante, un attache-câble, etc.

Caractéristiques complémentaires



Parasurtenseur et parafoudre

Protection de vos équipements contre les perturbations du réseau électrique telles que les surtensions résultant des coups de foudre indirects ainsi que les nuisances de ligne jusqu'à un courant de 60000A.

Voyant lumineux

Témoin lumineux indiquant que la protection est active.

Filtre antiparasites

Protection des composants électroniques contre les parasites générés par les tensions de haute fréquence.



Ports USB

Prises-chargeur USB (type A) pour le chargement rapide d'appareils électriques ou électroniques dont les batteries sont vides tels que les smartphones, les tablettes, les écouteurs, ...



Multiprise Premium-Line avec parasurtenseur 60000A et prises-chargeur USB

Équipée de deux prises-chargeurs USB, d'un parasurtenseur 60000A et d'un filtre antiparasites.

- Prises de courant 2P+T 16A/230V~ orientées à 45° pour un branchement optimal de plusieurs fiches coudées.
- Equipée de 2 ports USB 5 V DC/3,1A (type A) pour un chargement rapide.
- Le filtre antiparasites protège leurs composants électroniques contre les parasites générés par les tensions de haute fréquence.
- Le parasurtenseur absorbe jusqu'à 60000A, protège les appareils en cas de pics de tension ou des effets néfastes des coups de foudre indirects.
- Voyant lumineux de mise en service du parasurtenseur.
- Boîtier aux formes esthétiques en matière isolante moulée antichocs, muni de deux embouts guide-câble pour le rangement facile et sécurisé du cordon d'alimentation.
- Avec languettes de fixation pratiques pour une bande auto-agrippante, un attache-câble, etc.
- Système de fixation innovant pour des plaques de montage amovibles pour un montage rapide et simple.
- Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux.



WDONNÉES TECHNIQUES

Référence	1951141502	1951161502	1951181502
Code-barre	3281851415022	3281851615026	3281851815020
Unité de conditionnement	1	1	1
Longueur de câble	1.8 m	3 m	3 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble	PVC	PVC	PVC
Tension nominale d'entrée	230 V	230 V	230 V
Capacité de charge maximale admissible	16 A	16 A	16 A
Nombre global de prises de courant	4	6	8
Avec parasurtenseur	✓	✓	✓
Avec filtre anti-parasites	✓	✓	✓
Courant de fuite	60000 A	60000 A	60000 A
Fonction USB	Prise de chargement	Prise de chargement	Prise de chargement
Avec sortie USB	✓	✓	✓
Nombre de prises de chargement USB	2	2	2
Type de prises USB en sortie	Type A	Type A	Type A
Courant de sortie maximal USB	3.1 A	3.1 A	3.1 A
Couleur	noir	noir	noir
Indice de protection (IP)	IP20	IP20	IP20





Multiprise Premium Protect-Line Alu avec parasurtenseur 60000A

Boîtier en aluminium mat anodisé pour une robustesse à toute épreuve.

- Prises de courant 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Prises orientées à 45° pour un branchement optimal de fiches coudées.
- Boîtier en aluminium mat anodisé au design sobre, intemporel et aux extrémités en plastique robuste.
- Filtre antiparasites protégeant les composants électroniques de vos appareils contre les parasites générés par les tensions de haute fréquence.
- Parasurtenseur protégeant vos appareils contre les défaillances du réseau électrique comme les surtensions, les impacts indirects de la foudre ou les bruits de ligne, avec une somme totale de courant de fuite allant jusqu'à 60000A.
- Guide-câbles et oeillets porte-vis.
- Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux.
- Disjoncteur thermique 16A.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1391001304
Code-barre	3281850013045
Unité de conditionnement	4
Longueur de câble	3 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble	PVC
Tension nominale d'entrée	230 V
Capacité de charge maximale admissible	16 A
Avec interrupteur marche/arrêt	✓
Nombre global de prises de courant	4
Avec parasurtenseur	✓
Avec filtre anti-parasites	✓
Courant de fuite	60000 A
Couleur	noir/argent
Indice de protection (IP)	IP20



SUPER-SOLID

Multiprise

La rallonge multiprise Super-Solid séduit par sa qualité et sa fiabilité dans tous les domaines. La particularité de ces produits est le positionnement opposé du câble par rapport à l'interrupteur. Découvrez les caractéristiques détaillées du produit :

Vue détaillée

Câble de raccordement

Câble de branchement performant et d'excellente qualité.

Prises de courant

Prises de courant orientées à 45 degrés avec un écartement élargi pour un branchement optimal de plusieurs fiches coudées, blocs d'alimentation.

Particularité

Câble à l'opposé de l'interrupteur pour une utilisation facilitée.

Praticité

Patins anti-glissement collés au dos du produit.

Robustesse

Boîtier très robuste en polycarbonate résistant aux chocs.

Interrupteur marche/arrêt

Interrupteur bipolaire à voyant de fonctionnement lumineux.

Fixation

Crochet pour suspension et deux œillets porte-vis pour fixation murale.



Caractéristique complémentaire



Parasurtenseur et parafoudre

Protection de vos équipements contre les perturbations du réseau électrique telles que les surtensions résultant des coups de foudre indirects ainsi que les nuisances de ligne jusqu'à un courant de 13500A.



Multiprise Super-Solid avec parasurtenseur 13500A

- Prises de courant 2P+T 16A/230V~ orientées à 45° pour un branchement optimal de fiches coudées.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Protège les appareils branchés contre les surtensions jusqu'à 13500 A.
- Protection efficace de vos appareils électriques en cas de pics de tension ou d'effets néfastes des coups de foudre indirects.
- Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux.
- Particularité : câble à l'opposé de l'interrupteur pour une utilisation facilitée.
- Boîtier robuste en polycarbonate (PC).
- Crochet inamovible pour suspension facile.
- Cilles porte-vis pour une fixation murale.
- Écartement entre les prises de courant permet le branchement de chargeurs, blocs d'alimentation.
- Patins anti-glissement.
- Disjoncteur thermique 16A.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1153344315	1153344318
Code-barre	4007123174140	4007123174157
Unité de conditionnement	4	4
Longueur de câble	2.5 m	2.5 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble	PVC	PVC
Tension nominale d'entrée	230 V	230 V
Capacité de charge maximale admissible	16 A	16 A
Nombre global de prises de courant	5	8
Avec parasurtenseur	✓	✓
Courant de fuite	13500 A	13500 A
Couleur	argent	argent
Indice de protection (IP)	IP20	IP20



ECO-LINE

Multiprise

La rallonge multiprise Eco-Line avec parasurtenseur séduit par sa qualité et sa fiabilité dans tous les domaines. La particularité de ces produits est la disposition inversée d'une prise sur deux. Un branchement des deux côtés de la prise est ainsi possible. Découvrez les caractéristiques détaillées du produit :

Vue détaillée

Câble de raccordement

Câble de branchement performant et d'excellente qualité.

Prises de courant innovantes

Disposition innovante des prises de courant orientées à 45 degrés offrant de nombreuses possibilités de branchement, placées des deux côtés.



Interrupteur marche/arrêt

Interrupteur bipolaire à voyant de fonctionnement lumineux.

Voyant lumineux

Témoin lumineux indiquant que la protection parasurtension est active.

Caractéristique complémentaire



Parasurtenseur et parafoudre

Protection de vos équipements contre les perturbations du réseau électrique telles que les surtensions résultant des coups de foudre indirects ainsi que les nuisances de ligne jusqu'à un courant de 13500A.



Multiprise Eco-Line avec parasurtenseur 13500A

- Prises de courant 2P+T 16A/230V~ orientées à 45° pour un branchement optimal de fiches coudées.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Parasurtenseur protégeant les appareils branchés contre les surtensions jusqu'à 13500 A.
- Protection efficace de vos appareils électriques en cas de pics de tension ou d'effets néfastes des coups de foudre indirects.
- Voyant indicateur de protection active.
- Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux.
- Disposition innovante des prises pour de nombreuses possibilités de branchement, placées des deux côtés.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1159291136	1159291138
Code-barre	3281852911363	3281852911387
Unité de conditionnement	4	4
Longueur de câble	1,4 m	1,4 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble	PVC	PVC
Tension nominale d'entrée	230 V	230 V
Capacité de charge maximale admissible	16 A	16 A
Nombre global de prises de courant	6	8
Avec parasurtenseur	✓	✓
Courant de fuite	13500 A	13500 A
Couleur	gris	gris
Indice de protection (IP)	IP20	IP20





Multiprise Eco-Line avec parasurtenseur 13500A

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ orientées à 45° pour un branchement optimal de fiches coudées.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Parasurtenseur protégeant les appareils branchés contre les surtensions jusqu'à 13500 A.
- Protection efficace de vos appareils électriques en cas de pics de tension ou d'effets néfastes des coups de foudre indirects.
- Voyant indicateur de protection active.
- Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1159721	1159701
Code-barre	3281851597216	3281851597018
Unité de conditionnement	4	4
Longueur de câble	1.4 m	1.4 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble	PVC	PVC
Tension nominale d'entrée	230 V	230 V
Capacité de charge maximale admissible	16 A	16 A
Nombre global de prises de courant	4	4
Avec parasurtenseur	✓	✓
Courant de fuite	13500 A	13500 A
Couleur	blanc	noir
Indice de protection (IP)	IP20	IP20



Adaptateurs et prises télécommandées

Primera-Line	32
Programmateurs digitaux	33
Minuterie journalière	35
Prises télécommandées	37



Prise parasurtenseur Primera-Line SP 230V 13.500A

Utilisation en intérieur.

- Prise de courant 2P+T 16A/230V~.
- Fiche 2P+T 16A/230V~.
- Courant de choc total : 13500A max.
- Puissance maxi : 3500W.
- Protection parasurtension empêchant l'appareil branché d'être endommagé par des pics de tension (13500A max.) sur le réseau électrique.
- Voyant indicateur de protection active.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1506951
Code-barre	3281855069511
Unité de conditionnement	2
Couleur du boîtier	argent
Tension nominale d'entrée	230 V
Avec parasurtenseur	✓
Max. capacité de commutation	3500 W
Max. capacité de charge actuelle	16 A
Courant de fuite	13500 A
Tension permanente maximale (Uc)	255 V
Indice de protection (IP)	IP20





Programmateur hebdomadaire digital Primera-Line DT

- Prise programmable 2P+T 16A/230V~.
- Fiche 2P+T 16A/230V~.
- Écran LCD pour une facilité d'utilisation.
- Indication des jours calendaires, affichage de l'heure.
- Configuration de 20 programmes différents par semaine.
- Temps minimum de programmation : 1 minute.
- Fonction compte à rebours.
- Lecture aléatoire.
- Réglage de l'heure été/d'hiver.
- Fonction marche/arrêt en manuel ou automatique.
- Sauvegarde des programmes en cas de coupure de courant.
- Batterie NiMH intégrée.

Réf. 1507491 :

- Prise de courant avec clapet à fermeture automatique.
- Indice de protection : IP44 (protection contre les projections d'eau).



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1507501	1507491
Code-barre	3281855075017	3281855074911
Unité de conditionnement	2	2
Capacité de charge maximale admissible	16 A	16 A
Type de batterie	Pile bouton	Pile bouton
Technologie de la batterie	Nickel-métal-hydrure	Nickel-métal-hydrure
Batterie fournie	✓	✓
Nombre de piles/batteries	1	1
Avec clapets de protection	—	✓
Avec interrupteur marche/arrêt	✓	✓
Couleur	argent	argent
Indice de protection (IP)	IP20	IP44





Programmateur hebdomadaire digital DZ 20

Économiser de l'énergie, dissuader les intrusions au domicile.

- Écran LCD pour une facilité d'utilisation.
- Indication des jours calendaires, affichage de l'heure.
- Configuration de 10 programmes différents par semaine.
- Temps minimum de programmation : 1 minute.
- Lecture aléatoire.
- Réglage de l'heure été/d'hiver.
- Fonction marche/arrêt en manuel ou automatique.
- Sauvegarde des programmes en cas de coupure de courant.
- Batterie NiMH intégrée.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1506551
Code-barre	3281855065513
Unité de conditionnement	6
Capacité de charge maximale admissible	16 A
Type de batterie	Pile bouton
Technologie de la batterie	Nickel-métal-hydrure
Batterie fournie	✓
Nombre de piles/batteries	1
Couleur	blanc
Indice de protection (IP)	IP20



Économiser de l'énergie, dissuader les intrusions au domicile.

- Grand écran pour une facilité d'utilisation et rétroéclairage pour une meilleure lisibilité.
- Indication des jours calendaires, affichage de l'heure.
- Configuration de 10 programmes différents par semaine.
- Temps minimum de programmation : 1 minute.
- Fonction compte à rebours.
- Lecture aléatoire.
- Réglage de l'heure été/d'hiver.
- Fonction marche/arrêt en manuel ou automatique.
- Sauvegarde des programmes en cas de coupure de courant.
- Batterie NiMH intégrée.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1506321
Code-barre	3281855063212
Unité de conditionnement	1
Capacité de charge maximale admissible	16 A
Type de batterie	Batterie intégrée
Technologie de la batterie	Nickel-métal-hydrure
Batterie fournie	✓
Nombre de piles/batteries	1
Avec interrupteur marche/arrêt	✓
Couleur	blanc
Indice de protection (IP)	IP20



Minuterie journalière mécanique MMZ 20-A

Utilisation en intérieur.

- 1 prise de courant 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~
- Puissance maxi : 3500W.
- 96 cycles programmables par jour.
- Durée minimum d'un cycle : 15 minutes.
- Commutable en mode de fonctionnement continu.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1506361
Code-barre	3281855063618
Unité de conditionnement	6
Capacité de charge maximale admissible	16 A
Couleur	blanc
Indice de protection (IP)	IP20





Lot de 3 mini prises télécommandées avec télécommande RC CE2 3001

Pour allumer et éteindre facilement vos appareils électriques et vos lampes jusqu'à 2300W, en intérieur.

- 3 prises télécommandées 2P+T 16A/230V~.
- Puissance de commutation de chaque prise : 2300W max.
- Portée jusqu'à 25m (fréquence 433,92MHz).
- Indicateur d'état de commutation sur la prise télécommandée, commande manuelle possible.
- Portée de la télécommande : jusqu'à 25m.
- Télécommande dotée de 65000 codes choisis aléatoirement avec code sauvegardé, même en cas de coupure électrique prolongée.
- Utilisation simple et facile grâce au code automatique.
- Pile 3V (type CR2032) fournie pour la télécommande.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1507071
Code-barre	3281855070715
Unité de conditionnement	1
Tension nominale d'entrée	230 V
Capacité de charge maximale actuelle	10 A
Capacité de commutation maximale	2300 W
Compatibilité	BrematicPRO/Produits Brennenstuhl télécommandés en 433 MHz
Fréquence radio	433 MHz
Couverture radio	25 m
Type de batterie	CR 2032
Technologie batterie	Lithium
Nombre de piles/ batteries	1
Batterie fournie	✓
Avec interrupteur marche/ arrêt	✓
Couleur	blanc
Indice de protection (IP)	IP20



Lot de prises télécommandées RC CE1

Pour allumer et éteindre facilement vos appareils électriques et vos lampes jusqu'à 1000W, en intérieur comme en extérieur.

- Télécommande 4 canaux pour une mise en marche globale ou à l'unité des prises télécommandées.
- Portée jusqu'à 25m (fréquence 433,92MHz).
- Indicateur d'état de commutation sur la prise télécommandée, commande manuelle possible.
- Utilisation simple et facile grâce au codage automatique.
- Fiable grâce au plus de 65000 codes possibles.
- Code sauvegardé même en cas de coupure électrique prolongée.
- Puissance de commutation de chaque prise : 1000W max.
- Pile 3V (type CR2032) fournie pour la télécommande.

Réf. 1507041 :

- 3 prises télécommandées 2P+T 16A/230V~.
- Indice de protection : IP20.

Réf. 1507031 :

- 2 prises télécommandées avec clapets à fermeture automatique.
- Indice de protection : IP44 (protection contre les projections d'eau).



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1507031	1507041
Code-barre	3281855070319	3281855070418
Unité de conditionnement	4	4
Tension nominale d'entrée	230 V	230 V
Capacité de charge maximale actuelle	4.35 A	4.35 A
Capacité de commutation maximale	1000 W	1000 W
Compatibilité	BrematicPRO/Produits Brennenstuhl télécommandés en 433 MHz	
Fréquence radio	433 MHz	433 MHz
Couverture radio	25 m	25 m
Type de batterie	CR 2032	CR 2032
Nombre de piles/ batteries	1	1
Batterie fournie	✓	✓
Avec interrupteur marche/ arrêt	✓	✓
Couleur	noir	blanc
Indice de protection (IP)	IP44	IP20



Smart Home

brennenstuhl@Connect
Prises connectées WiFi

41



Pour une maison intelligente

L'application brennenstuhl@Connect est compatible avec des produits WiFi de la marque. Donnez de l'intelligence aux prises standard ou aux appareils connectés grâce à la technologie. Tout devient plus simple !

Les prises connectées sont utilisées comme des prises intermédiaires intelligentes. De plus, les appareils connectés peuvent être pilotés par commande vocale car ils sont compatibles à Amazon Alexa et Google Assistant.

Intégrés dans le système intelligent, les produits WiFi régulent efficacement la gestion de l'énergie, permettent la commutation automatique et programmée des appareils électriques ou électroniques branchés et optimisent l'utilisation de l'énergie.

Les produits WiFi fonctionnent sans hub ou passerelle supplémentaire. Il suffit d'un simple routeur internet (box) et de l'application gratuite brennenstuhl®Connect pour faire fonctionner vos produits WiFi de la marque brennenstuhl@ qui peuvent être installés et configurés rapidement et facilement.

Les produits WiFi sont compatibles avec toutes les marques de routeurs. Lors de la connexion, il faut veiller à sélectionner la bande 2,4 GHz du routeur. La fréquence de 2,4 GHz correspond à une des fréquences du réseau internet.



Télécommande simple via l'application

Pilotez votre domicile de n'importe où et à tout moment avec votre smartphone grâce à l'application gratuite brennenstuhl@Connect.



Horaires variables et fonction minuterie

Automatiser les horaires journaliers et hebdomadaires grâce à la fonction minuterie.




Commande vocale

En quelques clics dans l'application, vous pouvez utiliser la commande vocale Amazon Alexa et l'Assistant Google.

* Fonctionne avec Alexa



Une seule application. Aucune limite. Une maison intelligente.

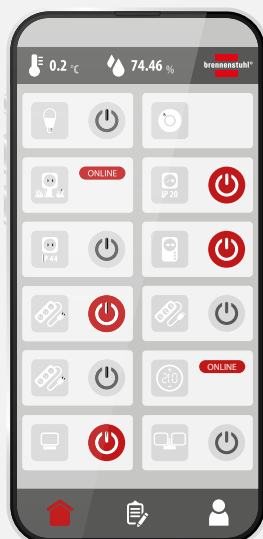

Commutation intelligente

Gardez simplement le contrôle.



Éclairage intelligent

Ambiance parfaite en intérieur et en extérieur.



Combinez intelligemment

Soyez plus à l'aise avec les routeurs intelligents.

* Application brennenstuhl@Connect Smart Home

Application gratuite pour iOS et Android

Mise en service facile et contrôle à distance de n'importe quel lieu et à tout moment via un smartphone grâce à l'application gratuite brennenstuhl@Connect.



Google et Google Play sont des marques déposées de Google LLC. Apple et le logo Google sont des marques commerciales d'Apple Inc. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Pour plus d'informations sur les produits brennenstuhl@Connect





brennenstuhl®Connect Prise WiFi WA 3000

Utilisation en intérieur et en extérieur, à tout moment et en tout lieu.

- Prise connectée WiFi 2P+T 16A/230V~.
- Contrôlez votre domicile depuis n'importe quel lieu grâce à l'accès à distance via l'application gratuite brennenstuhl®Connect.
- Pilotez tout appareil branché à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette.
- Mise en service et contrôle simples.
- Minuterie avec programme journalier et hebdomadaire.
- Compte à rebours.
- Fréquence nominale : 50Hz.
- Puissance max. : 3000W.
- Courant maximum admissible : 13A.
- Fréquence WiFi : 2.4 GHz.
- Portée de la couverture WiFi : 40m.

Réf. 1294861 :

- Prise connectée Wifi avec clapet à fermeture automatique.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1294861	1294851
Code-barre	4007123665242	4007123665204
Unité de conditionnement (UC)	1	1
Compatibilité	brennenstuhl®Connect	brennenstuhl®Connect
Fréquence radio	2,4 GHz	2,4 GHz
Couverture radio	40 m	40 m
Fréquence nominale	50 Hz	50 Hz
Max. capacité de commutation	3000 W	3000 W
Tension nominale d'entrée	230 V	230 V
Indice de protection (IP)	IP44	IP20
Couleur	noir	blanc





Enrouleurs de câble

Design-box	46
Confort-Line	48
KB4P	50
Standard S Baby	52
Standard S	54
ROL'UP	57
SILVER BRICO et JARDI	58
Standard SM1	62
Garden	64
X-GUM	65
SOLUTIONS OUTDOOR	71
Baby Pro	74
Kid Pro	75
Standard PRO	76
SILVER	85
Garant®	90
Maxi Garant	93
Enrouleurs vides	100
Box Electric	102



Description des types de câble

H 0 5 V V - F 3 G 1 , 5

1 2 3 4 5 6 7 8

1 DÉFINITION

- H = Série harmonisée
- A = Série nationale reconnue

2 VOLTAGE NOMINAL

- 03 = 300 / 300 V
- 05 = 300 / 500 V
- 07 = 450 / 750 V

3 GAINÉ D'ISOLATION

- V = PVC
- R = Caoutchouc synthétique ou naturel

4 GAINÉ EXTERIEURE

- V = PVC
- R = Caoutchouc synthétique ou naturel
- N = Néoprène

5 TYPE DE CÂBLE

- U = Câble massif rond unifilaire (à 1 conducteur)
- R = Câble rigide rond, multiconducteur
- K = Fil souple pour installation fixe
- F = Fil souple pour câble en mouvement
- H = Fil très souple pour câble en mouvement

6 NOMBRE DE CONDUCTEURS

7 CONDUCTEURS DE PROTECTION

- G = Avec fil vert-jaune
- X = Sans fil vert-jaune

8 SECTION DU CÂBLE en mm²

Le bon câble pour la bonne utilisation



Câble RN

Pour une utilisation permanente en extérieur.

Résistant aux hydrocarbures.
Gaine intérieure en caoutchouc naturel ou synthétique et enveloppe extérieure du câble en néoprène.



Câble VV

Pour une utilisation en intérieur.

Gaine intérieure isolante et enveloppe extérieure du câble en PVC.



Indice de protection international

Conformément à la norme
NF EN 60529

IP Lettres du code Protection internationale

5 Premier numéro de code Protection contre les corps étrangers solides

4 Deuxième numéro de code Protection contre la pénétration de l'eau

0	Pas de protection.
1	Protection contre la pénétration de corps solides de diamètre ≥ 50 mm.
2	Protection contre la pénétration de corps solides de diamètre $\geq 12,5$ mm.
3	Protection contre la pénétration de corps solides de diamètre $\geq 12,5$ mm.
4	Protection contre la pénétration de corps solides de diamètre $\geq 1,0$ mm.
5	Protection contre la poussière.
6	Étanche à la poussière.

0	Pas de protection.
1	Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau.
2	Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale.
3	Protection contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale.
4	Protection contre les projections d'eau de toutes directions.
5	Protection contre les jets d'eau de toutes directions.
6	Protection contre les jets d'eau puissants de toutes directions.
7	Protection contre les effets d'une immersion temporaire dans l'eau.
8	Protection contre les effets d'une immersion prolongée dans l'eau.

Exemples d'indices de protection :

 IP 20	Protection contre tout contact hasardeux avec les doigts.	 IP 54	Protection contre la poussière et les projections d'eau.	 IP 65	Étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau.
 IP 40	Protection contre les corps solides ≥ 1 mm de diamètre.	 IP 55	Protection contre la poussière et les jets d'eau.	 IP 67	Étanche à la poussière et protection contre l'immersion temporaire dans l'eau.
 IP 44	Protection contre les corps solides de 1 mm de diamètre et les projections d'eau.	 IP 56	Protection contre la poussière et les jets d'eau puissants.	 IP 68	Étanche à la poussière et protection contre l'immersion prolongée dans l'eau.



Enrouleur de câble Design-box CL-S

Utilisation polyvalente à l'intérieur.

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Boîtier ergonomique étudié pour faciliter l'enroulement et le déroulement du câble.
- Dimension fonctionnelle : diamètre 18,50cm pour une hauteur de 6cm pour un rangement pratique dans un tiroir.
- 3m de câble H05VV-F 3G1,0.
- Crochet pour une accroche facile.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1102231
Code-barre	3281851022312
Unité de conditionnement	4
Longueur de câble	3 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,0
Qualité du câble	PVC
Couleur du câble	noir
Tension nominale d'entrée	230 V~
Capacité de charge maximale admissible	16 A
Type de fiche	Type E (FR)
Type de prise de courant	Type E (FR)
Classe de protection	I
Indice de protection (IP)	IP20
Poids net du produit	0.54 kg
Longueur du produit (sans emballage)	22 cm
Largeur du produit (sans emballage)	20.5 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	6.5 cm





Enrouleur de câble Design-box CL-S

Équipé de 3 prises de courant et 2 prises-chargeur USB

Utilisation polyvalente à l'intérieur.

- 3 prises de courant 2P+T 16A/230V~.
- 2 ports USB 5V/2,1A/10,5W (type A) avec capuchon d'étanchéité.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Boîtier ergonomique étudié pour faciliter l'enroulement et le déroulement du câble.
- Rechargez rapidement vos smartphones, vos divers appareils électroniques,...
- Dimension fonctionnelle : diamètre 18,50cm pour une hauteur de 6cm.
- 3m de câble H05VV-F 3G1,0.
- Crochet pour une accroche facile.
- Équipé d'un disjoncteur thermique.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1102231600
Code-barre	3281852316007
Unité de conditionnement	4
Longueur de câble	3 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,0
Qualité du câble	PVC
Couleur du câble	noir
Tension nominale d'entrée	230 V~
Capacité de charge maximale admissible	16 A
Type de fiche	Type E (FR)
Type de prise de courant	Type E (FR)
Fonction USB	Prise de chargement
Nombre de prises de chargement USB	2
Type de prise USB en sortie	Type A
Tension de sortie	5 V
Courant de sortie maximal USB	2.1 A
Classe de protection	I
Indice de protection (IP)	IP20
Poids net du produit	0.58 kg
Longueur du produit (sans emballage)	22 cm
Largeur du produit (sans emballage)	20.5 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	6.5 cm





Enrouleur de câble Confort-Line CL-L

Utilisation polyvalente à l'intérieur.

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Poignée de transport intégrée.
- Deux pieds de socle pour assurer la stabilité.
- Boîtier étudié pour assurer un enroulement/déroulement rapide et facile du câble grâce au bouton tournant situé en façade.
- Crochet pour une accroche facile.
- 5 m de câble H05VV-F 3G1,0.
- Équipé d'un disjoncteur thermique.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1102501	1102531	1102781	1102701	1102731
Code-barre	3281851025016	3281851025313	3281851027812	3281851027010	3281851027317
Unité de conditionnement	5	5	5	5	5
Longueur de câble	5 m	5 m	10 m	10 m	10 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,0
Qualité du câble	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Couleur du câble	noir	noir	noir	noir	noir
Tension nominale d'entrée	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~
Capacité de charge maximale admissible	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Type de fiche	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)
Type de prise de courant	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)
Classe de protection	I	I	I	I	I
Indice de protection (IP)	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Poids net du produit	0.79 kg	0.79 kg	1.26 kg	1.26 kg	1.26 kg
Longueur du produit (sans emballage)	23.5 cm	23.5 cm	26 cm	26 cm	26 cm
Largeur du produit (sans emballage)	7.5 cm	7.5 cm	8 cm	8 cm	8 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	24 cm	24 cm	27 cm	27 cm	27 cm



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1102901	1102931
Code-barre	3281851029014	3281851029311
Unité de conditionnement	3	3
Longueur de câble	20 m	20 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,0
Qualité du câble	PVC	PVC
Couleur du câble	noir	noir
Tension nominale d'entrée	230 V~	230 V~
Capacité de charge maximale admissible	16 A	16 A
Type de fiche	Type E (FR)	Type E (FR)
Type de prise de courant	Type E (FR)	Type E (FR)
Classe de protection	I	I
Indice de protection (IP)	IP20	IP20
Poids net du produit	2.12 kg	2.12 kg
Longueur du produit (sans emballage)	26 cm	26 cm
Largeur du produit (sans emballage)	12 cm	12 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	27 cm	27 cm



Enrouleur de câble Confort-Line CL-X

Équipé de 3 prises de courant et 2 prises-chargeur USB

Utilisation polyvalente à l'intérieur.

- 3 prises de courant 2P+T 16A/230V~.
- 2 ports USB 5V/2,1A/10,5W (type A) avec capuchon d'étanchéité.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Rechargez rapidement vos smartphones, vos divers appareils électroniques,...
- Poignée de transport intégrée.
- Deux pieds de socle pour assurer la stabilité.
- Boîtier étudié pour assurer un enroulement/déroulement rapide et facile du câble grâce au bouton tournant situé en façade.
- 10m de câble H05VV-F 3G1,0.
- Crochet pour une accroche facile.
- Équipé d'un disjoncteur thermique.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1102731600
Code-barre	3281857316002
Unité de conditionnement	5
Longueur de câble	10 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,0
Qualité du câble	PVC
Couleur du câble	noir
Tension nominale d'entrée	230 V~
Capacité de charge maximale admissible	16 A
Type de fiche	Type E (FR)
Type de prise de courant	Type E (FR)
Fonction USB	Prise de chargement
Nombre de prises de chargement USB	2
Type de prise USB en sortie	Type A
Tension de sortie	5 V
Courant de sortie maximal USB	2.1 A
Classe de protection	I
Indice de protection (IP)	IP20
Poids net du produit	1.31 kg
Longueur du produit (sans emballage)	26 cm
Largeur du produit (sans emballage)	8 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	27 cm





Enrouleur de câble KB4P

Utilisation polyvalente à l'intérieur.

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Poignée de transport intégrée.
- Boîtier étudié pour assurer un enroulement/déroulement rapide du câble grâce au bouton ergot situé en façade.
- 10m de câble H05VV-F 3G1,5.
- Équipé d'un disjoncteur thermique.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1103561
Code-barre	3281851035619
Unité de conditionnement	5
Longueur de câble	10 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble	PVC
Couleur du câble	noir
Tension nominale d'entrée	230 V~
Capacité de charge maximale admissible	16 A
Type de fiche	Type E (FR)
Type de prise de courant	Type E (FR)
Classe de protection	I
Indice de protection (IP)	IP20
Poids net du produit	1.56 kg
Longueur du produit (sans emballage)	26 cm
Largeur du produit (sans emballage)	8 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	27 cm

STANDARD BRICO

Enrouleur de câble

L'enrouleur de câble Standard séduit par sa qualité et sa fiabilité dans tous les domaines. Grâce à ses différents modèles et équipements, le dérouleur de câble convient à tous les travaux en intérieur. Découvrez les caractéristiques détaillées du produit :



Vue détaillée

Câble de raccordement

Câble de branchement performant et d'excellente qualité.

Boutons ergots

Boutons ergots pour un enroulement facile.

Prises de courant

4 prises de courant avec disjoncteur thermique intégré.

Clip

Fixation du câble au tambour (selon le modèle) pour le rangement.

Frein de tambour

Blocage du tambour qui évite ainsi le déroulement du câble pendant le transport.

Support robuste

En tube acier galvanisé avec une conception développée pour une stabilité optimale.



Caractéristiques complémentaires



Poignée "cablepilot"

Poignée de transport "cablepilot" (conçu pour gaucher et droitier) avec un guidage parfait du câble, bascule de chaque côté pour un transport et une accroche facile.



Ports USB

Prises-chargeur USB (type A) pour la recharge rapide d'appareils dont les batteries sont déchargées tels que smartphones, tablettes, écouteurs, etc.



Contact tournant

Manipulation facilitée grâce à la technologie Bretec® : pendant la manœuvre, seul le tambour tourne sans entraîner le cordon de raccordement qui reste toujours immobile.



Bloc mobile Powerblock

Bloc mobile équipé de 4 prises de courant avec clapets, multifonctionnel, compact pouvant s'utiliser suspendu grâce au crochet rabattable ou posé au sol.



Enrouleur de câble Standard S Baby

Utilisation polyvalente à l'intérieur.

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Recharger rapidement vos smartphones, vos divers appareils électroniques,...
- Support en acier galvanisé avec poignée ergonomique étudié pour faciliter l'enroulement et le déroulement du câble.
- Serre-câble réutilisable.
- 15m de câble noir H05VV-F 3G1,5.
- Équipé d'un disjoncteur thermique.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1079181
Code-barre	3281850791813
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	15 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble	PVC
Couleur du câble	noir
Tension nominale d'entrée	230 V~
Diamètre du tambour	180 mm
Capacité de charge maximale admissible	16 A
Type de fiche	Type E (FR)
Type de prise de courant	Type E (FR)
Classe de protection	I
Indice de protection (IP)	IP20
Poids net du produit	2.22 kg
Longueur du produit (sans emballage)	19 cm
Largeur du produit (sans emballage)	16 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	26 cm



Enrouleur de câble Standard Baby S

Équipé de 3 prises de courant et 2 prises-chargeur USB

Utilisation polyvalente à l'intérieur.

- 3 prises de courant 2P+T 16A/230V~.
- 2 prises-chargeur USB 5V/2,1A/10,5W (type A) avec capuchon d'étanchéité.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Recharger rapidement vos smartphones, vos divers appareils électroniques,...
- Support en acier galvanisé avec poignée ergonomique étudié pour faciliter l'enroulement et le déroulement du câble.
- Clip de fixation du câble.
- 10m de câble noir H05VV-F 3G1,0.
- Équipé d'un disjoncteur thermique.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1079101600
Code-barre	3281851016007
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	10 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,0
Qualité du câble	PVC
Couleur du câble	noir
Tension nominale d'entrée	230 V~
Diamètre du tambour	180 mm
Capacité de charge maximale admissible	16 A
Type de fiche	Type E (FR)
Type de prise de courant	Type E (FR)
Fonction USB	Prise de chargement
Nombre de prises de chargement USB	2
Type de prise USB en sortie	Type A
Tension de sortie	5 V
Courant de sortie maximal USB	2.1 A
Classe de protection	I
Indice de protection (IP)	IP20
Poids net du produit	1.46 kg
Longueur du produit (sans emballage)	19 cm
Largeur du produit (sans emballage)	16 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	26 cm





Enrouleur de câble Standard S

Utilisation en intérieur.

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Support en acier galvanisé.
- Poignée de transport "cablepilot" pour un guidage parfait du câble, bascule de chaque côté pour un transport et une accroche facile (adapté aux gauchers comme aux droitiers), trous de rangement de la fiche prévus.
- Boutons ergots pour un enroulement facile du câble.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.
- Disjoncteur thermique.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1210251	1135031	1135081	1200261
Code-barre	3281852102518	3281851350316	3281851350811	3281852002610
Unité de conditionnement	1	1	1	1
Longueur de câble	25 m	30 m	40 m	50 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble	PVC	PVC	PVC	PVC
Couleur du câble	noir	noir	noir	noir
Tension nominale d'entrée	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~
Diamètre du tambour	260 mm	260 mm	260 mm	290 mm
Capacité de charge maximale admissible	16 A	16 A	16 A	16 A
Type de fiche	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)
Type de prise de courant	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)
Classe de protection	I	I	I	I
Indice de protection (IP)	IP20	IP20	IP20	IP20
Poids net du produit	3.78 kg	4.29 kg	5.28 kg	6.5 kg
Longueur du produit (sans emballage)	26 cm	26 cm	26 cm	29 cm
Largeur du produit (sans emballage)	19.5 cm	19.5 cm	19.5 cm	19.5 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	33.5 cm	33.5 cm	33.5 cm	36.5 cm





Enrouleur de câble Standard S-RB

Utilisation en intérieur.

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3300W.
- Technologie Bretec® : seul le tambour tourne sans entraîner le cordon de raccordement qui reste toujours immobile.
- Poignée de transport "cablepilot" pour un guidage parfait du câble, bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile, adapté au gaucher et au droitier.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Boutons ergots pour un enroulement facile du câble.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.
- Disjoncteur thermique.




DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1204241
Code-barre	3281852042418
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	40 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble	PVC
Couleur du câble	noir
Tension nominale d'entrée	230 V~
Diamètre du tambour	290 mm
Capacité de charge maximale admissible	16 A
Type de fiche	Type E (FR)
Type de prise de courant	Type E (FR)
Avec contact tournant	✓
Classe de protection	I
Indice de protection (IP)	IP20
Poids net du produit	5.51 kg
Longueur du produit (sans emballage)	29 cm
Largeur du produit (sans emballage)	19.5 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	36.5 cm

Sans Bretec®



Avec Bretec®

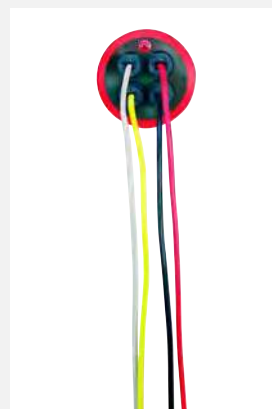



Enrouleur de câble Standard SM4-RB

avec la technologie Bretec®.

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- 38,5m + 1,5m de câble H05VV-F 3G1,5.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3300W.
- Câble 1,5m relié à la fiche pour faciliter le branchement sur la prise fixe.
- Technologie Bretec® : seul le tambour tourne sans entraîner le cordon de raccordement qui reste toujours immobile.
- Bloc mobile équipé de 4 prises de courant avec clapets, multifonctionnel, compact pouvant s'utiliser suspendu grâce au crochet rabattable ou posé au sol.
- Poignée de transport "cablepilot" pour un guidage parfait du câble, bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile, adapté au gaucher et au droitier.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Bobine latérale avec disjoncteur thermique, trous de rangement pour la fiche et encoches pour maintenir le câble.
- Boutons ergots pour un enroulement facile du câble.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.
- Disjoncteur thermique.




DONNÉES TECHNIQUES


Référence	1139941
Code-barre	3281851399414
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	38.5 m
Longueur supplémentaire de câble	1.5 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble	PVC
Couleur du câble	noir
Tension nominale d'entrée	230 V~
Diamètre du tambour	290 mm
Capacité de charge maximale admissible	16 A
Type de fiche	Type E (FR)
Type de prise de courant	Type E (FR)
Avec contact tournant	✓
Avec bobine latérale	✓
Classe de protection	I
Indice de protection (IP)	IP20
Poids net du produit	5.82 kg
Longueur du produit (sans emballage)	29 cm
Largeur du produit (sans emballage)	19.5 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	36.5 cm



Sans Bretec®

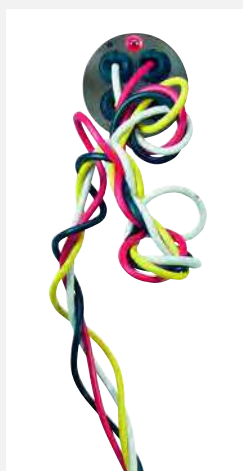

Avec Bretec®

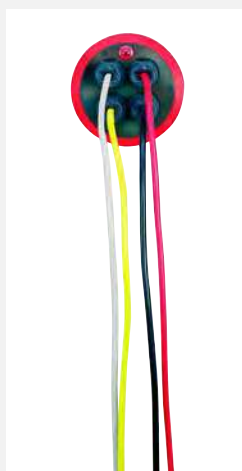



Enrouleur de câble Standard ROL'UP


Utilisation en intérieur.

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Poignée de transport ergonomique avec guide-câble pour un déroulement et un enroulement parfait du câble.
- Système ROL'UP pour un enroulement facile et rapide du câble par courtes tractions sur la poignée lanceur.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Bouton ergot pour un enroulement facile du câble.
- Disjoncteur thermique.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1323721
Code-barre	3281853237219
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	30 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble	PVC
Couleur du câble	noir
Tension nominale d'entrée	230 V~
Diamètre du tambour	240 mm
Capacité de charge maximale admissible	16 A
Type de fiche	Type E (FR)
Type de prise de courant	Type E (FR)
Classe de protection	I
Indice de protection (IP)	IP20
Poids net du produit	4.61 kg
Longueur du produit (sans emballage)	25 cm
Largeur du produit (sans emballage)	21 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	36.5 cm

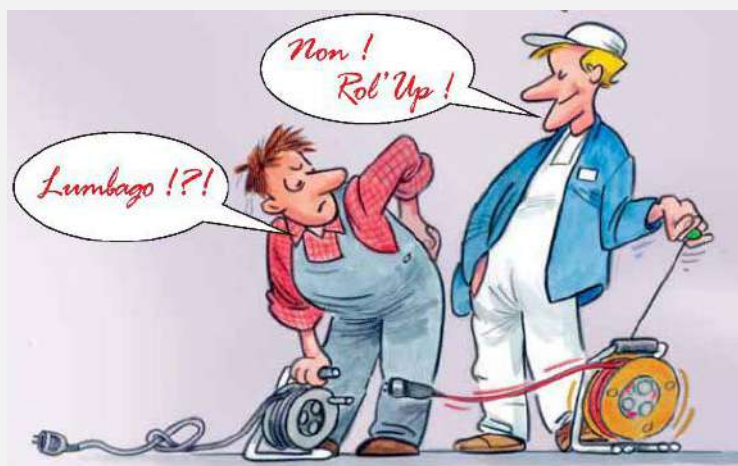

SILVER BRICO

Enrouleur de câble

L'enrouleur de câble SILVER, fabriqué en France, séduit par sa qualité et sa fiabilité dans tous les domaines. Grâce à ses différents modèles et équipements, le dérouleur de câble convient à tous les travaux en intérieur ou en extérieur (selon le modèle).



Vue détaillée

Disjoncteur

Protection contre la surchauffe grâce au disjoncteur thermique.

Bouton tournant

Enroulement facile du câble.

Frein de tambour

Blocage du tambour qui évite ainsi le déroulement du câble pendant le transport.

Câble de raccordement

Câble performant et d'excellente qualité, de coloris jaune pour une meilleure visibilité (couleur du câble différente selon le modèle).

Flasques robustes

En acier galvanisé résistants aux chocs.



Caractéristiques complémentaires



Rallonge complémentaire

Bobine latérale avec trous de rangement pour la fiche et encoches pour maintenir le câble de 1,5m servant de rallonge pour une plus grande souplesse de travail, relié à la fiche pour faciliter le branchement sur la prise fixe.



Bloc prises avec voyant

Voyant de présence de tension LED intégré au bloc 4 prises de courant avec clapets à fermeture automatique indiquant instantanément si l'enrouleur est sous tension et évitant ainsi tout déplacement inutile.



Ports USB

Prises-chargeur USB (type A) pour la recharge rapide d'appareils dont les batteries sont déchargées tels que smartphones, tablettes, écouteurs, etc.



Enrouleur de câble SILVER BRICO

Utilisation polyvalente à l'intérieur.

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Poignée de transport "cablepilot" pour un guidage parfait du câble, bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile, adapté au gaucher et au droitier.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Bouton tournant pour un enroulement facile du câble.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.
- Câble jaune pour une meilleure visibilité.
- Flasques et support en acier galvanisé très robuste.
- Disjoncteur thermique.



CABLE
Pilot



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1207321	1207331	1207351
Code-barre	3281852073214	3281852073313	3281852073511
Unité de conditionnement	1	1	1
Longueur de câble	25 m	33 m	50 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble	PVC	PVC	PVC
Couleur du câble	jaune	jaune	jaune
Tension nominale d'entrée	230 V~	230 V~	230 V~
Diamètre du tambour	290 mm	290 mm	290 mm
Capacité de charge maximale admissible	16 A	16 A	16 A
Type de fiche	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)
Type de prise de courant	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)
Classe de protection	I	I	I
Indice de protection (IP)	IP20	IP20	IP20
Poids net du produit	4.54 kg	5.34 kg	7.13 kg
Longueur du produit (sans emballage)	29 cm	29 cm	29 cm
Largeur du produit (sans emballage)	19.5 cm	19.5 cm	19.5 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	36.5 cm	36.5 cm	36.5 cm





Enrouleur de câble SILVER BRICO-250 avec USB

Équipé de 3 prises de courant et 2 prises-chargeur USB

Utilisation polyvalente à l'intérieur.

- 3 prises de courant 2P+T 16A/230V~.
- 2 prises-chargeur USB 5V/2,1A/10,5W (type A) avec témoin de fonctionnement et capuchon d'étanchéité.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Recharger rapidement vos smartphones, vos divers appareils électroniques,...
- Poignée de transport "cablepilot" pour un guidage parfait du câble, bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile, adapté au gaucher et au droitier.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Bouton tournant pour un enroulement facile du câble.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.
- Disjoncteur thermique.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1207321600
Code-barre	3281853216009
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	25 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble	PVC
Couleur du câble	noir
Tension nominale d'entrée	230 V~
Diamètre du tambour	290 mm
Capacité de charge maximale admissible	16 A
Type de fiche	Type E (FR)
Type de prise de courant	Type E (FR)
Fonction USB	Prise de chargement
Nombre de prises de chargement USB	2
Type de prise USB en sortie	Type A
Tension de sortie	5 V
Courant de sortie maximal USB	2.1 A
Classe de protection	I
Indice de protection (IP)	IP20
Poids net du produit	4.51 kg
Longueur du produit (sans emballage)	29 cm
Largeur du produit (sans emballage)	19.5 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	36.5 cm





Enrouleur de câble SILVER JARDI

Utilisation temporaire à l'extérieur.

- 1 prolongateur 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- 1,5m de câble relié à la fiche pour faciliter le branchement sur la prise fixe.
- Poignée de transport "cablepilot" pour un guidage parfait du câble, bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile, adapté au gaucher et au droitier.
- Bobine latérale avec trous de rangement pour la fiche et encoches pour maintenir le câble.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Bouton tournant pour un enroulement facile du câble.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.
- Câble jaune pour une meilleure visibilité.
- Flasques et support en acier galvanisé très robuste.
- Disjoncteur thermique.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1207421	1207431	1207451
Code-barre	3281852074211	3281852074310	3281852074518
Unité de conditionnement	1	1	1
Longueur de câble	23.5 m	31.5 m	48.5 m
Longueur supplémentaire de câble	1.5 m	1.5 m	1.5 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble	PVC	PVC	PVC
Couleur du câble	jaune	jaune	jaune
Tension nominale d'entrée	230 V~	230 V~	230 V~
Diamètre du tambour	290 mm	290 mm	290 mm
Capacité de charge maximale admissible	16 A	16 A	16 A
Type de fiche	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)
Type de prolongateur	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)
Avec bobine latérale	✓	✓	✓
Classe de protection	I	I	I
Indice de protection (IP)	IP20	IP20	IP20
Poids net du produit	4.53 kg	5.38 kg	7.27 kg
Longueur du produit (sans emballage)	29 cm	29 cm	29 cm
Largeur du produit (sans emballage)	19.5 cm	19.5 cm	19.5 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	36.5 cm	36.5 cm	36.5 cm





Enrouleur de câble Standard SM1

Utilisation temporaire à l'extérieur.

- 1 prolongateur 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- 1,5m de câble relié à la fiche pour faciliter le branchement sur la prise fixe.
- Poignée de transport "cablepilot" pour un guidage parfait du câble, bascule de chaque côté pour un transport et une accroche facile (adapté aux gauchers comme aux droitiers), trous de rangement de la fiche prévus.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Câble rouge pour une meilleure visibilité lorsque vous tondez la pelouse, coupez les haies, utilisez des appareils stationnaires comme le broyeur, la scie circulaire sur table.
- Bobine latérale avec trous de rangement pour la fiche et encoches pour maintenir le câble.
- Boutons ergots pour un enroulement facile du câble.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.
- Disjoncteur thermique.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1180721	1180731	1180741	1180751
Code-barre	3281851807216	3281851807315	3281851807414	3281851807513
Unité de conditionnement	1	1	1	1
Longueur de câble	23.5 m	28.5 m	38.5 m	48.5 m
Longueur supplémentaire de câble	1.5 m	1.5 m	1.5 m	1.5 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble	PVC	PVC	PVC	PVC
Couleur du câble	rouge	rouge	rouge	rouge
Tension nominale d'entrée	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~
Diamètre du tambour	260 mm	260 mm	260 mm	290 mm
Capacité de charge maximale admissible	16 A	16 A	16 A	16 A
Type de fiche	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)
Type de prolongateur	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)
Avec bobine latérale	✓	✓	✓	✓
Classe de protection	I	I	I	I
Indice de protection (IP)	IP20	IP20	IP20	IP20
Poids net du produit	3.85 kg	4.33 kg	5.3 kg	6.42 kg
Longueur du produit (sans emballage)	26 cm	26 cm	26 cm	29 cm
Largeur du produit (sans emballage)	19.5 cm	19.5 cm	19.5 cm	19.5 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	33.5 cm	33.5 cm	33.5 cm	36.5 cm





Enrouleur de câble Standard SM1-RB

avec la technologie Bretec®.

- 1 prolongateur 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3300W.
- 1,5m de câble relié à la fiche pour faciliter le branchement sur la prise fixe.
- Technologie Bretec® : seul le tambour tourne sans entraîner le cordon de raccordement qui reste toujours immobile.
- Poignée de transport "cablepilot" pour un guidage parfait du câble, bascule de chaque côté pour un transport et une accroche facile (adapté aux gauchers comme aux droitiers), trous de rangement de la fiche prévus.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Câble rouge pour une meilleure visibilité lorsque vous tondez la pelouse, coupez les haies, utilisez des appareils stationnaires comme le broyeur, la scie circulaire sur table.
- Bobine latérale avec trous de rangement pour la fiche et encoches pour maintenir le câble.
- Boutons ergots pour un enroulement facile du câble.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.
- Disjoncteur thermique.



DONNÉES TECHNIQUES


Référence	1139921
Code-barre	3281851399216
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	28.5 m
Longueur supplémentaire de câble	1.5 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble	PVC
Couleur du câble	rouge
Tension nominale d'entrée	230 V~
Diamètre du tambour	240 mm
Capacité de charge maximale admissible	16 A
Type de fiche	Type E (FR)
Type de prolongateur	Type E (FR)
Avec contact tournant	✓
Avec bobine latérale	✓
Classe de protection	I
Indice de protection (IP)	IP20
Poids net du produit	4.48 kg
Longueur du produit (sans emballage)	25 cm
Largeur du produit (sans emballage)	19.5 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	33.5 cm



Sans Bretec®



Avec Bretec®

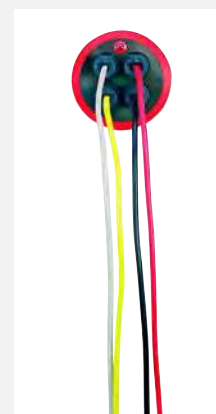



Enrouleur de câble Garden

Utilisation temporaire à l'extérieur.

- 1 prolongateur 2P 16A/230V~.
- 1 fiche 2P 16A/230V~.
- Puissance maxi : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- 1,5m de câble relié à la fiche pour faciliter le branchement sur la prise fixe.
- Convient pour tous les appareils de classe II à double isolation.
- Poignée de transport "cablepilot" pour un guidage parfait de câble, bascule de chaque côté pour un transport et une accroche facile (adapté aux gauchers comme aux droitiers), trous de rangement de la fiche prévus.
- Clip de fixation noir du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Bobine latérale avec trous de rangement pour la fiche et encoches pour maintenir le câble.
- Bouton ergot pour un enroulement facile du câble.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.
- Support en tube acier cintré.
- Conçu pour l'alimentation de machines travaillant en mouvement telles que les tondeuses électriques, coupe-bordures, taille-haies, etc.
- Cordon de raccordement : pour avoir une souplesse dans le travail lorsque vous tondez la pelouse, coupez les haies, utilisez des appareils stationnaires comme la broyeuse, la scie circulaire de table.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1180831	1180841
Code-barre	3281851808312	3281851808411
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	28.5 m	38.5 m
Longueur supplémentaire de câble	1.5 m	1.5 m
Type de câble	H05VV-F 2X1,5	H05VV-F 2X1,5
Qualité du câble	PVC	PVC
Couleur du câble	orange	orange
Tension nominale d'entrée	230 V~	230 V~
Diamètre du tambour	240 mm	240 mm
Capacité de charge maximale admissible	16 A	16 A
Type de fiche	Type C (Fiche ronde bipolaire sans terre)	Type C (Fiche ronde bipolaire sans terre)
Type de prolongateur	Type C (Euro)	Type C (Euro)
Avec bobine latérale	✓	✓
Classe de protection	II	II
Indice de protection (IP)	IP20	IP20
Poids net du produit	3.67 kg	4.52 kg
Longueur du produit (sans emballage)	26 cm	26 cm
Largeur du produit (sans emballage)	19.5 cm	19.5 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	33.5 cm	33.5 cm





Enrouleur de câble X-GUM

Utilisation temporaire à l'extérieur.

- 1 prolongateur électrique 2P 16A/230V~.
- 1 fiche électrique 2P 16A/230V~.
- Puissance maxi : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Léger, compact et robuste avec 2 poignées intégrées.
- Structure du support composée d'un matériau en plastique/caoutchouc adapté à une utilisation intensive.
- Câble orange pour une meilleure visibilité, sans mise à la terre.
- Convient pour tous les appareils de classe II à double isolation.
- Bobine latérale avec disjoncteur thermique, trous de rangement pour la fiche et encoches pour maintenir le câble.
- Disjoncteur thermique.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1169751200
Code-barre	3281857512008
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	18.5 m
Longueur supplémentaire de câble	1.5 m
Type de câble	H05VV-F 2X1,5
Qualité du câble	PVC
Couleur du câble	orange
Tension nominale d'entrée	230 V~
Capacité de charge maximale admissible	16 A
Type de fiche	Type C (Fiche ronde bipolaire sans terre)
Type de prolongateur	Type C (Euro)
Avec bobine latérale	✓
Classe de protection	II
Indice de protection (IP)	IP20
Poids net du produit	2.28 kg
Longueur du produit (sans emballage)	25 cm
Largeur du produit (sans emballage)	16 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	25 cm





Enrouleur de câble X-GUM

Utilisation en intérieur.

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Structure du support composée d'un matériau en plastique/caoutchouc adapté à une utilisation intensive.
- Léger, compact et robuste avec 2 poignées intégrées.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- 20m de câble H05VV-F 3G1,5 jaune pour une meilleure visibilité.
- Disjoncteur thermique.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1169721200
Code-barre	3281857212007
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	20 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble	PVC
Couleur du câble	jaune
Tension nominale d'entrée	230 V~
Capacité de charge maximale admissible	16 A
Type de fiche	Type E (FR)
Type de prise de courant	Type E (FR)
Classe de protection	I
Indice de protection (IP)	IP20
Poids net du produit	2.67 kg
Longueur du produit (sans emballage)	25 cm
Largeur du produit (sans emballage)	12 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	25 cm





Enrouleur de câble X-GUM USB

Équipé de 3 prises de courant et 2 prises-chargeur USB

Utilisation en intérieur.

- 3 prises de courant 2P+T 16A/230V~.
- 2 prises-chargeur USB 5V/2,1A (type A) avec capuchon d'étanchéité.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Léger, compact et robuste avec 2 poignées intégrées.
- Structure du support composée d'un matériau en plastique/caoutchouc adapté à une utilisation intensive.
- Câble jaune pour une meilleure visibilité.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Disjoncteur thermique.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1169771150
Code-barre	3281857711500
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	15 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble	PVC
Couleur du câble	jaune
Tension nominale d'entrée	230 V~
Capacité de charge maximale admissible	16 A
Type de fiche	Type E (FR)
Type de prise de courant	Type E (FR)
Fonction USB	Prise de chargement
Nombre de prises de chargement USB	2
Type de prise USB en sortie	Type A
Tension de sortie	5 V
Courant de sortie maximal USB	2.1 A
Classe de protection	I
Indice de protection (IP)	IP20
Poids net du produit	2.17 kg
Longueur du produit (sans emballage)	25 cm
Largeur du produit (sans emballage)	12 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	25 cm



X-GUM

Enrouleur de câble

L'enrouleur de câble X-GUM, fabriqué en France, séduit par sa qualité et sa fiabilité dans tous les domaines. Grâce à ses différents modèles et équipements, le dérouleur de câble convient à tous les travaux en intérieur ou en extérieur (selon le modèle).

Découvrez les caractéristiques détaillées du produit :



Vue détaillée

Support

Composé en matière plastique/caoutchouc pour une utilisation intensive.

Clip

Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.

Câble de raccordement

Câble performant et d'excellente qualité, de coloris rouge pour une meilleure visibilité (couleur du câble différente selon le modèle).

Ports USB

Prises-chargeur USB (type A) pour la recharge rapide d'appareils dont les batteries sont déchargées tels que smartphones, tablettes, écouteurs, etc.

Bloc prises avec voyant


Voyant de présence de tension LED intégré au bloc 4 prises de courant avec clapets à fermeture automatique indiquant instantanément si l'enrouleur est sous tension et évitant ainsi tout déplacement inutile.

Disjoncteur

Protection contre la surchauffe grâce au disjoncteur thermique.

Poignées de transport

Intégrées au support, ergonomiques et résistantes aux chocs.

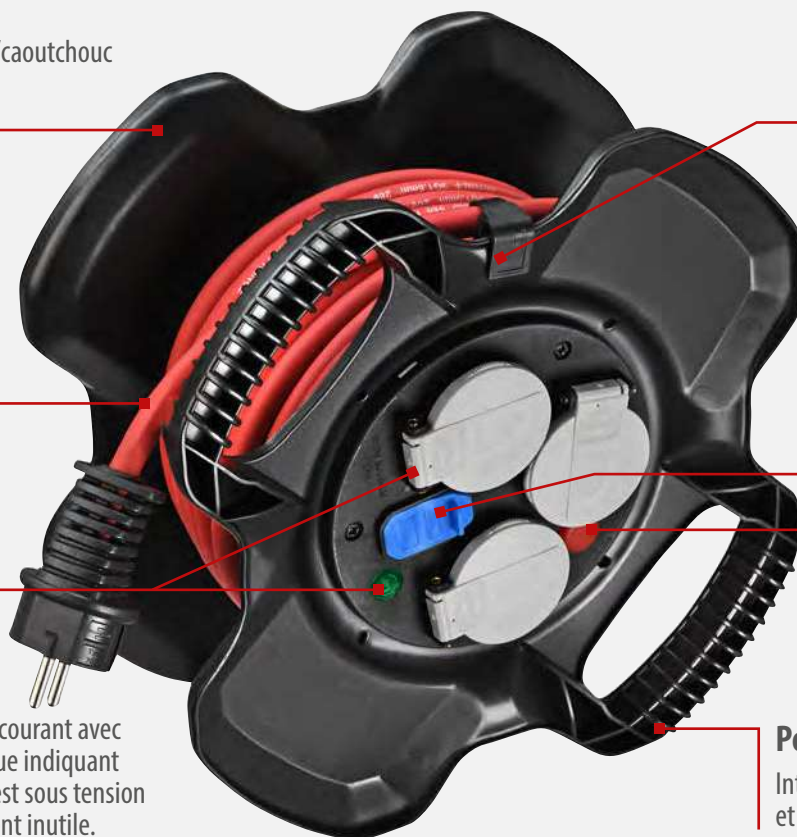

Caractéristiques complémentaires



Câble orange

Enrouleur avec câble orange adapté à tous les appareils de classe II à double isolation équipé d'une bobine latérale avec disjoncteur thermique, trous de rangement pour la fiche et encoches pour maintenir la rallonge supplémentaire de 1.5m de câble.



Spécial camping, caravanning, domaine public, événementiel

Double prise de courant mobile avec clapets à fermeture automatique, recto : 1 prise CEE P17 2P+T 16A/230V~ et verso : 1 prise au standard français 2P+T 16A/230V~ (type E).



Différentes qualités de câble

Câble de raccordement performant et d'excellente qualité de couleur différente selon le modèle : orange (sans mise à la terre), jaune (VV-F), rouge (RN-F).



Bloc prises sans clapet

4 prises de courant avec disjoncteur sans clapet, avec ou sans ports USB (selon le modèle), pour une utilisation en intérieur.



Enrouleur de câble X-GUM USB

Équipé de 3 prises de courant avec clapets et 2 prises-chargeur USB

Utilisation en extérieur, sur chantier.

- 3 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets gris à fermeture automatique.
- 2 prises-chargeur USB 5V/2,1A (type A) avec capuchon d'étanchéité.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Léger, compact et robuste avec 2 poignées intégrées.
- Voyant de présence de tension LED lumineux intégré au bloc prises, indique immédiatement si l'enrouleur est sous tension et évite ainsi les déplacements inutiles.
- Structure du support composée d'un matériau en plastique/caoutchouc adapté à une utilisation intensive.
- Câble H07RN-F 3G1,5 résistant aux hydrocarbures et adapté aux conditions extrêmes sur les chantiers.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Disjoncteur thermique.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1169761100
Code-barre	3281857611008
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	10 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5
Qualité du câble	Néoprène
Couleur du câble	rouge
Tension nominale d'entrée	230 V~
Capacité de charge maximale admissible	16 A
Type de fiche	Type E (FR)
Type de prise de courant	Type E (FR)
Avec voyant de présence de tension	✓
Avec clapets de fermeture	✓
Fonction USB	Prise de chargement
Nombre de prises de chargement USB	2
Type de prise USB en sortie	Type A
Tension de sortie	5 V
Courant de sortie USB maximal	2.1 A
Classe de protection	I
Indice de protection (IP)	IP44
Poids net du produit	2.1 kg
Longueur du produit (sans emballage)	25 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	25 cm
Largeur du produit (sans emballage)	12 cm





Enrouleur de câble X-GUM

Utilisation en intérieur comme en extérieur.

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Voyant de présence de tension LED lumineux intégré au bloc prises, indique immédiatement si l'enrouleur est sous tension et évite ainsi les déplacements inutiles.
- Structure du support composée d'un matériau en plastique/caoutchouc pouvant résister aux charges lourdes.
- Léger, compact et robuste avec 2 poignées intégrées.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Câble H07RN-F résistant aux hydrocarbures et adapté aux conditions extrêmes sur les chantiers.
- Disjoncteur thermique.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1169711101	1169711150
Code-barre	3281857111010	3281857111508
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	10 m	15 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G1,5
Qualité du câble	Néoprène	Néoprène
Couleur du câble	rouge	rouge
Tension nominale d'entrée	230 V~	230 V~
Capacité de charge maximale admissible	16 A	16 A
Type de fiche	Type E (FR)	Type E (FR)
Type de prise de courant	Type E (FR)	Type E (FR)
Avec voyant de présence de tension	✓	✓
Avec clapets de fermeture	✓	✓
Classe de protection	I	I
Indice de protection (IP)	IP44	IP44
Poids net du produit	2.78 kg	2.82 kg
Longueur du produit (sans emballage)	25 cm	25 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	25 cm	25 cm
Largeur du produit (sans emballage)	12 cm	12 cm





Enrouleur de câble SOLUTIONS OUTDOOR X-GUM

Pour alimenter les camping-cars, caravanes, bateaux de plaisance et le commerce ambulancier, ... par le biais d'une borne d'alimentation électrique, d'un groupe électrogène

Utilisation en intérieur comme en extérieur.

- Double prise de courant mobile avec clapets bleus à fermeture automatique, recto : 1 prise CEE P17 2P+T 16A/230V~ et verso : 1 prise au standard français 2P+T 16A/230V~ (type E).
- 1 fiche CEE P17 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Structure du support composée d'un matériau en plastique/caoutchouc pouvant résister aux charges lourdes.
- Léger, compact et robuste avec 2 poignées intégrées.
- Câble H07RN-F 3G2,5 résistant aux hydrocarbures et adapté aux groupes électrogènes, bornes d'alimentation électrique.
- 1,5m de câble relié à la fiche pour faciliter le branchement sur la prise fixe.
- Bobine latérale avec disjoncteur thermique, trous de rangement pour la fiche et encoches pour maintenir le câble.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Sangle de fixation de la double.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1169711106	1169711156
Code-barre	3281857111065	3281857111560
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	8.5 m	13.5 m
Longueur supplémentaire de câble	1.5 m	1.5 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G1,5
Qualité du câble	Néoprène	Néoprène
Couleur du câble	rouge	rouge
Tension nominale d'entrée	230 V~	230 V~
Capacité de charge maximale admissible	16 A	16 A
Type de fiche	CEE P17 2P+T 16A/230V~	CEE P17 2P+T 16A/230V~
Type de prise de courant	Type E (FR)	Type E (FR)
Avec clapets de fermeture	✓	✓
Avec bobine latérale	✓	✓
Classe de protection	I	I
Indice de protection (IP)	IP44	IP44
Poids net du produit	2.7 kg	2.95 kg
Longueur du produit (sans emballage)	25 cm	25 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	25 cm	25 cm
Largeur du produit (sans emballage)	16 cm	16 cm





Enrouleur de câble SOLUTIONS OUTDOOR

Pour alimenter les camping-cars, caravanes, bateaux de plaisance et le commerce ambulancier, ... par le biais d'une borne d'alimentation électrique, d'un groupe électrogène

Utilisation en intérieur et en extérieur.

- Double prise de courant mobile avec clapets bleus à fermeture automatique, recto : 1 prise CEE P17 2P+T 16A/230V~ et verso : 1 prise au standard français 2P+T 16A/230V~ (type E).
- 1 fiche CEE P17 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Conçu pour l'alimentation de camping-cars, caravanes, bateaux de plaisance et de commerces mobiles.
- Le type CEE P17 possède un brochage différent du système électrique domestique français.
- 1,5m de câble de raccordement relié à la prise CEE/française mobile pour faciliter le branchement sur la prise de courant fixe.
- Câble H07RN-F résistant aux hydrocarbures et adapté aux groupes électrogènes, bornes d'alimentation électrique.
- Poignée de transport "cablepilot" pour un guidage parfait du câble qui permet un transport ou une accroche de l'enrouleur.
- Bouton tournant pour un enroulement facile du câble.
- Bobine latérale avec disjoncteur thermique et encoches pour maintenir le câble.
- Sangle de fixation pour la double prise.
- Clip de fixation du câble.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.
- Disjoncteur thermique.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1182481	1182491
Code-barre	3281851824817	3281851824916
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	23.5 m	28.5 m
Longueur supplémentaire de câble	1.5 m	1.5 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G1,5
Qualité du câble	Néoprène	Néoprène
Couleur du câble	rouge	rouge
Tension nominale d'entrée	230 V~	230 V~
Diamètre du tambour	290 mm	290 mm
Capacité de charge maximale admissible	16 A	16 A
Type de fiche	CEE P17 2P+T 16A/230V~	CEE P17 2P+T 16A/230V~
Type de prise de courant	Type E (FR)	Type E (FR)
Avec clapets de fermeture	✓	✓
Avec bobine latérale	✓	✓
Classe de protection	I	I
Indice de protection (IP)	IP44	IP44
Poids net du produit	6.76 kg	5.84 kg
Longueur du produit (sans emballage)	28 cm	28 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	36.5 cm	36.5 cm
Largeur du produit (sans emballage)	23 cm	23 cm



STANDARD PRO



Enrouleur de câble

L'enrouleur de câble Standard PRO, fabriqué en France, séduit par sa qualité et sa fiabilité dans tous les domaines. Grâce à ses différents modèles et équipements, le dérouleur de câble convient à tous les travaux en intérieur et en extérieur. Découvrez les caractéristiques détaillées du produit :

Vue détaillée

Bloc prises Powerblock

Bloc mobile équipé de 4 prises de courant avec clapets, multifonctionnel, compact pouvant s'utiliser suspendu grâce au crochet rabattable ou posé au sol.

Poignée "cablepilot"

Poignée de transport "cablepilot" (conçu pour gaucher et droitier) avec un guidage parfait du câble, bascule de chaque côté pour un transport et une accroche facile.

Frein de tambour

Blocage du tambour qui évite ainsi le déroulement du câble pendant le transport.

Clip

Fixation du câble au tambour (selon le modèle) pour le rangement.

Bouton tournant

Enroulement facile du câble.

Câble de raccordement

Câble performant et d'excellente qualité, adapté au chantier.

Disjoncteur

Protection contre la surchauffe grâce au disjoncteur thermique.

Rallonge complémentaire

Bobine latérale avec trous de rangement pour la fiche et encoches pour maintenir le câble de 1,5m servant de rallonge pour une plus grande souplesse de travail, relié à la fiche pour faciliter le branchement sur la prise fixe.

Support robuste

En tube acier galvanisé avec une conception développée pour une stabilité optimale.

Versions complémentaires



Contact tournant Bretec®

Manipulation facilitée grâce à la technologie Bretec® : pendant la manœuvre, seul le tambour tourne sans entraîner le cordon de raccordement qui reste toujours immobile.



Ports USB

Prises-chargeur avec 2 ports USB (type A) pour recharger rapidement les appareils à batterie comme smartphones, etc.



Bloc 4 prises avec voyant de présence de tension

Voyant de présence de tension LED intégré au bloc 4 prises de courant avec clapets à fermeture automatique indiquant instantanément si l'enrouleur est sous tension et évitant ainsi tout déplacement inutile.



Enrouleur de câble Baby Pro

Pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, IP44.

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ à clapets à fermeture automatique et voyant de présence de tension LED.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Support en acier galvanisé.
- Poignée de transport ergonomique.
- Bouton tournant pour un enroulement facile du câble.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- 10m de câble noir H07RN-F 3G1,5.
- Disjoncteur thermique.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1079281
Code-barre	3281850792810
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	10 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5
Qualité du câble	Néoprène
Couleur du câble	noir
Tension nominale d'entrée	230 V~
Diamètre du tambour	180 mm
Capacité de charge maximale admissible	16 A
Type de fiche	Type E (FR)
Type de prise de courant	Type E (FR)
Avec voyant de présence de tension	✓
Avec clapets de fermeture	✓
Classe de protection	I
Indice de protection (IP)	IP44
Poids net du produit	2.12 kg
Longueur du produit (sans emballage)	19 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	26 cm
Largeur du produit (sans emballage)	16 cm



Enrouleur de câble Kid Pro

Pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, IP44.

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ à clapets à fermeture automatique et voyant de présence de tension LED.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Support en acier galvanisé.
- Poignée de transport innovante "cablepilot" pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche pratique.
- A la poignée "cablepilot", 2 trous adaptés à la dimension de la fiche permettent un rangement facile.
- Bouton tournant pour un enroulement facile du câble.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Frein de tambour.
- 15m de câble noir H07RN-F 3G2,5.
- Disjoncteur thermique.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1079341
Code-barre	3281850793411
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	15 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5
Qualité du câble	Néoprène
Couleur du câble	noir
Tension nominale d'entrée	230 V~
Diamètre du tambour	240 mm
Capacité de charge maximale admissible	16 A
Type de fiche	Type E (FR)
Type de prise de courant	Type E (FR)
Avec voyant de présence de tension	✓
Avec clapets de fermeture	✓
Classe de protection	I
Indice de protection (IP)	IP44
Poids net du produit	4.53 kg
Longueur du produit (sans emballage)	26 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	33.5 cm
Largeur du produit (sans emballage)	19.5 cm





Enrouleur de câble Standard PRO

Utilisation en intérieur et en extérieur.

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Poignée de transport "cablepilot" pour un guidage parfait du câble, bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile, adapté au gaucher et au droitier.
- Voyant de présence de tension intégré au bloc prises de courant indiquant instantanément si l'enrouleur est sous tension et évitant ainsi tout déplacement inutile.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Bouton tournant pour un enroulement facile du câble.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.
- Disjoncteur thermique.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1206921	1206931	1206941	1206961	1233121
Code-barre	3281852069217	3281852069316	3281852069415	3281852069613	3281852331215
Unité de conditionnement	1	1	1	1	1
Longueur de câble	25 m	40 m	25 m	33 m	40 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5
Qualité du câble	Néoprène	Néoprène	Néoprène	Néoprène	Néoprène
Couleur du câble	noir	noir	noir	noir	noir
Tension nominale d'entrée	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~
Diamètre du tambour	290 mm	290 mm	290 mm	290 mm	320 mm
Capacité de charge maximale admissible	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Type de fiche	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)
Type de prise de courant	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)
Avec voyant de présence de tension	✓	✓	✓	✓	✓
Avec clapets de fermeture	✓	✓	✓	✓	✓
Classe de protection	I	I	I	I	I
Indice de protection (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Poids net du produit	4.85 kg	7.27 kg	6.66 kg	8.23 kg	10.65 kg
Longueur du produit (sans emballage)	29 cm	29 cm	29 cm	29 cm	32 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	36.5 cm	36.5 cm	36.5 cm	35.5 cm	42 cm
Largeur du produit (sans emballage)	19.5 cm	19.5 cm	19.5 cm	19.5 cm	21 cm





Enrouleur de câble Standard PRO avec USB

Équipé de 3 prises de courant avec clapets et 2 prises-chargeur USB

Utilisation en extérieur, sur chantier.

- 3 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets bleus à fermeture automatique et voyant de présence de tension.
- 2 prises-chargeur USB 5V/2,1A/10,5W (type A) avec témoin de fonctionnement et capuchon d'étanchéité.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Recharger rapidement vos smartphones, vos divers appareils électroniques,...
- Poignée de transport "cablepilot" pour un guidage parfait du câble, bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile, adapté au gaucher et au droitier.
- Voyant de présence de tension intégré au bloc prises de courant indiquant instantanément si l'enrouleur est sous tension et évitant ainsi tout déplacement inutile.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Bouton tournant pour un enroulement facile du câble.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.
- Disjoncteur thermique.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1206931600	1206941600	1233121600
Code-barre	3281859316017	3281859416014	3281851216001
Unité de conditionnement	1	1	1
Longueur de câble	40 m	25 m	40 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5
Qualité du câble	Néoprène	Néoprène	Néoprène
Couleur du câble	noir	noir	noir
Tension nominale d'entrée	230 V~	230 V~	230 V~
Diamètre du tambour	290 mm	290 mm	320 mm
Capacité de charge maximale admissible	16 A	16 A	16 A
Type de fiche	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)
Type de prise de courant	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)
Avec voyant de présence de tension	✓	✓	✓
Avec clapets de fermeture	✓	✓	✓
Fonction USB	Prise de chargement	Prise de chargement	Prise de chargement
Nombre de prises de chargement USB	2	2	2
Type de prise USB en sortie	Type A	Type A	Type A
Tension de sortie	5 V	5 V	5 V
Courant de sortie USB maximal	2.1 A	2.1 A	2.1 A
Classe de protection	I	I	I
Indice de protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Poids net du produit	7.27 kg	6.66 kg	10.66 kg
Longueur du produit (sans emballage)	29 cm	29 cm	32 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	36.5 cm	36.5 cm	42 cm
Largeur du produit (sans emballage)	19.5 cm	19.5 cm	21 cm



Enrouleur de câble Standard RB PRO

avec la technologie Bretec®

Utilisation en intérieur et en extérieur.

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3300W.
- Technologie Bretec® : seul le tambour tourne sans entraîner le cordon de raccordement qui reste toujours immobile.
- Poignée de transport "cablepilot" pour un guidage parfait du câble, bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile, adapté au gaucher et au droitier.
- Voyant de présence de tension intégré au bloc prises de courant indiquant instantanément si l'enrouleur est sous tension et évitant ainsi tout déplacement inutile.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Bouton tournant pour un enroulement facile du câble.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.
- Disjoncteur thermique.




DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1206841	1206831	1233141
Code-barre	3281852068418	3281852068319	3281852331413
Unité de conditionnement	1	1	1
Longueur de câble	25 m	40 m	40 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5
Qualité du câble	Néoprène	Néoprène	Néoprène
Couleur du câble	noir	noir	noir
Tension nominale d'entrée	230 V~	230 V~	230 V~
Diamètre du tambour	290 mm	290 mm	320 mm
Capacité de charge maximale admissible	16 A	16 A	16 A
Type de fiche	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)
Type de prise de courant	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)
Avec voyant de présence de tension	✓	✓	✓
Avec clapets de fermeture	✓	✓	✓
Avec contact tournant	✓	✓	✓
Classe de protection	I	I	I
Indice de protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Poids net du produit	6.73 kg	7.27 kg	10.71 kg
Longueur du produit (sans emballage)	29 cm	29 cm	32 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	36.5 cm	36.5 cm	42 cm
Largeur du produit (sans emballage)	19.5 cm	19.5 cm	21 cm

Sans Bretec®



Avec Bretec®

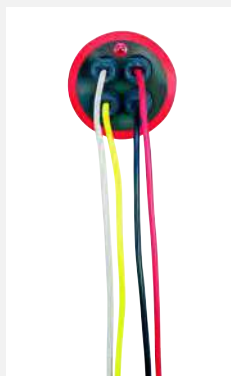



Enrouleur de câble Standard BT PRO

Utilisation en intérieur et en extérieur.

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Câble 1,5m relié à la fiche pour faciliter le branchement sur la prise fixe.
- Bloc mobile équipé de 4 prises de courant avec clapets, multifonctionnel, compact pouvant s'utiliser suspendu grâce au crochet rabattable ou posé au sol.
- Poignée de transport "cablepilot" pour un guidage parfait du câble, bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile, adapté au gaucher et au droitier.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Bobine latérale avec disjoncteur thermique, trous de rangement pour la fiche et encoches pour maintenir le câble.
- Bouton tournant pour un enroulement facile du câble.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.
- Disjoncteur thermique.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1202441	1233221
Code-barre	3281852024414	3281852332212
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	38.5 m	38.5 m
Longueur supplémentaire de câble	1.5 m	1.5 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5
Qualité du câble	Néoprène	Néoprène
Couleur du câble	noir	noir
Tension nominale d'entrée	230 V~	230 V~
Diamètre du tambour	290 mm	320 mm
Capacité de charge maximale admissible	16 A	16 A
Type de fiche	Type E (FR)	Type E (FR)
Type de prise de courant	Type E (FR)	Type E (FR)
Avec clapets de fermeture	✓	✓
Avec bobine latérale	✓	✓
Classe de protection	I	I
Indice de protection (IP)	IP44	IP44
Poids net du produit	7.21 kg	10.19 kg
Longueur du produit (sans emballage)	29 cm	32 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	36.5 cm	42 cm
Largeur du produit (sans emballage)	19.5 cm	21 cm



Enrouleur de câble Standard BT-RB PRO

avec la technologie Bretec®.

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- 38,5m + 1,5m de câble H07RN-F 3G1,5.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3300W.
- Câble 1,5m relié à la fiche pour faciliter le branchement sur la prise fixe.
- Technologie Bretec® : seul le tambour tourne sans entraîner le cordon de raccordement qui reste toujours immobile.
- Bloc mobile équipé de 4 prises de courant avec clapets, multifonctionnel, compact pouvant s'utiliser suspendu grâce au crochet rabattable ou posé au sol.
- Poignée de transport "cablepilot" pour un guidage parfait du câble, bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile, adapté au gaucher et au droitier.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Bobine latérale avec disjoncteur thermique, trous de rangement pour la fiche et encoches pour maintenir le câble.
- Bouton tournant pour un enroulement facile du câble.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.
- Disjoncteur thermique.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1202461
Code-barre	3281852024612
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	38.5 m
Longueur supplémentaire de câble	1.5 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5
Qualité du câble	Néoprène
Couleur du câble	noir
Tension nominale d'entrée	230 V~
Diamètre du tambour	290 mm
Capacité de charge maximale admissible	16 A
Type de fiche	Type E (FR)
Type de prise de courant	Type E (FR)
Avec clapets de fermeture	✓
Avec contact tournant	✓
Avec bobine latérale	✓
Classe de protection	I
Indice de protection (IP)	IP44
Poids net du produit	7.38 kg
Longueur du produit (sans emballage)	29 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	36.5 cm
Largeur du produit (sans emballage)	19.5 cm



FICHE DIFFERENTIELLE

Enrouleur de câble

L'enrouleur de câble Standard FD PRO, fabriqué en France, séduit par sa qualité, sa fiabilité et sa sécurité complémentaire dans tous les domaines. Grâce à ses différentes versions de fiches à interrupteur différentiel, le dérouleur de câble convient à tous les travaux en intérieur et en extérieur. Découvrez les caractéristiques détaillées du produit :



Vue détaillée

Poignée "cablepilot"

Poignée de transport "cablepilot" (conçu pour gaucher et droitier) avec un guidage parfait du câble, bascule de chaque côté pour un transport et une accroche facile.

Câble de raccordement

Câble performant et d'excellente qualité, adapté au chantier.

Dispositif de protection différentielle

Fiche avec protection différentielle efficace contre les accidents électriques.

Support robuste

Tube en acier galvanisé avec une conception développée pour une stabilité optimale.

Bouton tournant

Enroulement facile du câble.

Bloc 4 prises avec voyant de présence de tension

Voyant de présence de tension LED intégré au bloc 4 prises de courant avec clapets à fermeture automatique indiquant instantanément si l'enrouleur est sous tension et évitant ainsi tout déplacement inutile. Protection contre la surchauffe grâce au disjoncteur thermique.

Disjoncteur

Protection contre la surchauffe grâce au disjoncteur thermique.

Frein de tambour

Blocage du tambour qui évite ainsi le déroulement du câble pendant le transport.

Caractéristique essentielle



Fiche différentielle

Fiche équipée d'un interrupteur différentiel – existe en 10mA ou 30mA – offrant une protection personnelle fiable contre les accidents électriques. Cette fiche permet la protection des vies humaines par une rupture d'alimentation si un courant de fuite est détecté. La coupure de l'alimentation électrique est quasi instantanée (30ms).





Enrouleur de câble Standard FD PRO 10mA

Utilisation en intérieur et en extérieur, en industrie et sur chantier.

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~ avec protection différentielle 10mA .
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Fiche différentielle 10mA permettant la protection des vies humaines par une rupture d'alimentation si un courant de fuite est détecté.
- Poignée de transport "cablepilot" pour un guidage parfait du câble, bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile, adapté au gaucher et au droitier.
- Voyant de présence de tension intégré au bloc prises de courant indiquant instantanément si l'enrouleur est sous tension et évitant ainsi tout déplacement inutile.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Bouton tournant pour un enroulement facile du câble.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.
- Disjoncteur thermique.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1209101
Code-barre	3281852091010
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	25 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5
Qualité du câble	Néoprène
Couleur du câble	noir
Tension nominale d'entrée	230 V~
Diamètre du tambour	290 mm
Capacité de charge maximale admissible	16 A
Type de fiche	2P+T 16A/230V~ avec protection différentielle 10mA
Type de prise de courant	Type E (FR)
Avec voyant de présence de tension	✓
Avec clapets de fermeture	✓
Classe de protection	I
Indice de protection (IP)	IP44
Poids net du produit	6.89 kg
Longueur du produit (sans emballage)	29 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	36.5 cm
Largeur du produit (sans emballage)	19.5 cm



Enrouleur de câble Standard FD PRO 30mA

Utilisation en intérieur et en extérieur, en industrie et sur chantier.

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~ avec protection différentielle 30mA.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Fiche différentielle 30mA permettant la protection des vies humaines par une rupture d'alimentation si un courant de fuite est détecté.
- Poignée de transport "cablepilot" pour un guidage parfait du câble, bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile, adapté au gaucher et au droitier.
- Voyant de présence de tension intégré au bloc prises de courant indiquant instantanément si l'enrouleur est sous tension et évitant ainsi tout déplacement inutile.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Bouton tournant pour un enroulement facile du câble.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.
- Disjoncteur thermique.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1209121	1239121
Code-barre	3281852091218	3281852391219
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	25 m	40 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5
Qualité du câble	Néoprène	Néoprène
Couleur du câble	noir	noir
Tension nominale d'entrée	230 V~	230 V~
Diamètre du tambour	290 mm	320 mm
Capacité de charge maximale admissible	16 A	16 A
Type de fiche	2P+T 16A/230V~ avec protection différentielle 30mA	2P+T 16A/230V~ avec protection différentielle 30mA
Type de prise de courant	Type E (FR)	Type E (FR)
Avec voyant de présence de tension	✓	✓
Avec clapets de fermeture	✓	✓
Classe de protection	I	I
Indice de protection (IP)	IP44	IP44
Poids net du produit	6.72 kg	10.33 kg
Longueur du produit (sans emballage)	29 cm	32 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	36.5 cm	42 cm
Largeur du produit (sans emballage)	19.5 cm	21 cm





Enrouleur de câble SILVER-10

Utilisation en intérieur et en extérieur.

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Voyant de présence de tension intégré au bloc prises de courant indiquant instantanément si l'enrouleur est sous tension et évitant ainsi tout déplacement inutile.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Bouton tournant pour un enroulement facile du câble.
- Câble rouge pour une meilleure visibilité.
- Flasques et support en acier galvanisé très robuste.
- Poignée de transport ergonomique.
- Disjoncteur thermique.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1207911
Code-barre	3281852079117
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	10 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5
Qualité du câble	Néoprène
Couleur du câble	rouge
Tension nominale d'entrée	230 V~
Diamètre du tambour	190 mm
Capacité de charge maximale admissible	16 A
Type de fiche	Type E (FR)
Type de prise de courant	Type E (FR)
Avec voyant de présence de tension	✓
Avec clapets de fermeture	✓
Classe de protection	I
Indice de protection (IP)	IP44
Poids net du produit	2.44 kg
Longueur du produit (sans emballage)	19 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	26 cm
Largeur du produit (sans emballage)	16 cm





Enrouleur de câble SILVER S



Utilisation en intérieur et en extérieur.

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Voyant de présence de tension intégré au bloc prises de courant indiquant instantanément si l'enrouleur est sous tension et évitant ainsi tout déplacement inutile.
- Poignée de transport "cablepilot" pour un guidage parfait du câble, bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile, adapté au gaucher et au droitier.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Bouton tournant pour un enroulement facile du câble.
- Câble rouge pour une meilleure visibilité.
- Flasques et support en acier galvanisé très robuste.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.
- Disjoncteur thermique.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1207921
Code-barre	3281852079216
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	25 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5
Qualité du câble	Néoprène
Couleur du câble	rouge
Tension nominale d'entrée	230 V~
Diamètre du tambour	240 mm
Capacité de charge maximale admissible	16 A
Type de fiche	Type E (FR)
Type de prise de courant	Type E (FR)
Avec voyant de présence de tension	✓
Avec clapets de fermeture	✓
Classe de protection	I
Indice de protection (IP)	IP44
Poids net du produit	5.16 kg
Longueur du produit (sans emballage)	26 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	33.5 cm
Largeur du produit (sans emballage)	19.5 cm

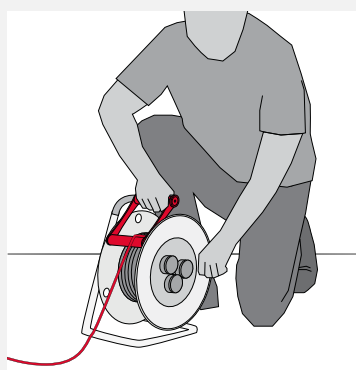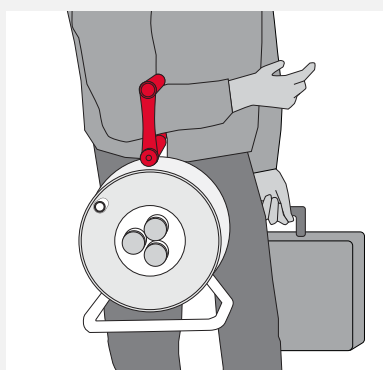



Enrouleur de câble SILVER

Utilisation en intérieur et en extérieur.

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Voyant de présence de tension intégré au bloc prises de courant indiquant instantanément si l'enrouleur est sous tension et évitant ainsi tout déplacement inutile.
- Poignée de transport "cablepilot" pour un guidage parfait du câble, bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile, adapté au gaucher et au droitier.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Bouton tournant pour un enroulement facile du câble.
- Câble rouge pour une meilleure visibilité.
- Flasques et support en acier galvanisé très robuste.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.
- Disjoncteur thermique.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1207931	1207941	1207961
Code-barre	3281852079315	3281852079414	3281852079612
Unité de conditionnement	1	1	1
Longueur de câble	40 m	25 m	33 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5
Qualité du câble	Néoprène	Néoprène	Néoprène
Couleur du câble	rouge	rouge	rouge
Tension nominale d'entrée	230 V~	230 V~	230 V~
Diamètre du tambour	290 mm	290 mm	290 mm
Capacité de charge maximale admissible	16 A	16 A	16 A
Type de fiche	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)
Type de prise de courant	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)
Avec voyant de présence de tension	✓	✓	✓
Avec clapets de fermeture	✓	✓	✓
Classe de protection	I	I	I
Indice de protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Poids net du produit	7.87 kg	6.95 kg	8.49 kg
Longueur du produit (sans emballage)	29 cm	29 cm	29 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	36.5 cm	36.5 cm	36.5 cm
Largeur du produit (sans emballage)	19.5 cm	19.5 cm	19.5 cm



Enrouleur de câble SILVER-XL

Utilisation en intérieur et en extérieur.

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Voyant de présence de tension intégré au bloc prises de courant indiquant instantanément si l'enrouleur est sous tension et évitant ainsi tout déplacement inutile.
- Poignée de transport "cablepilot" pour un guidage parfait du câble, bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile, adapté au gaucher et au droitier.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Bouton tournant pour un enroulement facile du câble.
- Câble rouge pour une meilleure visibilité.
- Flasques et support en acier galvanisé très robuste.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.
- Disjoncteur thermique.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1207951
Code-barre	3281852079513
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	40 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5
Qualité du câble	Néoprène
Couleur du câble	rouge
Tension nominale d'entrée	230 V~
Diamètre du tambour	320 mm
Capacité de charge maximale admissible	16 A
Type de fiche	Type E (FR)
Type de prise de courant	Type E (FR)
Avec voyant de présence de tension	✓
Avec clapets de fermeture	✓
Classe de protection	I
Indice de protection (IP)	IP44
Poids net du produit	11.79 kg
Longueur du produit (sans emballage)	32 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	42 cm
Largeur du produit (sans emballage)	22 cm



Enrouleur de câble SILVER avec USB

Équipé de 3 prises de courant avec clapets et 2 prises-chargeur USB

Utilisation en extérieur, sur chantier.

- 3 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique et voyant de présence de tension.
- 2 prises-chargeur USB 5V/2,1A/10,5W (type A) avec témoin de fonctionnement et capuchon d'étanchéité.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Recharger rapidement vos smartphones, vos divers appareils électroniques,...
- Poignée de transport "cablepilot" pour un guidage parfait du câble, bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile, adapté au gaucher et au droitier.
- Voyant de présence de tension intégré au bloc prises de courant indiquant instantanément si l'enrouleur est sous tension et évitant ainsi tout déplacement inutile.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Bouton tournant pour un enroulement facile du câble.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.
- Disjoncteur thermique.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1207941600	1207931600
Code-barre	3281859416007	3281859316000
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	25 m	40 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G1,5
Qualité du câble	Néoprène	Néoprène
Couleur du câble	rouge	rouge
Tension nominale d'entrée	230 V~	230 V~
Diamètre du tambour	290 mm	290 mm
Capacité de charge maximale admissible	16 A	16 A
Type de fiche	Type E (FR)	Type E (FR)
Type de prise de courant	Type E (FR)	Type E (FR)
Avec voyant de présence de tension	✓	✓
Avec clapets de fermeture	✓	✓
Fonction USB	Prise de chargement	Prise de chargement
Nombre de prises de chargement USB	2	2
Type de prise USB en sortie	Type A	Type A
Tension de sortie	5 V	5 V
Courant de sortie USB maximal	2.1 A	2.1 A
Classe de protection	I	I
Indice de protection (IP)	IP44	IP44
Poids net du produit	7.28 kg	7.87 kg
Longueur du produit (sans emballage)	29 cm	29 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	36.5 cm	36.5 cm
Largeur du produit (sans emballage)	19.5 cm	19.5 cm



GARANT®

Enrouleur de câble

L'enrouleur de câble Garant®, fabriqué en France, séduit par sa qualité, sa fiabilité et sa robustesse dans tous les domaines. Grâce à ses différents modèles aux prises de courant standard français ou CEE, le dérouleur de câble convient à tous les travaux en intérieur et en extérieur. Découvrez les caractéristiques détaillées du produit :



Vue détaillée

Poignée ergonomique

Large poignée ergonomique en matière isolante moulée pour un transport facile et confortable.

Câble de raccordement

Câble RN-F performant et d'excellente qualité, adapté au chantier.

Clip

Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.

Support renforcé

Châssis particulièrement robuste en tube cintré avec revêtement époxy cuit au four, guide-câble intégré au support pour un guidage du câble lors de l'enroulement ou du déroulement.

Bouton tournant

Enroulement facile du câble.

Frein de tambour

Blocage du tambour qui évite ainsi le déroulement du câble pendant le transport.

Tambour

Moulé en matière plastique résistante aux chocs.

Bloc 4 prises avec voyant de présence de tension

Voyant de présence de tension LED intégré au bloc 4 prises de courant avec clapets à fermeture automatique indiquant instantanément si l'enrouleur est sous tension et évitant ainsi tout déplacement inutile, avec disjoncteur thermique.



Caractéristiques complémentaires




Contact tournant

Manipulation facilitée grâce à la technologie Bretec® : pendant la manœuvre, seul le tambour tourne sans entraîner le cordon de raccordement qui reste toujours immobile.



Poignée manivelle

Facilite l'enroulement et le déroulement du câble, rabattable.



Bloc prises Powerblock

Bloc mobile équipé de 4 prises de courant avec clapets, multifonctionnel, compact pouvant s'utiliser suspendu grâce au crochet rabattable ou posé au sol.



Rallonge complémentaire

Bobine latérale avec trous de rangement pour la fiche et encoches pour maintenir le câble de 1,5m servant de rallonge pour une plus grande souplesse de travail, relié à la fiche pour faciliter le branchement sur la prise fixe.



Enrouleur de câble Garant® SP

Utilisation en intérieur et en extérieur.

- 4 prises 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Large poignée de transport ergonomique.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien durant le transport.
- Bouton tournant pour un enroulement/déroulement facile du câble.
- Guide-câble intégré au support renforcé en acier stable thermolaqué.
- Voyant de présence de tension intégré au bloc prises de courant indiquant instantanément si l'enrouleur est sous tension et évitant ainsi tout déplacement inutile.
- Dispositif de blocage du tambour pour empêcher le déroulement du câble durant le transport.
- Disjoncteur thermique.

Réf. 1136951 :

- Grande poignée manivelle pour un enroulement/déroulement facile du câble.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1136921	1136931	1136941	1136951
Code-barre	3281851369219	3281851369318	3281851369417	3281851369516
Unité de conditionnement	1	1	1	1
Longueur de câble	25 m	40 m	25 m	40 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5
Qualité du câble	Néoprène	Néoprène	Néoprène	Néoprène
Couleur du câble	noir	noir	noir	noir
Tension nominale d'entrée	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~
Diamètre du tambour	290 mm	290 mm	290 mm	320 mm
Capacité de charge maximale admissible	16 A	16 A	16 A	16 A
Type de fiche	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)
Type de prise de courant	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)
Avec voyant de présence de tension	✓	✓	✓	✓
Avec clapets de fermeture	✓	✓	✓	✓
Classe de protection	I	I	I	I
Indice de protection (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44
Poids net du produit	6.19 kg	8.41 kg	7.65 kg	11.54 kg
Longueur du produit (sans emballage)	29 cm	29 cm	29 cm	33 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	42 cm	42 cm	42 cm	46 cm
Largeur du produit (sans emballage)	20 cm	20 cm	20 cm	22 cm



Enrouleur de câble Garant® BT-RB Bretec®

Utilisation en extérieur.

- 4 prises 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3300W.
- 1,5m de câble relié à la fiche pour faciliter le branchement sur la prise fixe.
- Technologie Bretec® : seul le tambour tourne sans entraîner le cordon de raccordement qui reste toujours immobile.
- Bloc mobile Powerblock équipé de 4 prises de courant avec clapets, multifonctionnel, compact, de couleur jaune pour une meilleure visibilité pouvant s'utiliser suspendu grâce au crochet rabattable ou posé au sol.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien durant le transport.
- Bobine latérale avec trous de rangement pour la fiche et encoches pour maintenir le câble.
- Bouton tournant pour un enroulement facile du câble.
- Large poignée de transport ergonomique.
- Guide-câble intégré au support en acier stable thermolaqué.
- Dispositif de blocage du tambour pour empêcher le déroulement du câble durant le transport.
- Disjoncteur thermique.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1134431	1134451
Code-barre	3281851344315	3281851344513
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	23.5 m	38.5 m
Longueur supplémentaire de câble	1.5 m	1.5 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5
Qualité du câble	Néoprène	Néoprène
Couleur du câble	noir	noir
Tension nominale d'entrée	230 V~	230 V~
Diamètre du tambour	290 mm	320 mm
Capacité de charge maximale admissible	16 A	16 A
Type de fiche	Type E (FR)	Type E (FR)
Type de prise de courant	Type E (FR)	Type E (FR)
Avec clapets de fermeture	✓	✓
Avec contact tournant	✓	✓
Avec bobine latérale	✓	✓
Classe de protection	I	I
Indice de protection (IP)	IP44	IP44
Poids net du produit	7.99 kg	12.49 kg
Longueur du produit (sans emballage)	29 cm	33 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	42 cm	46 cm
Largeur du produit (sans emballage)	20 cm	22 cm



MAXI GARANT



Enrouleur de câble

L'enrouleur de câble Maxi Garant, fabriqué en France, séduit par sa qualité, sa fiabilité et sa robustesse dans tous les domaines. Grâce à ses différents modèles aux prises de courant standard français ou CEE, le dérouleur de câble convient à tous les travaux en intérieur et en extérieur. Découvrez les caractéristiques détaillées du produit :

Vue détaillée

Poignée de transport

Large poignée ergonomique en matière isolante moulée pour un transport facile et confortable.

Poignée manivelle

Facilite l'enroulement et le déroulement du câble, rabattable.

Câble de raccordement

Câble RN-F performant et d'excellente qualité, adapté au chantier.

Tambour

De grande contenance, moulé en matière plastique résistante aux chocs.

Disjoncteur

Protection contre la surchauffe grâce au disjoncteur thermique.

Clip

Fixation du câble au tambour (selon le modèle) pour le rangement.

Support renforcé

Châssis particulièrement robuste en tube cintré avec revêtement époxy cuit au four.

Bloc 4 prises avec voyant de présence de tension

Voyant de présence de tension LED intégré au bloc 4 prises de courant avec clapets à fermeture automatique indiquant instantanément si l'enrouleur est sous tension et évitant ainsi tout déplacement inutile.

Frein de tambour

Dispositif de blocage du tambour pour empêcher le déroulement du câble durant le transport.

Versions complémentaires



Rallonge complémentaire

Bobine latérale équipée d'un câble de 1,5m servant de rallonge pour une plus grande souplesse de travail et faciliter le branchement à la prise fixe, sangle de fixation pour le rangement du connecteur.



Fiche CEE et prises CEE

Un modèle est équipé d'une fiche et des prises CEE P17, d'autres modèles sont dotés avec des fiches CEE et prises CEE 16A/230V~ ou 32A/415V~, selon le modèle.



Enrouleur de câble Maxi Garant 4 S

Utilisation en intérieur et en extérieur.

- 4 prises 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Large poignée de transport ergonomique.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien durant le transport.
- Grande poignée manivelle pour un enroulement/déroulement facile du câble.
- Voyant de présence de tension intégré au bloc prises de courant indiquant instantanément si l'enrouleur est sous tension et évitant ainsi tout déplacement inutile.
- Dispositif de blocage du tambour pour empêcher le déroulement du câble durant le transport.
- Disjoncteur thermique.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1243221
Code-barre	3281852432219
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	50 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5
Qualité du câble	Néoprène
Couleur du câble	noir
Tension nominale d'entrée	230 V~
Diamètre du tambour	380 mm
Capacité de charge maximale admissible	16 A
Type de fiche	Type E (FR)
Type de prise de courant	Type E (FR)
Avec voyant de présence de tension	✓
Avec clapets de fermeture	✓
Classe de protection	I
Indice de protection (IP)	IP44
Poids net du produit	14.71 kg
Longueur du produit (sans emballage)	38 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	51 cm
Largeur du produit (sans emballage)	25.5 cm



Enrouleur de câble Maxi Garant CEE

Utilisation en intérieur et en extérieur.

- 3 prises CEE P17 3P+N+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche CEE P17 3P+N+T 16A/230V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Support renforcé en acier pour une meilleure stabilité et thermolaqué.
- Large poignée de transport ergonomique.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien durant le transport.
- Large poignée manivelle.
- Tambour de grande contenance moulé en matière plastique robuste (diamètre 380mm).
- Dispositif de blocage du tambour pour empêcher le déroulement du câble durant le transport.
- Disjoncteur thermique.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1243231
Code-barre	3281852432318
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	50 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5
Qualité du câble	Néoprène
Couleur du câble	noir
Tension nominale d'entrée	230 V~
Diamètre du tambour	380 mm
Capacité de charge maximale admissible	16 A
Type de fiche	CEE P17 3P+N+T 16A/230V~
Type de prise de courant	CEE P17 3P+N+T 16A/230V~
Avec clapets de fermeture	✓
Classe de protection	I
Indice de protection (IP)	IP44
Poids net du produit	15.03 kg
Longueur du produit (sans emballage)	38 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	51 cm
Largeur du produit (sans emballage)	26 cm



Enrouleur de câble Maxi Garant CEE

Utilisation en intérieur et en extérieur.

- 3 prises CEE 3P+N+T 32A/415V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche CEE 3P+N+T 32A/415V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1500W - câble déroulé 22000W.
- Support renforcé en acier pour une meilleure stabilité et thermolaqué.
- Large poignée de transport ergonomique.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien durant le transport.
- Large poignée manivelle.
- Tambour de grande contenance moulé en matière plastique robuste (diamètre 380mm).
- Dispositif de blocage du tambour pour empêcher le déroulement du câble durant le transport.
- Disjoncteur thermique.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1243241
Code-barre	3281852432417
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	40 m
Type de câble	H07RN-F 5G2,5
Qualité du câble	Néoprène
Couleur du câble	noir
Tension nominale d'entrée	415 V~
Diamètre du tambour	380 mm
Capacité de charge maximale admissible	16 A
Type de fiche	CEE 3P+N+T 32A/415V~
Type de prise de courant	CEE 3P+N+T 32A/415V~
Avec clapets de fermeture	✓
Classe de protection	I
Indice de protection (IP)	IP44
Poids net du produit	17.04 kg
Longueur du produit (sans emballage)	38 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	51 cm
Largeur du produit (sans emballage)	26 cm





Enrouleur de câble Maxi Garant CEE

Utilisation en intérieur et en extérieur.

- 3 prises CEE 3P+N+T 32A/415V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche CEE 3P+N+T 32A/415V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1500W - câble déroulé 22000W.
- Support renforcé en acier pour une meilleure stabilité et thermolaqué.
- Large poignée de transport ergonomique.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien durant le transport.
- Large poignée manivelle.
- Tambour de grande contenance moulé en matière plastique robuste (diamètre 380mm).
- Dispositif de blocage du tambour pour empêcher le déroulement du câble durant le transport.
- Disjoncteur thermique.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1243261
Code-barre	3281852432615
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	30 m
Type de câble	H07RN-F 5G4,0
Qualité du câble	Néoprène
Couleur du câble	noir
Tension nominale d'entrée	415 V~
Diamètre du tambour	380 mm
Capacité de charge maximale admissible	32 A
Type de fiche	CEE 3P+N+T 32A/415V~
Type de prise de courant	CEE 3P+N+T 32A/415V~
Avec clapets de fermeture	✓
Classe de protection	I
Indice de protection (IP)	IP44
Poids net du produit	18.73 kg
Longueur du produit (sans emballage)	38 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	51 cm
Largeur du produit (sans emballage)	28 cm





Enrouleur de câble Maxi Garant CEE

Utilisation en intérieur et en extérieur.

- 1 prolongateur CEE 3P+N+T 16A/415V~ avec clapet à fermeture automatique.
- 1 fiche CEE 3P+N+T 16A/415V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1500W - câble déroulé 11000W.
- 1,5m de câble relié à la fiche pour faciliter le branchement sur la prise fixe.
- Support renforcé en acier pour une meilleure stabilité et thermolaqué.
- Large poignée de transport ergonomique.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien durant le transport.
- Bobine latérale avec trous de rangement pour la fiche et encoches pour maintenir le câble.
- Sangle de fixation de la fiche.
- Large poignée manivelle.
- Tambour de grande contenance moulé en matière plastique robuste (diamètre 380mm)
- Dispositif de blocage du tambour pour empêcher le déroulement du câble durant le transport.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1243341
Code-barre	3281852433414
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	38.5 m
Longueur supplémentaire de câble	1.5 m
Type de câble	H07RN-F 5G2,5
Qualité du câble	Néoprène
Couleur du câble	noir
Tension nominale d'entrée	415 V~
Diamètre du tambour	380 mm
Capacité de charge maximale admissible	16 A
Type de fiche	CEE 3P+N+T 16A/415V~
Avec prolongateur/bloc prises mobile Powerblock	CEE 3P+N+T 16A/415V~
Avec clapets de fermeture	✓
Avec bobine latérale	✓
Classe de protection	I
Indice de protection (IP)	IP44
Poids net du produit	16.56 kg
Longueur du produit (sans emballage)	38 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	51 cm
Largeur du produit (sans emballage)	27 cm





Enrouleur de câble Maxi Garant CEE

Utilisation en intérieur et en extérieur.

- 1 prolongateur CEE 3P+N+T 32A/415V~ avec clapet à fermeture automatique.
- 1 fiche CEE 3P+N+T 32A/415V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1500W - câble déroulé 22000W.
- 1,5m de câble relié à la fiche pour faciliter le branchement sur la prise fixe.
- Support renforcé en acier pour une meilleure stabilité et thermolaqué.
- Large poignée de transport ergonomique.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien durant le transport.
- Bobine latérale avec trous de rangement pour la fiche et encoches pour maintenir le câble.
- Sangle de fixation de la fiche.
- Large poignée manivelle.
- Tambour de grande contenance moulé en matière plastique robuste (diamètre 380mm).
- Dispositif de blocage du tambour pour empêcher le déroulement du câble durant le transport.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1243361
Code-barre	3281852433612
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	28.5 m
Longueur supplémentaire de câble	1.5 m
Type de câble	H07RN-F 5G4,0
Qualité du câble	Néoprène
Couleur du câble	noir
Tension nominale d'entrée	415 V~
Diamètre du tambour	380 mm
Capacité de charge maximale admissible	32 A
Type de fiche	CEE 3P+N+T 32A/415V~
Avec prolongateur/bloc prises mobile Powerblock	CEE 3P+N+T 32A/415V~
Avec clapets de fermeture	✓
Avec bobine latérale	✓
Classe de protection	I
Indice de protection (IP)	IP44
Poids net du produit	18.12 kg
Longueur du produit (sans emballage)	38 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	51 cm
Largeur du produit (sans emballage)	28 cm





Enrouleur vide Maxi Garant

Utilisation en intérieur et en extérieur.

- Livré vide.
- Idéal pour enrouler fil, corde, tuyau.
- Support en acier galvanisé.
- Poignée de transport ergonomique en matière plastique moulée.
- Tambour monobloc moulé en matière très résistante.
- Dispositif de blocage du tambour pour empêcher le déroulement du câble durant le transport.
- Bobine latérale équipée d'une sangle de fixation.
- Diamètre du tambour : 380mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1243201
Code-barre	3281852432011
Unité de conditionnement	1
Couleur	jaune
Avec poignée de transport	✓
Diamètre du tambour	380 mm
Poids net du produit	4.44 kg
Longueur du produit (sans emballage)	38 cm
Largeur du produit (sans emballage)	27 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	51 cm



Enrouleur vide Silver

Utilisation en intérieur.

- Livré vide.
- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~.
- Idéal pour enrouler câble ou fil électriques.
- Flasques (diamètre 290mm) en acier galvanisé avec moyeu en matière isolante renforcé.
- Poignée de transport ergonomique avec guide-câble pour un guidage parfait.
- Support en acier galvanisé.
- Frein de blocage du tambour pour empêcher le déroulement du câble durant le transport.
- Disjoncteur thermique.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1207301
Code-barre	3281852073016
Unité de conditionnement	1
Couleur	argent
Avec poignée de transport	✓
Diamètre du tambour	290 mm
Type de prise de courant	Type E (FR)
Nombre de prises de courant	4
Avec disjoncteur thermique	✓
Avec bouton tournant	✓
Max. capacité de charge actuelle	16 A
Indice de protection (IP)	IP20
Poids net du produit	1.87 kg
Longueur du produit (sans emballage)	29 cm
Largeur du produit (sans emballage)	19.5 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	36.5 cm



Enrouleur vide Standard S

Utilisation en intérieur.

- Livré vide.
- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~.
- Idéal pour enrouler câble ou fil électriques.
- Support en acier galvanisé.
- Poignée de transport ergonomique en matière plastique moulée.
- Tambour monobloc moulé en matière très résistante.
- Frein de blocage du tambour pour empêcher le déroulement du câble durant le transport.
- Diamètre du tambour : 290mm.
- Disjoncteur thermique.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1200011
Code-barre	3281852000111
Unité de conditionnement	1
Couleur	bleu
Avec poignée de transport	✓
Diamètre du tambour	290 mm
Type de prise de courant	Type E (FR)
Nombre de prises de courant	4
Avec disjoncteur thermique	✓
Max. capacité de charge actuelle	16 A
Indice de protection (IP)	IP20
Poids net du produit	1.18 kg
Longueur du produit (sans emballage)	29 cm
Largeur du produit (sans emballage)	19.5 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	36.5 cm



Enrouleur vide Universel

Utilisation en intérieur et en extérieur.

- Livré vide.
- Idéal pour enrouler fil, corde, tuyau.
- Support en acier galvanisé.
- Poignée de transport ergonomique en matière plastique moulée.
- Tambour monobloc moulé en matière très résistante.
- Frein de blocage du tambour pour empêcher le déroulement du câble durant le transport.
- Avec bobine latérale.
- Diamètre du tambour : 290mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1130711
Code-barre	3281851307112
Unité de conditionnement	1
Couleur	noir
Avec poignée de transport	✓
Diamètre du tambour	290 mm
Poids net du produit	1.16 kg
Longueur du produit (sans emballage)	29 cm
Largeur du produit (sans emballage)	19.5 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	36.5 cm



Enrouleur de câble automatique Box Electric ABE 10

Montage mural, orientable dans son support.

- 1 prolongateur 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maximum : câble non déroulé 1200W et câble déroulé 1800W.
- Boîtier résistant en polypropylène (PP).
- 10m de câble et 1,5m de rallonge supplémentaire en H05VV-F 3G1,5.
- Contacts à frottements très performants.
- Voyant de mise en service.
- Montage mural, orientable dans son support.
- Livré avec set de visserie.
- Disjoncteur thermique.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1241101
Code-barre	3281852411016
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	10 m
Longueur supplémentaire de câble	1.5 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble	PVC
Couleur du câble	noir
Tension nominale d'entrée	230 V~
Capacité de charge maximale admissible	16 A
Type de fiche	Type E (FR)
Type de prise de courant	Type E (FR)
Avec prolongateur/bloc prises mobile Powerblock	Sans
Classe de protection	I
Indice de protection (IP)	IP20
Poids net du produit	4.06 kg
Longueur du produit (sans emballage)	32 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	26.5 cm
Largeur du produit (sans emballage)	15 cm





Enrouleur de câble automatique Box Electric ABE 12

Équipement idéal pour vos postes de travail dans l'industrie et l'artisanat, pour les halles agricoles.

- 1 prolongateur 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maximum : câble non déroulé 1200W et câble déroulé 1800W.
- Boîtier résistant en polypropylène (PP).
- 12m de câble et 1,5m de rallonge supplémentaire en H07RN-F 3G2,5.
- Contacts à frottements très performants.
- Voyant de mise en service.
- Montage mural, orientable dans son support.
- Livré avec set de visserie.
- Disjoncteur thermique.


Réf. 1241201 :

- Puissance maximum : câble non déroulé 1000W et câble déroulé 2300W.
- 20m de câble et 1,5m de rallonge supplémentaire en H07RN-F 3G1,5.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1241221	1241201
Code-barre	3281852412211	3281852412013
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	12 m	20 m
Longueur supplémentaire de câble	1.5 m	1.5 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G1,5
Qualité du câble	Néoprène	Néoprène
Couleur du câble	noir	noir
Tension nominale d'entrée	230 V~	230 V~
Capacité de charge maximale admissible	16 A	16 A
Type de fiche	Type E (FR)	Type E (FR)
Type de prise de courant	Type E (FR)	Type E (FR)
Avec clapets de fermeture	✓	✓
Classe de protection	I	I
Indice de protection (IP)	IP44	IP44
Poids net du produit	5.75 kg	6.94 kg
Longueur du produit (sans emballage)	36 cm	40 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	29.5 cm	33 cm
Largeur du produit (sans emballage)	15.5 cm	17 cm

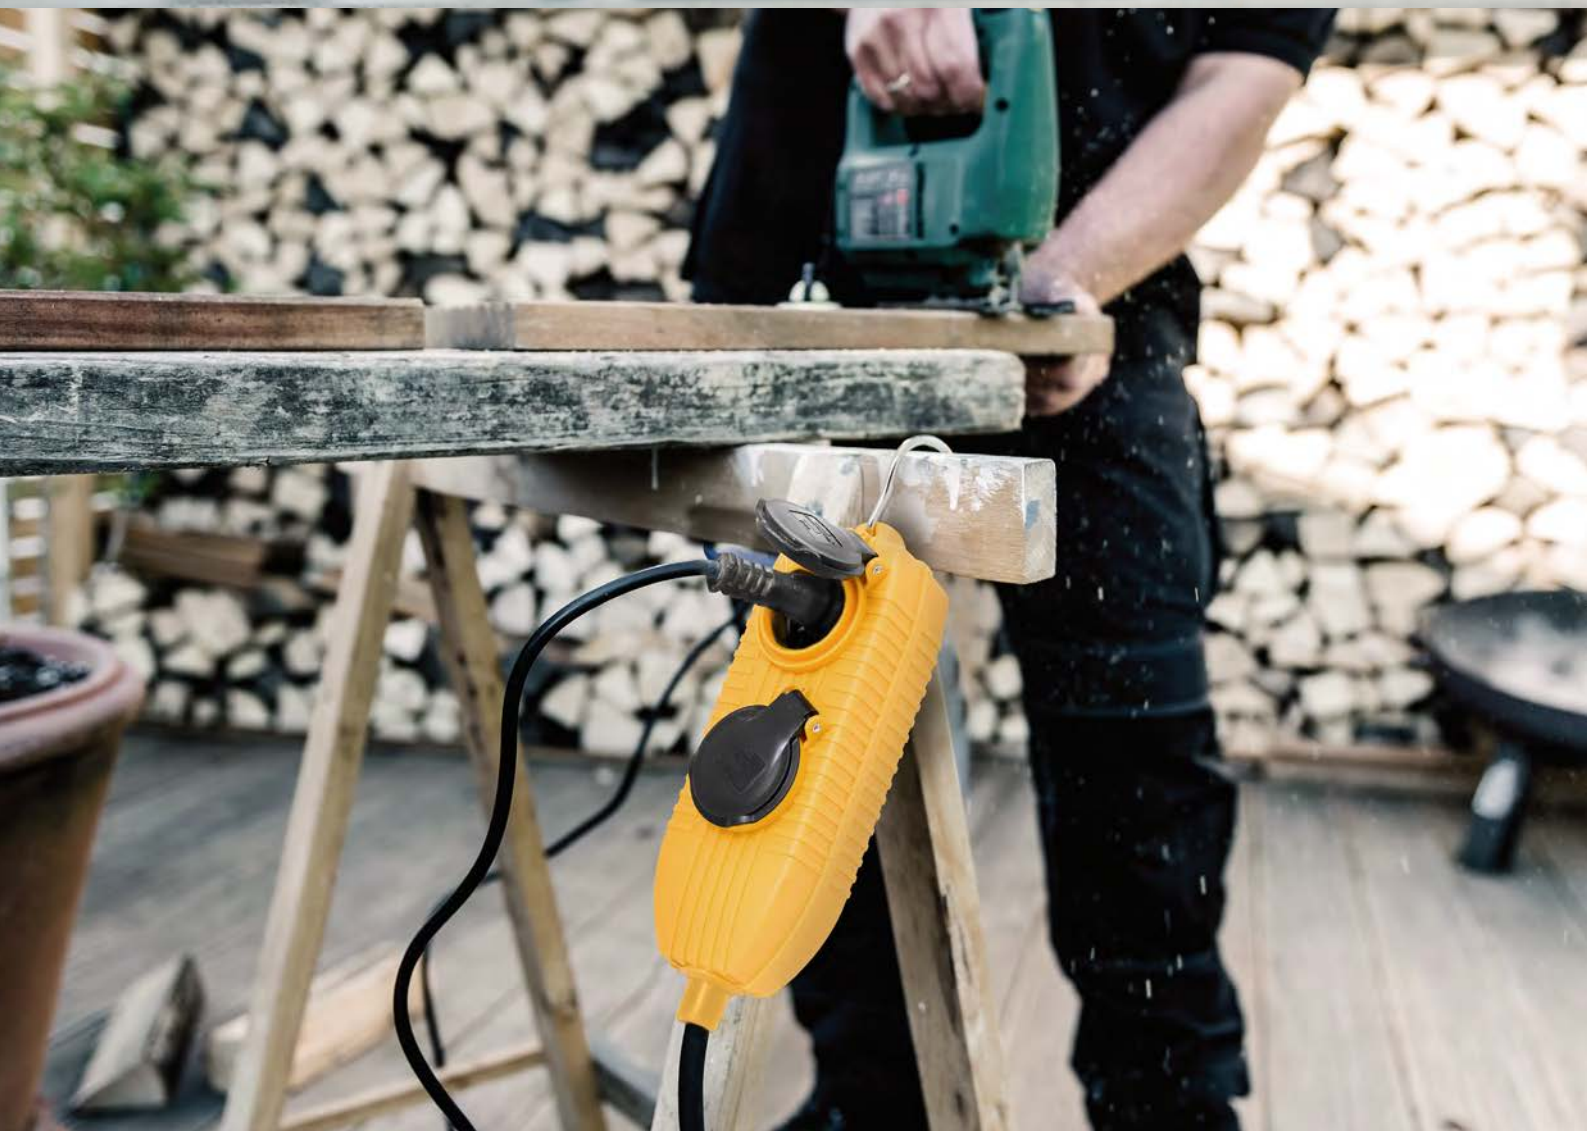

Rallonges électriques

Rallonges	106
Rallonges avec fiche euro	108
Rallonges rouges	109
Rallonges sans mise à la terre	109
Boîtiers de protection	110
Rallonges avec extrémité dégainée	111
Rallonges avec Powerblock	112
Rallonges PRO	112
Rallonges SOLUTIONS OUTDOOR	113
Rallonges CEE	116
Rallonges avec fiche différentielle	118



Rallonge électrique

Utilisation au sein de locaux secs.

- 1 prolongateur 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi sous 230V~ : 3500W.
- Pour une souplesse de travail dans les activités d'intérieur.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1168121	1165011	1168431	1165431	1168441	1165441
Code-barre	3281851681212	3281851650119	3281851684312	3281851654315	3281851684411	3281851654414
Unité de conditionnement	5	5	5	5	5	5
Longueur de câble	2 m	2 m	3 m	3 m	5 m	5 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Couleur du câble	blanc	noir	blanc	noir	blanc	noir
Type de fiche	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)
Type de prise de courant/prolongateur	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)
Indice de protection (IP)	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20



Rallonge électrique

Utilisation au sein de locaux secs.

- 1 prolongateur 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi sous 230V~ : 3500W.
- Pour une souplesse de travail dans les activités d'intérieur.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1168461	1165461
Code-barre	3281851684619	3281851654612
Unité de conditionnement	5	5
Longueur de câble	10 m	10 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble	PVC	PVC
Couleur du câble	blanc	noir
Type de fiche	Type E (FR)	Type E (FR)
Type de prise de courant/prolongateur	Type E (FR)	Type E (FR)
Indice de protection (IP)	IP20	IP20



Rallonge électrique avec fiche plate

- 1 prise électrique 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~ avec anneau rabattable.
- Puissance maxi sous 230V~ : 3680W.
- Innovante, pratique et peu encombrante grâce à la fiche plate.
- Avec anneau rabattable pour un débranchement facile.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1161821022	1161821023	1161821025	1161821012	1161821013	1161821015
Code-barre	3281858210224	3281858210231	3281858210255	3281858210125	3281858210132	3281858210156
Unité de conditionnement	10	10	10	10	10	10
Longueur de câble	2 m	3 m	5 m	2 m	3 m	5 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Couleur du câble	blanc	blanc	blanc	noir	noir	noir
Type de fiche	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)
Type de prise de courant/prolongateur	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)
Indice de protection (IP)	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20



Rallonge électrique avec fiche plate et double prise

Pour une utilisation en intérieur.

- 1 tête avec 2 prises électriques 2P+T 16A/230V~ et anneaux de traction.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~ avec anneau rabattable.
- Puissance maxi sous 230V~ : 3680W.
- Innovante, pratique et peu encombrante grâce à la fiche plate.
- Avec anneau rabattable pour un débranchement facile.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1161821212	1161821213	1161821215	1161821222	1161821223	1161821225
Code-barre	3281858212129	3281858212136	3281858212150	3281858212228	3281858212235	3281858212259
Unité de conditionnement	10	10	10	10	10	10
Longueur de câble	2 m	3 m	5 m	2 m	3 m	5 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Couleur du câble	noir	noir	noir	blanc	blanc	blanc
Type de fiche	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)
Type de prise de courant/prolongateur	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)
Indice de protection (IP)	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20





Cordon d'alimentation

avec interrupteur et une extrémité aux fils dénudés

Pour une utilisation en intérieur, dans des locaux secs.

- 1 fiche 2P 6A/230V~.
- 1 interrupteur 2P 2,5A/230V~.
- Une extrémité avec fils dénudés munis d'embouts sertis.
- Puissance maxi sous 230V~ : 500W.
- Idéal pour brancher ou réparer vos appareils d'une faible puissance.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1161811
Code-barre	3281851618119
Unité de conditionnement	10
Longueur de câble	1.5 m
Type de câble	H03VVH2-F 2X0,75
Couleur du câble	noir
Raccordement	Embout/Fiche européenne
Indice de protection (IP)	IP20



Rallonge électrique

avec câble H03VVH2-F 2x0,75

Pour une utilisation en intérieur, dans des locaux secs.

- 1 prise 2P 6A/230V~.
- 1 fiche 2P 6A/230V~.
- Puissance maxi sous 230V~ : 1380W.
- Idéal pour brancher vos appareils d'une faible puissance.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1161791	1161671	1161801
Code-barre	3281851617914	3281851616719	3281851618010
Unité de conditionnement	10	10	10
Longueur de câble	3 m	5 m	5 m
Type de câble	H03VVH2-F 2X0,75	H03VVH2-F 2X0,75	H03VVH2-F 2X0,75
Couleur du câble	noir	blanc	noir
Type de fiche	Type C (Euro)	Type C (Euro)	Type C (Euro)
Type de prise de courant/prolongateur	Type C (Euro)	Type C (Euro)	Type C (Euro)
Indice de protection (IP)	IP20	IP20	IP20





Rallonge électrique avec support de rangement mural

- 1 prolongateur 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi sous 230V~ : 3500W.
- Câble rouge pour une meilleure visibilité.
- Fournie avec son support de rangement mural.

Réf. 1167521 et 1167541 :

- Boîtier de protection pour connexion en supplément.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1167511	1167521	1167541
Code-barre	3281851675112	3281851675211	3281851675419
Unité de conditionnement	6	4	3
Longueur de câble	15 m	20 m	40 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble	PVC	PVC	PVC
Couleur du câble	rouge	rouge	rouge
Type de fiche	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)
Type de prise de courant/prolongateur	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)
Indice de protection (IP)	IP20	IP20	IP20



Rallonge électrique 2P

Utilisation temporaire à l'extérieur (par temps sec)

- 1 prolongateur 2P 16A/230V~.
- 1 fiche 2P 16A/230V~.
- Puissance maxi sous 230V~ : 3500W.
- Câble orange pour une meilleure visibilité.
- Convient pour tous les appareils de classe II à double isolation.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1162201	1162301	1162401
Code-barre	3281851622017	3281851623014	3281851624011
Unité de conditionnement	5	5	4
Longueur de câble	20 m	30 m	40 m
Type de câble	H05VV-F 2X1,5	H05VV-F 2X1,5	H05VV-F 2X1,5
Qualité du câble	PVC	PVC	PVC
Couleur du câble	orange	orange	orange
Type de fiche	Type C (Fiche ronde bipolaire sans terre)	Type C (Fiche ronde bipolaire sans terre)	Type C (Fiche ronde bipolaire sans terre)
Type de prise de courant/prolongateur	Type C (Euro)	Type C (Euro)	Type C (Euro)
Indice de protection (IP)	IP20	IP20	IP20





Boîtier de protection Safe-Box

Utilisation en intérieur.

- Évite un débranchement involontaire de la fiche ou de la prise.
- Protection idéale contre la saleté et les détériorations de vos connexions électriques.
- Sécurité du branchement des câbles électriques.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1160400
Code-barre	4007123112036
Unité de conditionnement	10



Boîtier de protection Safe-Box BIG

Utilisation en intérieur et en extérieur.

- Évite un débranchement involontaire de la fiche ou de la prise.
- Protection idéale contre la saleté et les détériorations de vos connexions électriques.
- Sécurité du branchement des câbles électriques.
- Équipé d'un dispositif de montage mural



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1160440
Code-barre	4007123170784
Unité de conditionnement	10



Cordon d'alimentation

avec une extrémité aux fils dénudés

- 1 fiche 2P 16A/230V~.
- Une extrémité dénudée avec des fils dénudés munis d'embouts sertis.
- Puissance maxi sous 230V~ : 3500W.
- Idéal pour réparer votre perceuse, aspirateur, machine 2 pôles au câble endommagé.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1169431	1169451
Code-barre	3281851694311	3281851694519
Unité de conditionnement	5	5
Longueur de câble	3 m	5 m
Type de câble	H07RN-F 2X1,5	H07RN-F 2X1,5
Qualité du câble	Néoprène	Néoprène
Couleur du câble	noir	noir
Type de fiche	Type C (Fiche ronde bipolaire sans terre)	Type C (Fiche ronde bipolaire sans terre)
Type de prise de courant/prolongateur	Sans	Sans
Indice de protection (IP)	IP20	IP20



Cordon d'alimentation

avec une extrémité aux fils dénudés

- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Une extrémité dénudée avec des fils dénudés munis d'embouts sertis.
- Puissance maxi sous 230V~ : 3500W.
- Câble H07RN-F 3G1,5 très robuste, résistant aux hydrocarbures.
- Idéal pour réparer votre outil, machine, outillage agricole au câble endommagé.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1169131	1169151
Code-barre	3281851691310	3281851691518
Unité de conditionnement	5	5
Longueur de câble	3 m	5 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Qualité du câble	Néoprène	Néoprène
Couleur du câble	noir	noir
Type de fiche	Type E (FR)	Type E (FR)
Type de prise de courant/prolongateur	Sans	Sans
Indice de protection (IP)	IP20	IP20





Rallonge électrique avec Powerblock

Pour une utilisation en intérieur et en extérieur.

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Bloc prises mobile, appelé Powerblock, équipé des 4 prises de courant à clapets avec fermeture automatique.
- Bloc prises mobile Powerblock multifonctionnel, compact, adaptable à vos besoins et d'une couleur jaune pour assurer une bonne visibilité au point de raccordement électrique.
- Crochet métallique pour une accroche facile sur échafaudage, échelle, ...



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1151711	1151721	1151731	1151781
Code-barre	3281851517115	3281851517214	3281851517313	3281851517818
Unité de conditionnement	4	4	4	4
Longueur de câble	5 m	10 m	5 m	10 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5
Qualité du câble	Néoprène	Néoprène	Néoprène	Néoprène
Couleur du câble	noir	noir	noir	noir
Nombre global de prises de courant	4	4	4	4
Capacité de charge maximale admissible	16 A	16 A	16 A	16 A
Avec bloc prises mobile Powerblock	✓	✓	✓	✓
Couleur	jaune	jaune	jaune	jaune



Rallonge électrique PRO

Pour une utilisation en intérieur et en extérieur.

- 1 prolongateur 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi sous 230V~ : 3500W.
- Pour une souplesse de travail dans les activités en intérieur et en extérieur.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1169301	1169311	1168401	1169321	1169331	1168421
Code-barre	3281851693017	3281851693116	3281851684015	3281851693215	3281851693314	3281851684213
Unité de conditionnement	10	5	2	10	5	2
Longueur de câble	5 m	10 m	25 m	5 m	10 m	25 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5
Qualité du câble	Néoprène	Néoprène	Néoprène	Néoprène	Néoprène	Néoprène
Couleur du câble	noir	noir	noir	noir	noir	noir
Type de fiche	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)
Type de prise de courant/prolongateur	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)
Avec clapet de fermeture	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Indice de protection (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44



PRISE DE COURANT DOUBLE

Prise de courant

La prise de courant double séduit par sa praticité et sa fiabilité. Cette prise de courant est adaptée au standard électrique CEE et au standard français (Type E) et convient à une utilisation en intérieur et en extérieur. Découvrez les caractéristiques détaillées du produit :

Vue détaillée

Prise de courant au standard français

Prise au standard français (type E) 2P+T 16A/230V~

Prise de courant CEE P17

Prise CEE P17 2P+T 16A/230V~

Clapet

Clapet à fermeture automatique avec indice de protection IP44





Rallonge électrique SOLUTIONS OUTDOOR

- Double prise de courant mobile avec clapets bleus à fermeture automatique, recto : 1 prise CEE P17 2P+T 16A/230V~ et verso : 1 prise française 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maximale sous 230V~ : 3500W.
- Conçu pour le domaine public, le marché ambulant, le marché local, l'évènementiel.
- Le type CEE P17 possède un brochage différent du système électrique domestique français.
- Câble H07RN-F résistant aux hydrocarbures et adapté aux groupes électrogènes, bornes d'alimentation électrique.
- Câble rouge pour une meilleur visibilité.



Référence	1133031	1133001
Code-barre	3281851330318	3281851330011
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	10 m	15 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G1,5
Qualité du câble	Néoprène	Néoprène
Couleur du câble	rouge	rouge
Type de fiche	Type E (FR)	Type E (FR)
Type de prise de courant/prolongateur	Type E (FR)	Type E (FR)
Type de prise de courant CEE/prolongateur CEE	CEE 1x 16A 2P+T (3p) 230V~	CEE 1x 16A 2P+T (3p) 230V~
Avec clapet de fermeture	✓	✓
Indice de protection (IP)	IP44	IP44





Rallonge électrique SOLUTIONS OUTDOOR IP44

- Double prise de courant mobile avec clapets bleus à fermeture automatique, recto : 1 prise CEE P17 2P+T 16A/230V~ et verso : 1 prise française 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche CEE P17 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maximale sous 230V~ : 3500W.
- Conçu pour l'alimentation de camping-cars, caravanes, bateaux de plaisance et de commerces ambulants.
- Le type CEE P17 possède un brochage différent du système électrique domestique français.
- Câble H07RN-F résistant aux hydrocarbures et adapté aux groupes électrogènes, bornes d'alimentation électrique.
- Câble rouge pour une meilleur visibilité.



Référence	1133021	1133011
Code-barre	3281851330219	3281851330110
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	10 m	15 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G1,5
Qualité du câble	Néoprène	Néoprène
Couleur du câble	rouge	rouge
Type de fiche	CEE P17 2P+T 16A/230V~	CEE P17 2P+T 16A/230V~
Type de prise de courant/prolongateur	Type E (FR)	Type E (FR)
Type de prise de courant CEE/prolongateur CEE	CEE P17 2P+T 16A/230V~	CEE P17 2P+T 16A/230V~
Avec clapet de fermeture	✓	✓
Indice de protection (IP)	IP44	IP44





Rallonge électrique CEE P17 / standard français

Utilisation en extérieur, pour les loisirs.

- Le type P17 en bleu possède un brochage différent du système électrique domestique français.
- Idéal comme le camping, le caravanning, l'événementiel ou le commerce ambulant.

Réf. 1132911 :

- 1 fiche CEE P17 2P+T 16A/230V~.
- 1 prolongateur 2P+T 16A/230V~ avec clapet à fermeture mécanique.

Réf. 1132921 :

- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- 1 prolongateur CEE P17 2P+T 16A/230V~ avec clapet à fermeture mécanique.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1132911	1132921
Code-barre	3281851329114	3281851329213
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	1.5 m	1.5 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Qualité du câble	Néoprène	Néoprène
Couleur du câble	noir	noir
Type de fiche	CEE P17 2P+T 16A/230V~	Type E (FR)
Type de prise de courant/prolongateur	Type E (FR)	CEE P17 2P+T 16A/230V~
Indice de protection (IP)	IP44	IP44



Rallonge électrique avec fiche 3P+N+T et prolongateur 3P+T 16A/415V

Utilisation en intérieur et en extérieur.

- 1 fiche 3P+N+T 16A/415V~.
- 1 prolongateur 3P+T 16A/415V~ avec clapet à fermeture automatique.
- Puissance maximale sous 415V~ : 1100W.
- Branchement vers le réseau électrique CEE.
- Idéal pour milieu industriel, agricole et agro-alimentaire, sur chantier, bâtiments et travaux publics, secteur maritime.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1132931
Code-barre	3281851329312
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	2 m
Type de câble	H07RN-F 4G2,5
Qualité du câble	Néoprène
Couleur du câble	noir
Type de fiche	3P+N+T 16A/415V~
Type de prise de courant/prolongateur	3P+N+T 16A/415V~
Avec clapet de fermeture	✓
Indice de protection (IP)	IP44



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1167741	1167971
Code-barre	3281851677413	3281851679714
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	10 m	10 m
Type de câble	H07RN-F 5G2,5	H07RN-F 5G4,0
Qualité du câble	Néoprène	Néoprène
Couleur du câble	noir	noir
Type de fiche	3P+N+T 16A/415V~	3P+N+T 32A/415V~
Type de prise de courant CEE/prolongateur CEE	3P+N+T 16A/415V~	3P+N+T 32A/415V~
Avec clapet de fermeture	✓	✓
Indice de protection (IP)	IP44	IP44



Rallonge électrique avec fiche différentielle 10mA et prolongateur

Une protection efficace contre les accidents électriques.

- 1 fiche différentielle 10mA 2P+T 16A/230V~.
- 1 prolongateur 2P+T 16A/230V~ à clapet avec fermeture mécanique.
- Puissance maxi sous 230V~ : 3500W.
- Équipement de protection individuelle.
- La fiche différentielle 10mA permet la protection efficace contre les accidents électriques par une coupure instantanée de l'alimentation si un courant de fuite est détecté.
- Usage professionnel et domestique.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1132731
Code-barre	3281851327318
Unité de conditionnement	10
Longueur de câble	0.5 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5
Qualité du câble	Néoprène
Couleur du câble	noir
Type de fiche	Type E (FR)
Type de prise de courant/prolongateur	Type E (FR)
Avec clapet de fermeture	✓
Indice de protection (IP)	IP44





Rallonge électrique avec fiche différentielle 10mA et bloc mobile Powerblock


Une protection efficace contre les accidents électriques.

- 1 fiche différentielle 10mA 2P+T 16A/230V~ avec bouton test.
- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ à clapets avec fermeture automatique.
- Puissance maxi sous 230V~ : 3500W.
- Équipement de protection individuelle.
- La fiche différentielle 10mA permet la protection des vies humaines par une coupure de l'alimentation si un courant de fuite est détecté.
- Bloc mobile Powerblock multifonctionnel, compact et adaptable selon besoins.
- Crochet rabattable pour suspension du socle mobile.
- Sa couleur jaune assure une bonne visibilité du point de raccordement électrique.
- Usage professionnel et domestique.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1132741
Code-barre	3281851327417
Unité de conditionnement	4
Longueur de câble	1.5 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5
Qualité du câble	Néoprène
Couleur du câble	noir
Type de fiche	Type E (FR)
Type de prise de courant/prolongateur	Type E (FR)
Avec clapet de fermeture	✓
Indice de protection (IP)	IP44

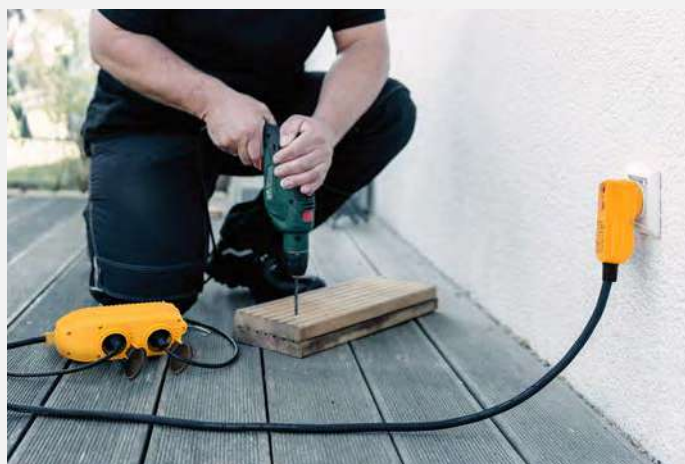



Rallonge électrique

avec fiche différentielle 30mA et bloc mobile Powerblock

Une protection efficace contre les accidents électriques.

- 1 fiche différentielle 30mA 2P+T 16A/230V~ avec bouton test.
- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ à clapets avec fermeture automatique.
- Puissance maxi sous 230V~ : 3500W.
- Équipement de protection individuelle.
- La fiche différentielle 30mA permet la protection des vies humaines par une coupure de l'alimentation si un courant de fuite est détecté.
- Bloc mobile Powerblock multifonctionnel, compact et adaptable selon besoins.
- Crochet rabattable pour suspension du socle mobile.
- Sa couleur jaune assure une bonne visibilité du point de raccordement électrique.
- Usage professionnel et domestique.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1132751
Code-barre	3281851327516
Unité de conditionnement	4
Longueur de câble	2 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5
Qualité du câble	Néoprène
Couleur du câble	noir
Type de fiche	Type E (FR)
Type de prise de courant/prolongateur	Type E (FR)
Avec clapet de fermeture	✓
Indice de protection (IP)	IP44

Coffrets électriques


Coffret électrique mobile	122
Coffrets électriques mobiles 6M/16	123
Coffret électrique mobile SC	124
Coffret électrique mobile BD	125



Coffret électrique mobile avec interrupteur différentiel 30mA

Utilisation en intérieur et en extérieur.

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- 1 interrupteur différentiel 30mA - 25A - 230V~ - Type AC protégé par une fenêtre à charnière.
- Puissance max. : 3500W.
- Guide-câble pratique pour le rangement du câble.
- Boîtier en matière isolante antichocs avec crochet de suspension et perforations pour une fixation murale.
- 5m H07RN-F 3G2,5.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1152301
Code-barre	3281851523017
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	5 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5
Qualité du câble	Néoprène
Couleur du câble	noir
Interrupteur différentiel	ID avec 0,03A (standard)
Type courant de fuite	Type A
Avec clapets de fermeture	✓
Type de fiche	Type E (FR)
Type de prise de courant	Type E (FR)
Nombre de prises de courant	4
Nombre interrupteur différentiel 30mA	1
Classe de protection	I
Indice de protection (IP)	IP44






Coffret électrique mobile BD 6M/16

Utilisation en intérieur et en extérieur.

- 6 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- 1 interrupteur différentiel 30mA - 25A - 2 pôles - Type AC.
- 3 disjoncteurs différentiels 16A/230V~ - 2 pôles.
- Puissance max. : 3680W.
- Boîtier en matière caoutchoutée avec poignée de transport métallique.
- Fenêtre à charnière couvrant les modules électriques.
- 5m H07RN-F 3G2,5.



DONNÉES TECHNIQUES


Référence	1153660006
Code-barre	3281856600065
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	5 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5
Couleur du câble	noir
Interrupteur différentiel	ID avec 0,03A
Avec clapets de fermeture	✓
Type de fiche	Type E (FR)
Type de prise de courant	Type E (FR)
Nombre de prises de courant	6
Nombre interrupteur différentiel 30mA	1
Classe de protection	II
Indice de protection (IP)	IP44



Coffret électrique mobile BDT 6M/16

Utilisation en intérieur et en extérieur.

- 6 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche CEE 3P+N+T 16A/415V.
- 1 interrupteur différentiel 30mA - 25A - 4 pôles - Type AC.
- 3 disjoncteurs différentiels 16A/230V~ - 2 pôles.
- Puissance max. sous 230V~ : 3680W.
- Boîtier en matière caoutchoutée avec poignée de transport métallique.
- Fenêtre à charnière couvrant les modules électriques.
- 2m H07RN-F 5G2,5.

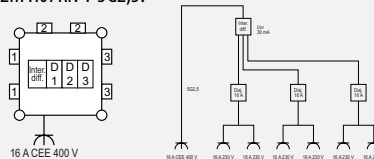

DONNÉES TECHNIQUES


Référence	1153661006
Code-barre	3281856610064
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	2 m
Type de câble	H07RN-F 5G2,5
Couleur du câble	noir
Interrupteur différentiel	ID avec 0,03A (standard)
Type courant de fuite	Type A
Avec clapets de fermeture	✓
Type de fiche	3P+N+T 16A/415V~
Type de prise de courant	Type E (FR)
Nombre de prises de courant	6
Nombre interrupteur différentiel 30mA	1
Classe de protection	II
Indice de protection (IP)	IP44



Coffret électrique mobile SC 8M/16/AU

Pour une utilisation en intérieur comme en extérieur.

- 2 x 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- 1 disjoncteur différentiel 30mA - 16A - 2 pôles - Type AC protégé par une fenêtre à charnière vissée.
- Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence.
- Puissance max. sous 230V~ : 3680W.
- Support en acier thermolaqué étudié pour être suspendu à une échelle, un échafaudage, accroché à une porte, ...
- Poignée de transport ergonomique.
- Boîtiers robustes en matière plastique résistante avec crochets intégrés.
- Range-câble et clips de fermeture pour éviter le déroulement du câble.
- 5m de câble H07RN-F 3G2,5.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1153761
Code-barre	3281851537618
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	5 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5
Qualité du câble	Néoprène
Couleur du câble	noir
Avec clapets de fermeture	✓
Type de fiche	Type E (FR)
Type de prise de courant	Type E (FR)
Nombre de prises de courant	8
Avec dispositif d'arrêt d'urgence	✓
Classe de protection	I
Indice de protection (IP)	IP44






Coffret électrique mobile BD 4M/16/AU

Pour une utilisation en intérieur comme en extérieur.

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- 1 disjoncteur différentiel 30mA - 16A - 2 pôles - 230V~ - Type AC et 1 bobine à émission protégés par une fenêtre à charnière.
- Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence.
- Puissance max. : 3680W.
- Poignée de transport ergonomique.
- Boîtier robuste en matière plastique résistant aux chocs.
- 2m de câble H07RN-F 3G2,5.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1154911
Code-barre	3281851549116
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	2 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5
Qualité du câble	Néoprène
Couleur du câble	noir
Avec clapets de fermeture	✓
Type de fiche	Type E (FR)
Type de prise de courant	Type E (FR)
Nombre de prises de courant	4
Avec dispositif d'arrêt d'urgence	✓
Classe de protection	I
Indice de protection (IP)	IP44





Fiches et prolongateurs

Fiches et adaptateur avec protection différentielle	128
Fiche et prise	130
Blocs mobiles Powerblock	131
Fiches et prises CEE	132
Adaptateur et prise double	133
Fiche et prise CEE P17	134
Fiches plates	135



Fiche avec protection différentielle 10mA

Utilisation en extérieur.

- Fiche 2P+T 16A/230V~.
- Courant différentiel nominal : 10mA.
- Temps de déclenchement max. : 30ms.
- Montage sur câble avec section 3G0,75mm² à 3G2,5mm².
- Protection efficace contre les accidents électriques.
- Coupe instantanément l'alimentation électrique lors de courants de fuite.
- Essentiel pour vos circuits électriques mobiles
- Indispensable pour les travaux avec appareils électroportatifs, outils électriques et appareils ménagers.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1290651
Code-barre	3281852906512
Unité de conditionnement	1
Couleur du boîtier	jaune
Puissance maximale	3500 W
Capacité de charge maximale admissible	16 A
Tension nominale d'entrée	250 V
Avec interrupteur marche/ arrêt	✓
Avec interrupteur différentiel	✓
Type courant de fuite	Type A
Indice de protection (IP)	IP55



Fiche avec protection différentielle 30mA

Utilisation en extérieur.

- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Courant différentiel nominal 30mA.
- Pour câble de 3G0.75 mm² à 3G2.5 mm².
- Indispensable pour les travaux avec appareils électroportatifs.
- Protection efficace contre les accidents électriques.
- Coupe instantanément l'alimentation électrique lors de courants de fuite.
- A brancher sur vos appareils électroportatifs ou vos prolongateurs de courant.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1290671
Code-barre	3281852906710
Unité de conditionnement	1
Couleur du boîtier	jaune
Puissance maximale	3500 W
Capacité de charge maximale admissible	16 A
Tension nominale d'entrée	250 V
Avec interrupteur marche/ arrêt	✓
Avec interrupteur différentiel	✓
Type courant de fuite	Type A
Indice de protection (IP)	IP55



Adaptateur avec protection différentielle 30mA

Utilisation en extérieur.

- Fiche 2P+T 16A/230V~.
- Prise 2P+T 16A/230V~ avec clapet à fermeture automatique.
- Temps de déclenchement max. : 30ms.
- Montage sur câble avec section 3G0,75mm² à 3G2,5mm².
- Protection efficace contre les accidents électriques.
- Coupe instantanément l'alimentation électrique lors de courants de fuite.
- Essentiel pour vos circuits électriques mobiles.
- Indispensable pour les travaux avec appareils électroportatifs, outils électriques et appareils ménagers.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1290631
Code-barre	3281852906314
Unité de conditionnement	1
Couleur du boîtier	jaune
Puissance maximale	3680 W
Capacité de charge maximale admissible	16 A
Tension nominale d'entrée	230 V
Avec interrupteur marche/ arrêt	✓
Avec interrupteur différentiel	✓
Type courant de fuite	Type A
Indice de protection (IP)	IP54



Fiche électrique mobile

- Fiche 2P+T 16A/230V~.
- Vis de serrage.
- Montage sur câble 3G1,5 - 3G2,5.
- Facile à brancher.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1375641
Code-barre	3281853756413
Unité de conditionnement	10
Couleur	noir
Capacité de charge maximale admissible	16 A
Tension nominale d'entrée	230 V~
Type de fiche	Type E (FR)
Indice de protection (IP)	IP44



Prise électrique mobile

- Prise 2P+T 16A/230V~ équipé d'un clapet mécanique.
- Vis de serrage.
- Montage sur câble 3G1,5 - 3G2,5.
- Facile à brancher.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1340801
Code-barre	3281853408015
Unité de conditionnement	10
Couleur	noir
Capacité de charge maximale admissible	16 A
Tension nominale d'entrée	230 V~
Type de prise de courant/prolongateur	Type E (FR)
Avec clapet de fermeture	✓
Indice de protection (IP)	IP44



Bloc 4 prises mobile Powerblock 2P+T 16A/230V

Utilisation en intérieur et en extérieur.

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique.
- Socle multifonctionnel, compact et adaptable selon besoin.
- Bloc prises avec crochet métallique rabattable pour une utilisation suspendue ou posé au sol.
- Montage sur câble (section 3G0,75 à 3G2,5 mm² max).
- Facile à brancher.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1081071010	1082071010
Code-barre	3281850710104	3281850710111
Unité de conditionnement	1	1
Couleur du boîtier	jaune	gris
Capacité de charge électrique max.	3500 W	3500 W
Tension nominale d'entrée	230 V	230 V
Crochet pivotant	✓	✓
Technique de raccordement	Borne à vis	Borne à vis
Indice de protection (IP)	IP54	IP54



Fiche CEE tétrapolaire et tripolaire

Idéal pour les applications industrielles, les sites de construction, le domaine agricole.

- Verrouillage par rotation.
- Boîtier avec 2 trous d'accroche.
- Montage sur câble.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1050851	1050951	1323151	1323171
Code-barre	3281850508510	3281850509517	3281853231514	3281853231712
Unité de conditionnement	1	1	1	1
Couleur	rouge	rouge	rouge	rouge
Capacité de charge maximale admissible	32 A	32 A	16 A	16 A
Tension nominale d'entrée	415 V~	415 V~	415 V~	415 V~
Modèle de fiche	Coudé	Coudé	Coudé	Coudé
Nombre de pôles	3	4	4	3
Indice de protection (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44



Prise CEE tétrapolaire et tripolaire avec clapet à fermeture automatique

Idéal pour les applications industrielles, les sites de construction, le domaine agricole.

- Verrouillage par rotation.
- Boîtier avec 2 trous d'accroche.
- Montage sur câble.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1050861	1050961	1323161	1323181
Code-barre	3281850508619	3281850509616	3281853231613	3281853231811
Unité de conditionnement	1	1	1	1
Couleur	rouge	rouge	rouge	rouge
Capacité de charge maximale admissible	32 A	32 A	16 A	16 A
Tension nominale d'entrée	415 V~	415 V~	415 V~	415 V~
Modèle de fiche	Coudé	Coudé	Coudé	Coudé
Nombre de pôles	3	4	4	3
Avec clapet de fermeture	✓	✓	✓	✓
Indice de protection (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44





Adaptateur avec fiche CEE P17 / prise standard français 2P+T 16A/230V

Utilisation en extérieur (camping, caravanning, nautisme, commerce ambulant, domaine public).

- Adaptateur 2 en 1 : fiche CEE P17 vers prise de courant standard français.
- 1 fiche CEE P17 2P+T 16A/230V~.
- 1 prise de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapet à fermeture automatique.
- Le type P17 est un brochage différent du système électrique domestique français.
- Facile à brancher.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1080991
Code-barre	3281850809914
Unité de conditionnement	1
Capacité de charge maximale admissible	16 A
Tension nominale d'entrée	250 V~
Avec clapet de fermeture	✓
Indice de protection (IP)	IP54



Prise de courant double : CEE P17 /standard français SOLUTIONS OUTDOOR

Conçue pour l'alimentation des camping-cars, caravanes, bateaux de plaisance, commerces ambulants et le domaine public.

- Prise de courant mobile double avec clapets à fermeture automatique.
- Recto : 1 prise CEE P17 2P+T 16A/230V~ et verso : 1 prise au standard français (type E) 2P+T 16A/230V~.
- Vis de serrage.
- Montage sur câble 3G1,5 - 3G2,5.
- Facile à brancher.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1080981
Code-barre	3281850809815
Unité de conditionnement	1
Couleur	bleu
Capacité de charge maximale admissible	16 A
Tension nominale d'entrée	230 V~
Type de prise de courant/prolongateur	Multifonctionnel
Avec clapet de fermeture	✓
Indice de protection (IP)	IP44



Fiche et prise CEE P17

Idéal pour les applications industrielles, les sites de construction, le domaine public.

- Connectique CEE P17 : 2P+T 16A/230V~.
- Verrouillage par rotation.
- Boîtier avec 2 trous d'accroche.
- Montage sur câble, section 1 à 2,5mm².
- Adapté aux activités en extérieur comme le camping, les caravanes, les camping-cars, l'événementiel, la navigation de plaisance ou le commerce ambulant.



DONNÉES TECHNIQUES



Référence	1323131	1323141
Code-barre	3281853231316	3281853231415
Unité de conditionnement	1	1
Couleur	bleu	bleu
Capacité de charge maximale admissible	16 A	16 A
Tension nominale d'entrée	230 V~	230 V~
Type de fiche	CEE P17 2P+T 16A/230V~	
Type de prise de courant/prolongateur	CEE P17 2P+T 16A/230V~	
Nombre de pôles	2	2
Avec clapet de fermeture	–	✓
Indice de protection (IP)	IP44	IP44



Fiche plate

Utilisation en intérieur.

- Avec anneau rabattable pour débrancher facilement.
- Innovant, pratique et peu encombrant.
- A monter soi-même, facile à appliquer.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1081361020	1081361010
Code-barre	3281853610203	3281853610104
Unité de conditionnement	10	10
Couleur	blanc	noir
Capacité de charge maximale admissible	16 A	16 A
Tension nominale d'entrée	250 V~	250 V~
Type de fiche	Type E (FR)	Type E (FR)
Modèle de fiche	fiche droite	fiche droite
Nombre de pôles	2	2
Indice de protection (IP)	IP20	IP20





Gamme MARECHAL®

Enrouleurs de câble SILVER SPT 25/2M	138
Enrouleurs de câble SILVER SPT 20-525/2T	139
Enrouleur de câble SILVER SP 25/2M	140
Enrouleurs de câble SP	141
Rallonge électrique	142
Fiche MARECHAL®	142
Prise MARECHAL®	143



Enrouleur de câble SILVER SPT 25/2M

équipé de connecteurs MARECHAL®.

- 2 prises de courant MARECHAL® 1P+N+T 30A/230V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche MARECHAL® CEE 1P+N+T 30A/230V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Câble H07RN-F 3G2,5 résistant aux hydrocarbures.
- Poignée de transport «cablepilot» pour un guidage parfait du câble, bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile, adapté au gaucher et au droitier.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Bouton tournant pour un enroulement facile du câble.
- Flasques et support en acier galvanisé très robuste.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.
- Disjoncteur thermique.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1243641	1243651
Code-barre	3281852436415	3281852436514
Unité de conditionnement	1	1
Capacité de charge maximale admissible	30 A	30 A
Tension nominale d'entrée	230 V~	230 V~
Longueur de câble	25 m	40 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5
Qualité du câble	Néoprène	Néoprène
Diamètre du tambour	320 mm	320 mm
Nombre de prises de courant	2	2
Avec clapets de fermeture	✓	✓
Type de fiche	MARECHAL® CEE 1P+N+T 30A/230V~	MARECHAL® CEE 1P+N+T 30A/230V~
Type de prise de courant	MARECHAL® CEE 1P+N+T 30A/230V~	MARECHAL® CEE 1P+N+T 30A/230V~
Nombre global de prises de courant	2	2
Modèle de fiche	Fiche droite	Fiche droite
Classe de protection	I	I
Indice de protection (IP)	IP44	IP44



Enrouleur de câble SP20-525/2T

équipé de connecteurs MARECHAL®.

- 2 prises de courant MARECHAL® CEE 3P+N+T 30A/415V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche MARECHAL® CEE 3P+N+T 30A/415V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1500W - câble déroulé 11000W.
- Support renforcé en acier pour une meilleure stabilité et thermolaqué muni d'un guide-câble.
- Large poignée de transport ergonomique.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien durant le transport.
- Large poignée manivelle pour un enroulement rapide du câble.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1243561
Code-barre	3281852435616
Unité de conditionnement	1
Capacité de charge maximale admissible	30 A
Tension nominale d'entrée	415 V~
Longueur de câble	20 m
Type de câble	H07RN-F 5G2,5
Qualité du câble	Néoprène
Diamètre du tambour	320 mm
Nombre de prises de courant	2
Avec clapets de fermeture	✓
Type de fiche	MARECHAL® CEE 3P+N+T 30A/415V~
Type de prise de courant	MARECHAL® CEE 3P+N+T 30A/415V~
Nombre global de prises de courant	2
Modèle de fiche	Fiche droite
Classe de protection	I
Indice de protection (IP)	IP44



Enrouleur de câble SP 25/2M

équipé de connecteurs MARECHAL®.

- 2 prises de courant MARECHAL® CEE 1P+N+T 30A/230V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche MARECHAL® CEE 1P+N+T 30A/230V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Support renforcé en acier pour une meilleure stabilité et thermolaqué muni d'un guide-câble.
- Large poignée de transport ergonomique.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien durant le transport.
- Large poignée manivelle pour un enroulement rapide du câble.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1243541
Code-barre	3281852435418
Unité de conditionnement	1
Capacité de charge maximale admissible	30 A
Tension nominale d'entrée	230 V~
Longueur de câble	25 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5
Qualité du câble	Néoprène
Diamètre du tambour	320 mm
Nombre de prises de courant	2
Avec clapets de fermeture	✓
Type de fiche	MARECHAL® CEE 1P+N+T 30A/230V~
Type de prise de courant	MARECHAL® CEE 1P+N+T 30A/230V~
Nombre global de prises de courant	2
Modèle de fiche	Fiche droite
Classe de protection	I
Indice de protection (IP)	IP44



Enrouleur de câble SP

équipé de connecteurs MARECHAL®.

- 1 prolongateur MARECHAL® CEE 1P+N+T 30A/230V~ avec clapet à fermeture automatique.
- 1 fiche MARECHAL® CEE 1P+N+T 30A/230V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- 1,5m de câble relié à la fiche pour faciliter le branchement sur la prise fixe.
- Support renforcé en acier pour une meilleure stabilité et thermolaqué.
- Large poignée de transport ergonomique.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien durant le transport.
- Bobine latérale avec trous de rangement pour la fiche et encoches pour maintenir le câble.
- Sangle de fixation de la fiche.
- Large poignée manivelle.
- Tambour de grande contenance moulé en matière plastique robuste (diamètre 380mm).



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1243441	1243451
Code-barre	3281852434411	3281852434510
Unité de conditionnement	1	1
Capacité de charge maximale admissible	30 A	30 A
Tension nominale d'entrée	230 V~	230 V~
Longueur de câble	23.5 m	38.5 m
Longueur câble supplémentaire	1.5 m	1.5 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5
Qualité du câble	Néoprène	Néoprène
Diamètre du tambour	380 mm	380 mm
Avec clapets de fermeture	✓	✓
Type de fiche	MARECHAL® CEE 1P+N+T 30A/230V~	MARECHAL® CEE 1P+N+T 30A/230V~
Type de prise de courant	MARECHAL® CEE 1P+N+T 30A/230V~	MARECHAL® CEE 1P+N+T 30A/230V~
Classe de protection	I	I
Indice de protection (IP)	IP55	IP55



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1132821
Code-barre	3281851328216
Unité de conditionnement	1
Type de fiche	MARECHAL® 30A 2P+T 16A/230V~
Type de prise de courant/ Prolongateur	Type E (FR)
Avec clapets de protection	✓
Indice de protection (IP)	IP44

Rallonge électrique

avec fiche MARECHAL® 30A et prolongateur standard français

Pour les secteurs d'activité industrielle.

- 1 fiche MARECHAL® 30A 2P+T 16A/230V~.
- 1 prolongateur 2P+T 16A/230V~ à clapet avec fermeture mécanique.
- Puissance maxi sous 230V~ : 3500W.
- 1,5m de câble H07RN-F 3G2,5.
- Conçu pour un usage professionnel, un environnement industriel.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1323221
Code-barre	3281853232214
Unité de conditionnement	1
Capacité de charge maximale actuelle	30 A
Tension nominale d'entrée	230 V~
Type de fiche	MARECHAL® 1P+N+T 30A/230V~
Indice de protection (IP)	IP54

Fiche MARECHAL® 1P+N+T 30A/230V

Idéal pour les applications industrielles, les sites de construction, le domaine public.

- Fiche MARECHAL® 1P+N+T 30A/230V~.
- Raccordement à visser.
- Boîtier robuste et résistant aux chocs.
- Montage sur câble (section 2,5 à 6mm² pour conducteur souple, section 2,5 à 10mm² pour conducteur rigide).



Fiche MARECHAL® 3P+N+T 30A/415V

Idéal pour les applications industrielles, les sites de construction, le domaine public.

- Fiche MARECHAL® 3P+N+T 30A/415V~.
- Raccordement à visser.
- Boîtier robuste et résistant aux chocs.
- Montage sur câble (section 2,5 à 6mm² pour conducteur souple, section 2,5 à 10mm² pour conducteur rigide).



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1323241
Code-barre	3281853232412
Unité de conditionnement	1
Capacité de charge maximale actuelle	30 A
Tension nominale d'entrée	415 V~
Type de fiche	MARECHAL® 3P+N+T 30A/415V~
Indice de protection (IP)	IP54



Prise MARECHAL® 1P+N+T 30A/230V

Idéal pour les applications industrielles, les sites de construction, le domaine public.

- Prise MARECHAL® 1P+N+T 30A/230V~ à couvercle à fermeture automatique avec crochet.
- Raccordement à visser.
- Boîtier robuste et résistant aux chocs.
- Montage sur câble (section 2,5 à 6mm² pour conducteur souple, section 2,5 à 10mm² pour conducteur rigide).



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1323211
Code-barre	3281853232115
Unité de conditionnement	1
Capacité de charge maximale actuelle	30 A
Tension nominale d'entrée	230 V~
Type de prise de courant/prolongateur	MARECHAL® 1P+N+T 30A/230V~
Avec clapet de fermeture	✓
Indice de protection (IP)	IP55



Prise MARECHAL® 3P+N+T 30A/415V

Idéal pour les applications industrielles, les sites de construction, le domaine public.

- Prise MARECHAL® 3P+N+T 30A/415V~ à couvercle à fermeture automatique avec crochet.
- Raccordement à visser.
- Boîtier robuste et résistant aux chocs.
- Montage sur câble (section 2,5 à 6mm² pour conducteur souple, section 2,5 à 10mm² pour conducteur rigide).



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1323231
Code-barre	3281853232313
Unité de conditionnement	1
Capacité de charge maximale actuelle	30 A
Tension nominale d'entrée	415 V~
Type de prise de courant/prolongateur	MARECHAL® 3P+N+T 30A/415V~
Avec clapet de fermeture	✓
Indice de protection (IP)	IP55

Maison & atelier

Détecteur d'humidité MD	147
Graveur électrique	149





Détecteur d'humidité MD

- Détermine le degré d'humidité du bois ou de matériaux de construction comme le béton, la brique, le sol, le placoplâtre, le papier peint, etc.
- Plages de mesure de 5% à 50% pour le bois ou de 1,5% à 33% pour les matériaux de construction.
- Affichage des degrés d'humidité sur un large écran LCD.
- Signal sonore (désactivable).
- Fonction «Hold» pour effectuer une mesure même dans les endroits difficilement accessibles.
- Arrêt automatique 3 minutes après la dernière utilisation.
- Témoin de charge de la pile.
- Capuchon de protection des broches de mesure.
- Pile bloc 9V (non fournie).



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1298680010
Code-barre	4007123646173
Unité de conditionnement	1
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Poids du produit (sans emballage)	0.16 kg
Longueur du produit (sans emballage)	15 cm
Largeur du produit (sans emballage)	6.5 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	2.5 cm





Graveur électrique Signograph 25

- Graver divers matériaux comme le fer, l'acier, le verre, le cuivre, le zinc, le bois, etc.
- Interrupteur marche/arrêt.
- Roulette de réglage de l'intensité des vibrations pour la gravure.
- Fourni avec un adaptateur et quatre pointes : diamant, carbure de tungstène, forme conique et forme sphérique.
- 1,80m de câble H05VV-F 2x0,75.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1500760
Code-barre	4007123012312
Unité de conditionnement	1
Longueur du produit (sans emballage)	4 cm
Largeur du produit (sans emballage)	12 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	23 cm

ACCESSOIRES

Référence	EAN	Description	Pour les références
1500530	4007123011964	Pointe Diamant	1500760
1500540	4007123020492	Pointe Carbure de tungstène	1500760
1508130	4007123020485	Adaptateur porte-pointes	1500760
1508240	4007123020508	Pointe profilée à la forme sphérique	1500760
1508250	4007123020515	Pointe profilée à la forme conique	1500760




Accessoires pour graveur électrique



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1500530	1500540	1508130	1508240	1508250
Code-barre	4007123011964	4007123020492	4007123020485	4007123020508	4007123020515
Unité de conditionnement	1	1	1	1	1
Longueur du produit (sans emballage)	2 cm	2 cm	0.5 cm	2 cm	2 cm
Largeur du produit (sans emballage)	0.3 cm	0.2 cm	1 cm	0.4 cm	0.3 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	0.3 cm	0.2 cm	2 cm	0.4 cm	0.3 cm

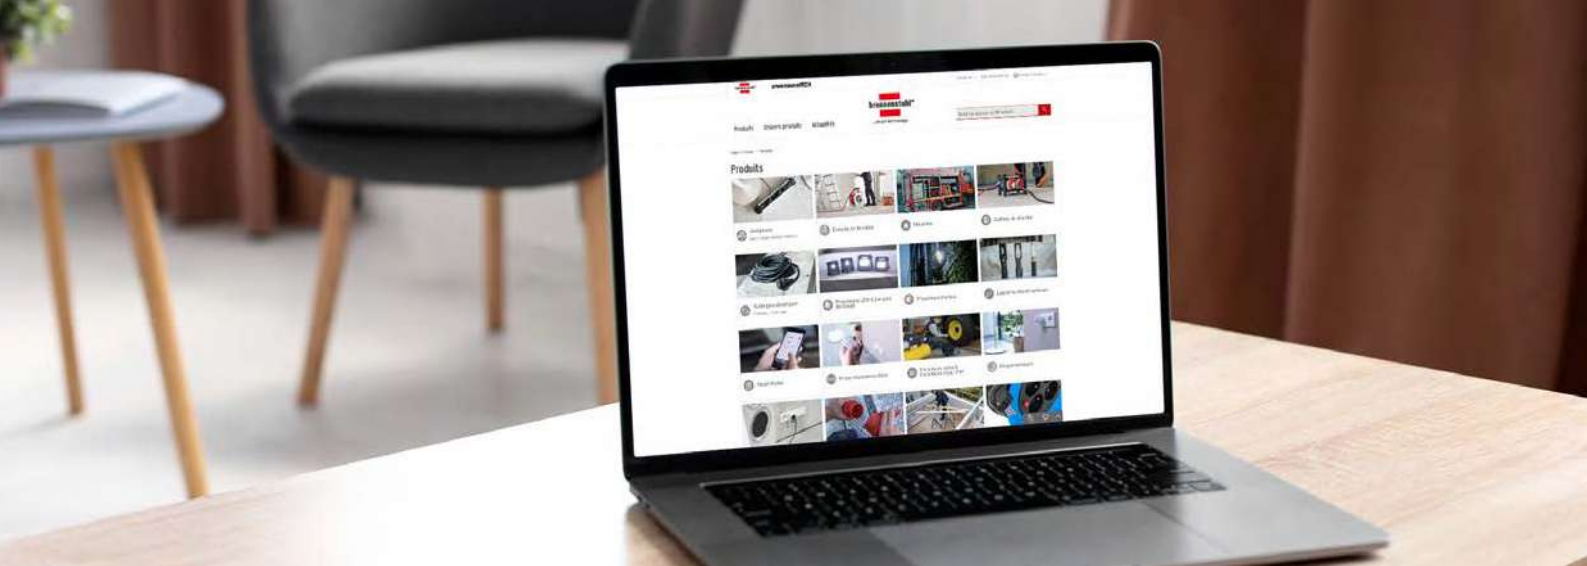

Vous trouverez d'autres produits passionnants dans nos autres catalogues ou sur notre site web :

Projecteurs de chantier



Projecteurs et lampes



Projecteurs LED rechargeables



Projecteurs Multi Battery 18V-System



www.brennenstuhl.fr

.... Et découvrez prochainement notre catalogue Eclairage 2023/2024

Gamme de matériel électrique pour les professionnels

Les produits brennenstuhl® de la gamme professionalLINE s'adressent aux professionnels, aux bricoleurs avertis ayant besoin de matériel de chantier créé pour un travail de précision dans le cadre d'une utilisation intensive.

Robustesse, stabilité et fonctionnalité optimales rendent nos enrouleurs de câble primordiaux au chantier ! Cette gamme d'enrouleurs a été conçue pour une utilisation intensive sur chantier et en extérieur. Le boîtier de ces enrouleurs de câble électriques est composé de RUBBABREN, un mélange de plastique spécial et de caoutchouc, résistant aux chocs et au froid jusqu'à -25°C. La structure du dérouleur de câble électrique a été développée avec une protection anti-retournement, des trous de rangement de la fiche et de 4 poignées de transport qui permettent un guidage parfait du câble. Le câble de ces dévidoirs s'enroule et se déroule sans effort grâce à la large poignée rabattable. Le câble RN-F (néoprène) est de fabrication française et résiste aux hydrocarbures. Cette gamme d'enrouleurs de câble électrique est particulièrement adaptée à un usage professionnel et une utilisation sur chantier.

Autres produits de la gamme... les coffrets électriques !

Chaque coffret de chantier a été conçu pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Le boîtier extrêmement robuste a été réalisé dans un mélange spécial en plastique/élastomère.

Le câble de fabrication française résiste aux hydrocarbures, ...

Un emboîtement du coffret est prévu dans le boîtier pour permettre la superposition avec d'autres coffrets de la gamme. De plus, chaque coffret électrique est équipé d'un couvercle à 2 fermetures à levier inoxydable. Les pieds du coffret sont munis de patins en caoutchouc antidérapants.

Le coffret indispensable au chantier !

Avoir du courant électrique en toutes circonstances grâce aux rallonges électriques professionalLINE !



Mobilité et souplesse, posées ou accrochées, vous pouvez commencer votre chantier rapidement grâce aux rallonges électriques conçues pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Il existe 2 variantes :

- Avec prolongateur et fiche très robustes, ergonomiques et résistants aux chocs.

- Avec bloc mobile 4 prises appelé Powerblock. Ce bloc mobile vous suit partout même dans les endroits les plus exigus. 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ orientées à 45° pour faciliter le branchement de fiches volumineuses, avec clapets à fermeture automatique, d'un voyant de présence de tension LED qui évite les déplacements inutiles. Le bloc mobile 4 prises Powerblock est doté de 2 crochets métalliques rabattables très pratiques, permettant une accroche facile sur échafaudage, échelle, ...

Le câble RN-F (néoprène) est de fabrication française et résiste aux hydrocarbures.

Les enrouleurs de chantier, coffrets électriques et rallonges électriques sont fabriqués en France, dans les ateliers en Alsace.

Les projecteurs de chantier et torches ont été spécialement développés pour des utilisations extrêmes, résistants aux chocs.

Un éclairage optimal et performant de votre environnement de travail :

- sans câble : fonctionne sur batterie rechargeable
 - hybride : fonctionne sur batterie ou sur secteur
- Selon le modèle, le projecteur est équipé d'une prise de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique.

Puissance et performance de l'éclairage de chantier !

Découvrez toute la gamme professionalLINE dans le catalogue téléchargeable sur le site : [qwsous](#) l'onglet "Catalogue" (ou sur demande auprès de votre attaché commercial) et le site internet :




brennenstuhl®


— une technologie bien pensée.



www.brennenstuhl.fr

H. Brennenstuhl S.A.S. - PLATE-FORME D'ACTIVITÉS DE LA RÉGION DE BRUMATH - 4, rue de Bruxelles - 67170 Bernolsheim

Sous réserve de modifications techniques et de changements de couleur - Photos et textes non contractuels - Réf. 9999986/27

Pour plus d'infos :

