


brennenstuhl®

_ une technologie bien pensée.

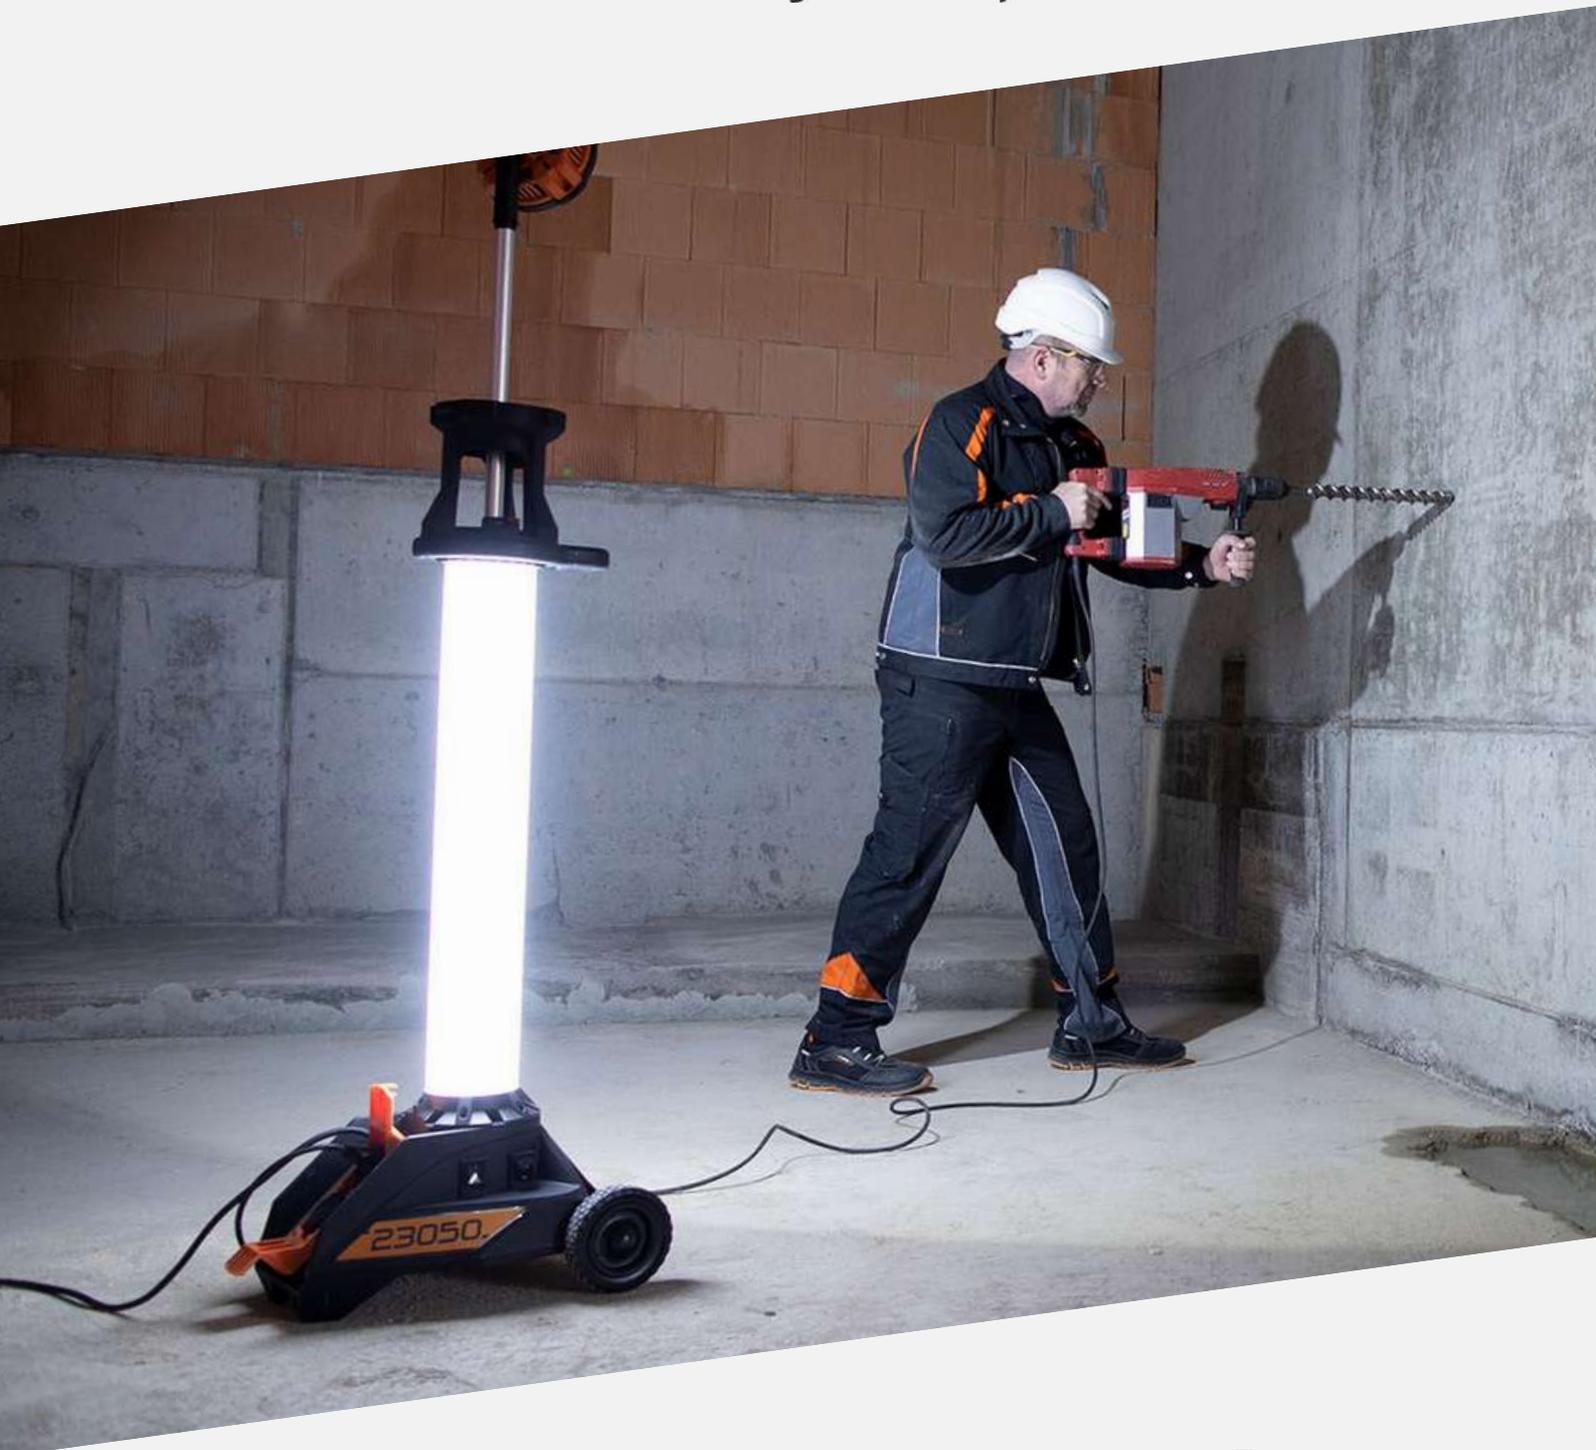

Projecteurs de chantier à 360°

Éclairage homogène et panoramique

professional LINE

DOUBLE PROJECTEUR MÂT LUMINEUX SPOT TÉLESCOPIQUE



Mât lumineux à 360°
23700 lumens

+

Spot télescopique
orientable

+

2 prises de courant
pour brancher
divers outils

Spot télescopique
orientable et pivotant
3200 lumens

professional**LINE**

Projecteur de chantier LED TU 23051 M FR

Éclairage à 360°

Réf. 9171421100

Code-barre : 3281854211003

- Flux lumineux du mât : 23700lm
- Flux lumineux du spot télescopique : 3200lm
- Éclairage panoramique, performant et homogène par un rayonnement de 360 degrés, une lumière non éblouissante et une grande surface de diffusion lumineuse
- Équipé d'un spot télescopique inclinable, orientable, verrouillable et réglable jusqu'à une hauteur de 1,73m
- Projecteur tout-terrain grâce aux 2 roues de transport avec pédale de frein et un support range-câble
- Les deux sources lumineuses sont commutables indépendamment
- 3 modes d'éclairage : 100% / 50% / 25%
- Boîtier en plastique robuste, résistant aux chocs
- 5m de câble H07RN-F 3G1,5
- 2 prises de courant 2P+T 16A/230V~ protégées contre la poussière et les projections d'eau

Sac de transport
fourni



**23700
+3200**
Lumens

**100%
50%
25%**
3 modes d'éclairage

6500
Kelvin

IP54
Indice de protection

IK08
Indice de résistance
aux chocs

5m
Câble



professional **LINE**

PUISSANT POLYVALENT



Projecteur de chantier
performant pour
éclairer les chantiers,
espaces clos et halls
grâce aux panneaux
LED rabattables
individuellement

En option
Un trépied
pouvant monter le projecteur à
une hauteur de 3 mètres

(Réf 9171991100)

professional**LINE**

Projecteur LED portable R 23050

Éclairage à 360°

Réf. 9171411900

Code-barre : 4007123674749

- Éclairage panoramique par un rayonnement à 360 degrés, une lumière non éblouissante et une grande surface de diffusion lumineuse
- 4 modes d'éclairage : 25% / 50% / 75% / 100%
- 6 panneaux de lampes LED repliables individuellement pour un éclairage sur mesure
- 10m de câble (6,7m H07RN-F 2x1,0 + 3,3m H05RN-F 2x1,0)
- Indice de protection : projecteur IP65 - boîtier de commande IP44
- Interrupteur marche-arrêt avec mémoire du dernier statut
- Boîtier de commande avec support range-câble
- Fourni avec un support de montage pour trépied et un sac de transport robuste



23500
Lumens

100%
75%
50%
25%

4 modes d'éclairage

6500
Kelvin

IP65

Projecteur
Indice de protection

IP44

Boîtier de commande
Indice de protection

IK08

Indice de résistance
aux chocs

6,70m

Câble H07RN-F 2x1,0

3,30m

Câble H05RN-F 2x1,0



Réf. 9171991100
(vendu séparément)

professional **LINE**



**PORTABLE
MANIABLE
ACCROCHABLE**



Éclairage
panoramique
avec un angle de
diffusion à 360°

Pour les artisans
pour une utilisation
professionnelle
polyvalente

Disponible en 2 modèles :
hybride ou sur secteur

professional**LINE**

Projecteur LED portable ORUM 12051 M FR

Éclairage à 360°

Réf. 9171401901

Code-barre : 3281854019012

- Éclairage panoramique performant par un rayonnement à 360°, une lumière non éblouissante et une grande surface de diffusion lumineuse
- Le projecteur peut être fixé verticalement, suspendu ou monté sur un trépied
- 3 modes d'éclairage : 100%, 50% et 25%
- Dôme plastique robuste et résistant aux chocs
- Prise de courant 2P+T 16A/230V~ protégée contre la poussière et les projections d'eau avec clapet à fermeture automatique
- Interrupteur marche-arrêt
- 5m de câble H07RN-F 3G1,5
- Facile à transporter grâce à la poignée périphérique et au support range-câble



Réf. 9171991100
(vendu séparément)

12600
Lumens

100%
50%
25%

3 modes d'éclairage

6500
Kelvin

IP54

Indice de protection

IK08

Indice de résistance
aux chocs

5m

Câble



professional**LINE**

Projecteur LED ORUM 4050 MH hybride

Éclairage à 360°

Réf. 9171400902

Code-barre : 4007123675692

- Éclairage panoramique performant avec un angle de diffusion à 360°, une lumière non éblouissante et une grande surface de diffusion lumineuse
- Intensité lumineuse permanente même dans les lieux sans réseau électrique
- Technologie hybride : fonctionnement sur batterie et sur secteur possible
- Fonction " Eclairage de secours " : en cas de coupure de courant, le projecteur bascule automatiquement sur la batterie
- 3 modes d'éclairage : 100%, 50% et 25% pour une plus longue autonomie sur batterie (jusqu'à 20h)
- Batterie Li-Ion 7,4V/12.5Ah intégrée avec témoin de charge
- Le projecteur peut être monté verticalement, suspendu ou fixé sur un trépied
- Dôme en plastique robuste et résistant aux chocs
- Fourni avec un chargeur 100-240V AC, 50/60Hz
- 5m de câble H05RN-F 2x1.0 amovible
- Interrupteur marche-arrêt
- Facile à transporter grâce à la poignée de transport périphérique et au support range-câble

5000
Lumens

100%
50%
25%

3 modes d'éclairage

6500
Kelvin

IP65

Indice de protection

IK10

Indice de résistance
aux chocs

5m

Câble



Réf. 9171991100
(vendu séparément)



5000
LUMEN



Support range-câble





ÉCLAIRAGE COMPACT 360°



Un design exclusif
pour une luminosité
optimale

Lampe de travail
homogène
avec
un éblouissement
réduit

Projecteur LED BF 5051 M portable

Éclairage à 360°

Réf. 1171411902

Code-barre : 3281854119026

- Excellent éclairage panoramique grâce à une diffusion de 360°, une lumière non éblouissante et une large diffusion lumineuse
- Interrupteur marche/arrêt avec 2 modes d'éclairage : 100% - 50%
- Le projecteur peut être monté verticalement, suspendu ou fixé sur un trépied
- Dôme en matière plastique robuste résistant aux chocs
- 5m de câble H07RN-F 3G1,5
- Prise de courant 2P+T 16A/230V~ protégée contre la poussière et les projections d'eau avec clapet à fermeture automatique
- Facile à transporter grâce au support range-câble



5400
Lumens

100%
50%

2 modes d'éclairage

6500
Kelvin

IP54

Indice de protection

IK08

Indice de résistance aux chocs

5m

Câble

5400
LUMEN

1x

IK 08

IP 54

5 m

A
↑
G **F**

brennenstuhl®

www.brennenstuhl.fr

Projecteur LED BF 3000 MA portable

Éclairage à 360°

Réf. 1171410301

Code-barre : 4007123671557

- Excellent éclairage panoramique grâce à une diffusion de 360°, une lumière non éblouissante et une large diffusion lumineuse
- Interrupteur marche/arrêt avec 3 modes d'éclairage : 100% - 50% - 25%
- Le projecteur peut être monté verticalement, suspendu ou fixé sur un trépied
- Dôme en matière plastique robuste résistant aux chocs
- Batterie Li-Ion 11,1V/4,4Ah rechargeable avec témoin de charge
- Facile à transporter grâce au support range-câble

3000
Lumens

100%
50%
25%
3 modes d'éclairage

6500
Kelvin

IP54
Indice de protection

IK08
Indice de résistance
aux chocs



Support range-câble



Réf. 1170610020
(vendu séparément)





brennenstuhl®



_ une technologie bien pensée.

H. Brennenstuhl S.A.S.

PLATEFORME D'ACTIVITÉS DE LA RÉGION DE BRUMATH

4, rue de Bruxelles

67170 BERNOLSHEIM

Service commercial : 03 88 18 22 22



info@brennenstuhl.fr

www.brennenstuhl.fr